

超低功耗全极磁开关

产品特性

- 隧道磁电阻 (TMR) 技术
- 1.5 微安超低功耗
- 高频率响应可达 1kHz
- 全极磁开关
- 高灵敏度，低开关点
- 宽工作电压范围
- 卓越的温度稳定性
- 优越的抗外磁场性能


典型应用

- 流量计，包括水表、气表和热量表
- 接近开关
- 速度检测
- 线性及旋转位置检测


概述

MS211X 是一款集成了隧道磁阻 (TMR) 传感器和 CMOS 技术，为高灵敏度、高速、低功耗、高精度应用而开发的全极磁开关。MS211X 采用高精度推挽式半桥 TMR 磁传感器和 CMOS 集成电路，包括 TMR 电压发生器、比较器、施密特触发器和 CMOS 输出电路，能将变化的磁场信号转化为数字电压信号输出。MS211X 通过内部电压稳压器来提供温度补偿电源，并允许宽的工作电压范围。MS211X 以低电压工作、1 微安级的供电电流、极高响应频率、宽的工作温度范围、优越的抗外磁干扰特性成为众多低功耗、高性能应用的理想选择。MS211X 采用两种封装形式：SOT23-3 和 TO-92S

功能框图

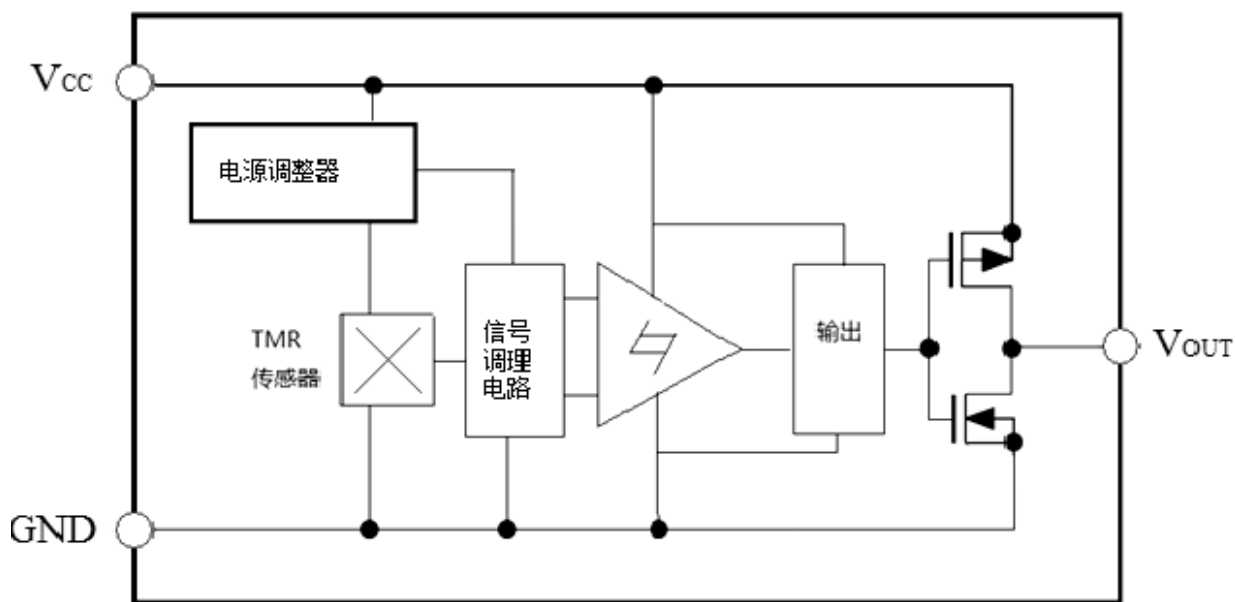

管脚定义

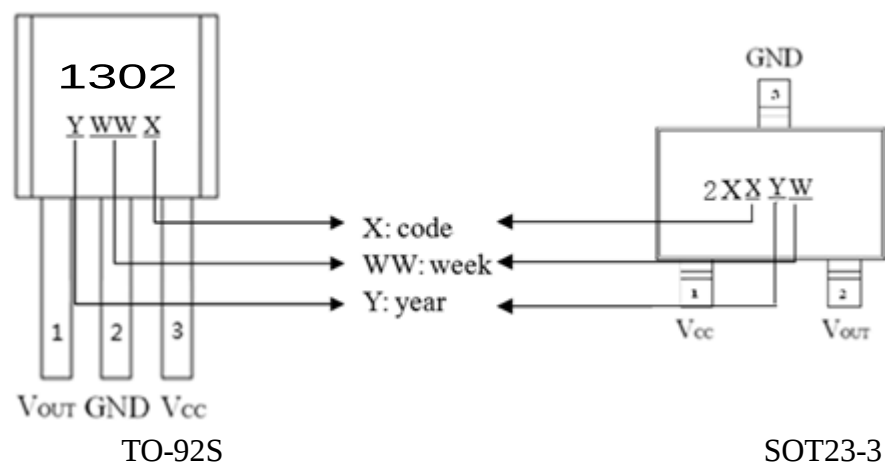

管脚名	序号		功能
	TO-92S	SOT23-3	
V _{OUT}	1	2	输出
GND	2	3	地
V _{CC}	3	1	电源

极限参数

参数	符号	最大额定值	单位
工作电压	V _{CC}	7	V
反向供电电压	V _{RCC}	0.3	V
输出电流	I _{OUTSINK}	9	mA
外加磁场	B	2800	G
ESD 性能(HBM)	V _{ESD}	2	kV
使用温度	T _A	-40 ~ 125	℃
储存温度	T _{stg}	-50 ~ 150	℃

性能参数 (V_{CC} = 3.0V, T_A = 25 ℃)



参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	V _{CC}	正常工作	1.8	3.0	5.5	V
输出高电压	V _{OH}		2.7		3	V
输出低电压	V _{OL}		0		0.2	V
工作电流	I _{CC}	输出开路		1.5		μA
响应频率	F			25 ~ 1000 ¹		Hz

注：在以上测试中，电源和地之间需连接一个 0.1μF 的电容。

磁特性 ($V_{CC} = 3.0V, T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$)

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作点	B_{OPS}	10	17	25	Gs
	B_{OPN}	-25	-17	-10	Gs
释放点	B_{RPS}	5	10	20	Gs
	B_{RPN}	-20	-10	-5	Gs
回差	B_H	3	-	16	Gs


电压和温度特性

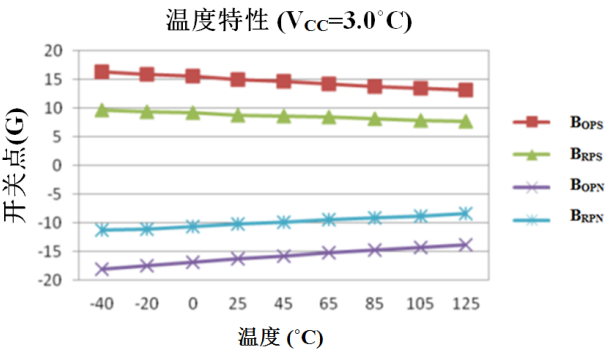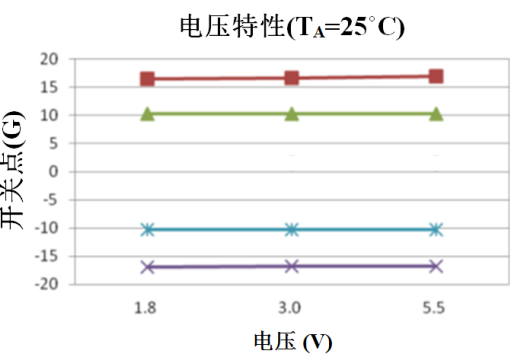


输出和磁场关系

参数	测试条件	输出信号
南极磁场(S)	$B > B_{OPS}$	低电平 (开)
	$0 < B < B_{RPS}$	高电平 (关)
北极磁场(N)	$B < B_{OPN}$	低电平 (开)
	$0 > B > B_{RPN}$	高电平 (关)

注：上电时，在工作磁场为零时，输出信号为高电平。

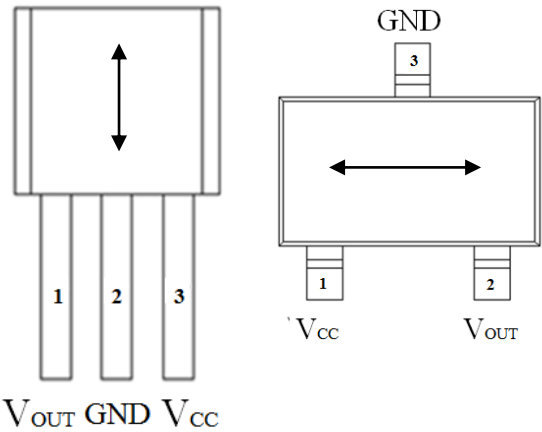

磁场感应方向

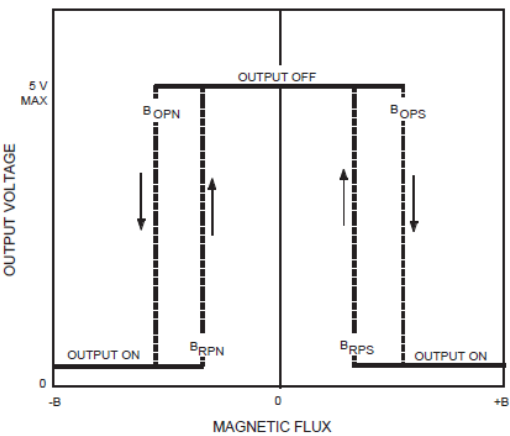


磁场强度

应用指南


平行于 TMR 传感器敏感方向的磁场超过工作点门限 $|B_{OPS}|$ ($|B_{OPN}|$) 时，MS211X 输出低电平。当平行于 TMR 传感器敏感方向的磁场低于释放点 $|B_{RPS}|$ ($|B_{RPN}|$) 时，MS211X 输出高电平。磁场工作点和释放点的差值就是传感器的回差 B_H 。

为了降低外部噪音，推荐在传感器电源和地之间增加一个滤波电容（靠近传感器）。如应用电路图所示，典型值为 $0.1\mu F$ 。

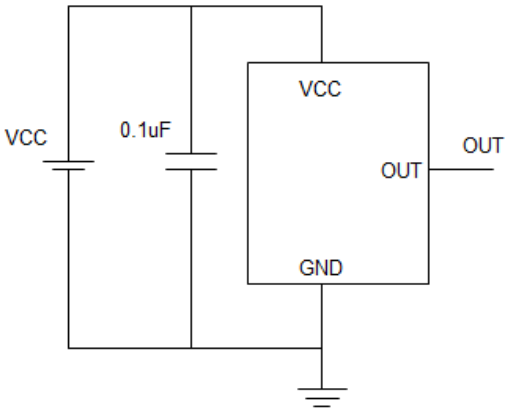


封装尺寸

SOT23-3 封装图:

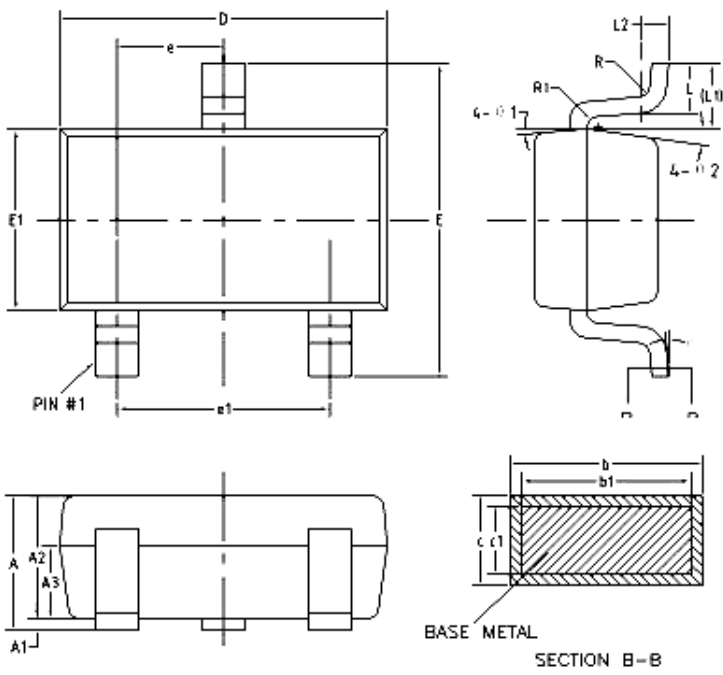

COMMON DIMENSIONS (UNITS OF MEASURE=MILLIMETER)			
SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	-	-	1.45
A1	0	-	0.15
A2	0.90	1.10	1.30
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.39	-	0.49
b1	0.38	0.40	0.45
c	0.12	-	0.19
c1	0.11	0.13	0.15
D	2.85	2.95	3.05
E	2.60	2.80	3.00
E1	1.55	1.65	1.75
e	0.85	0.95	1.05
e1	1.80	1.90	2.00
L	0.35	0.45	0.60
L1	0.59REF		
L2	0.25BSC		
R	0.05	-	-
R1	0.05	-	0.20
l1	0"	-	8"
l1 1	8"	10"	12"
l1 2	8"	10"	12"

TO-92S 封装图:

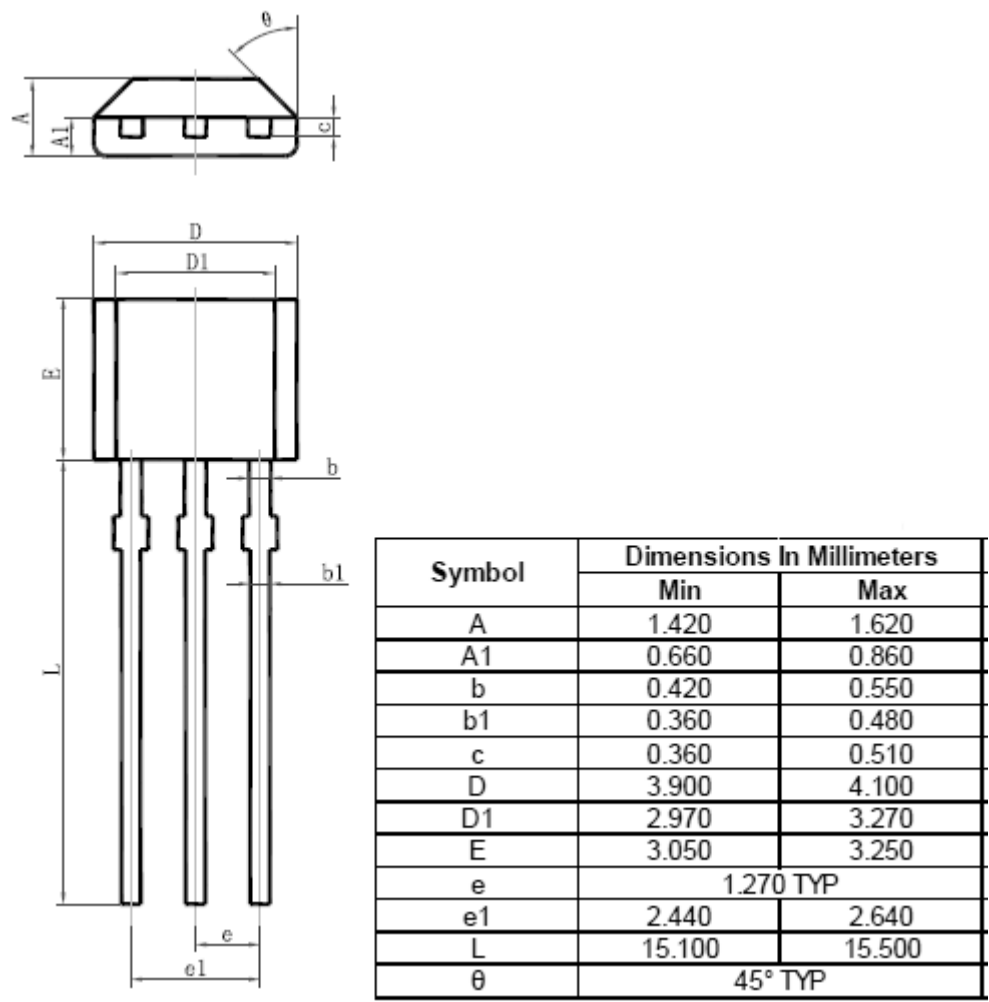

传感器位置

