

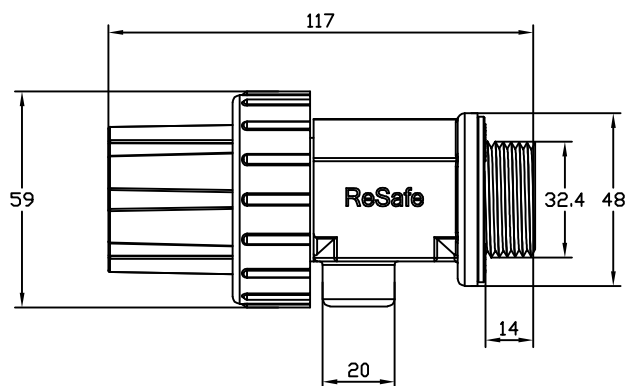
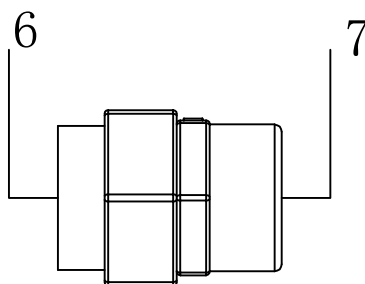


A:

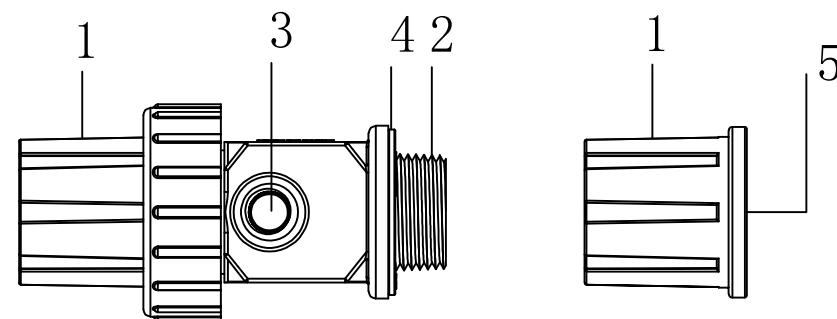

B:



技术要求

- 1、设计压力0.6MP
- 2、设计温度49℃ (150°F)
- 3、最低允许温度-10℃ (14°F)
- 4、工作介质为pH3-11的水
- 5、请按照操作说明书正确操作
- 6、设计变动不另行通知，请登录公司网站查询

www.resafe.com.cn

www.resafe.cn

7	软管接头-B	RS25-100P-7	1	UPVC	软管连接: DN25软管-4mm厚
6	接头-B	RS25-100P-6	1	UPVC	32mm&33.4mm (可选)
B	多功能快速接头-B			UPVC	
5	密封圈	RS80-100P-5		EPDM	36.5×3.55mm
4	密封垫	RS80-100P-4	1	EPDM	46×31×2mm
3	取料口	RS25-100P-3	1	UPVC	1/4 NPT内丝
2	外丝接头	RS25-100P-2	1	UPVC	NPT螺纹&G螺纹 (可选)
1	接头-A	RS25-100P-1	1	UPVC	硬管连接: 32mm&33.4mm 软管连接: DN25软管-4mm厚 (均可选)
A	多功能快速接头-A		1	UPVC	
序号	名称	代号	数量	材料	备注

济南泉泽环保科技有限公司

ReSafe

设 计 期	名 称	RS25-100P多功能快速接头	
审 核 期	图 号	RS25-100P	
审 核 期	单 位	mm	版 次
批 准 期			2025