

ReSafe
泉泽

膜法水处理专用卡箍



让管道连接 || 更安全、更便捷

www.resafe.com.cn

企业简介

济南泉泽环保科技有限公司总部位于山东省济南市，从事柔性接头的研究、专业生产与销售不锈钢沟槽卡箍与接头等配套管件，适用于铸铁管，钢管以及不锈钢管道系统。

泉泽产品系统包括：1^{1/2} ~8^{1/2} (DN25~DN200) 口径的不锈钢 & 铸铁连接件，使用压力根据不同产品从 150PSI/1.0MPa 至最高可达 2300PSI/16MPa，满足各工况使用要求。

结合本公司丰富的项目经验、自主创新能力和良好的生产制造技术，面向工业废水深度处理回用及物料浓缩分离提纯等领域拓展，为企业的节能减排、低碳环保而努力！

泉泽环保始终坚持诚信、专业、高效、创新的经营理念，不断开发新技术、开拓新领域，为用户提供最优化的解决方案，用真诚与服务赢得用户、以质量创造业绩。




ReSafe  

管道连接
安全最重要
寓意安全的连接器
即便现场存在重复拆卸、安装
安全仍为首要位置



产品组成

卡箍由壳体、螺栓、螺母和密封圈三部分组成：

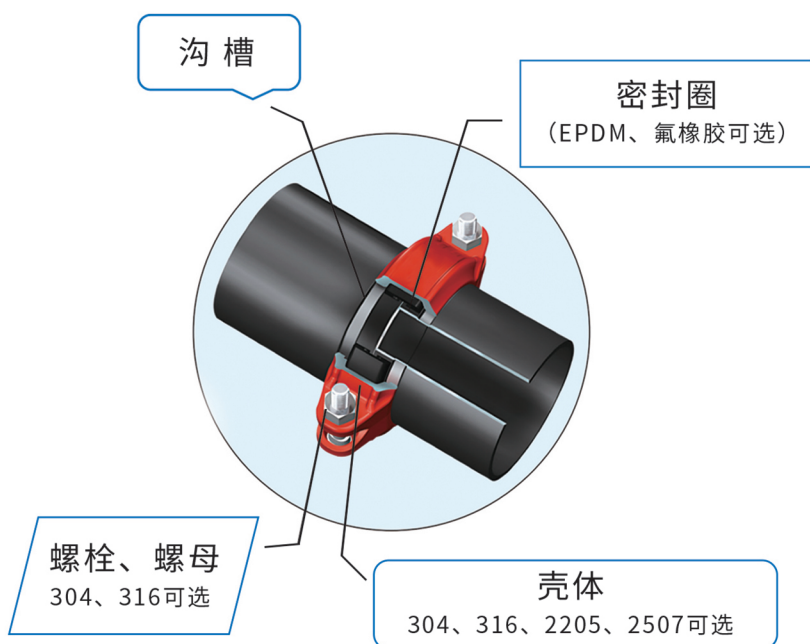


ReSafe

卡箍特点1


平口型设计，利用接头键肩与管道的配合间隙达到挠性的要求。

每一连接点允许一定的角向、直线及旋转运动，以调节吸收膨胀 / 收缩、下沉、振动、噪声及其他管道系统运动。


是一种通用、经济、安全、便捷的管道连接方式。



正压



负压



缓冲

ReSafe

卡箍特点2


采用 C 型密封圈，外壳给密封圈一个密封的腔体，同时准确定位密封圈，达到密封的效果。

外壳的键完全咬合到管道的整个沟槽圆周中，形成一个整体，达到牢固连接的效果。

卡箍连接优势：

防腐好、寿命长、允许一定的安装偏差


产品系列

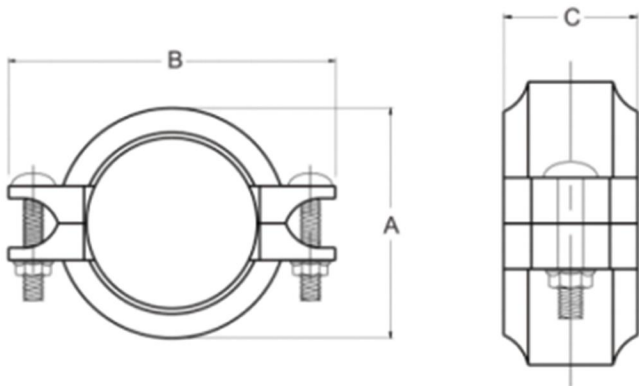


膜法水处理专用卡箍-ReSafe							
规格	压力	300&450PSI			600PSI		
		型号	尺寸 (mm)	材质	型号	尺寸 (mm)	材质
DN25/1"-32mm		RS-L-25*32	A:54 B:89 C:42	铸铁 304SST 316SST (材质可选)	RS-M-25*32	A:55 B:89 C:42	304SST 316SST (材质可选)
DN25/1"-33.7mm		RS-L-25*33.7	A:54 B:89 C:42		RS-M-25*33.7	A:55 B:89 C:42	
DN40/1.5"-48.3mm		RS-L-40*48.3	A:68 B:106 C:43		RS-M-40*48.3	A:71 B:108 C:44	
DN50/2"-57mm		RS-L-50*57	A:78 B:118 C:43		RS-M-50*57	A:80 B:121 C:44	
DN50/2"-60.3mm		RS-L-50*60.3	A:78 B:118 C:43		RS-M-50*60.3	A:83 B:121 C:44	
DN65/2.5"-73mm		RS-L-65*73	A:95 B:136 C:44		RS-M-65*73	A:95 B:130 C:45	
DN65/2.5"-76.1mm		RS-L-65*76.1	A:99 B:136 C:44		RS-M-65*76.1	A:100 B:135 C:45	
DN80/3"-88.9mm		RS-L-80*88.9	A:110 B:151 C:44		RS-M-80*88.9	A:112 B:155 C:45	
DN100/4"-108mm		RS-L-100*108	A:131 B:180 C:48		RS-M-100*108	A:135 B:186 C:48	
DN100/4"-114.3mm		RS-L-100*114.3	A:141 B:189 C:48		RS-M-100*114.3	A:145 B:185 C:48	
膜法水处理专用卡箍-ReSafe							
规格	压力	1000&1200PSI			1500~2320PSI		
		型号	尺寸 (mm)	材质	型号	尺寸 (mm)	材质
DN25/1"-32mm		RS-H-25*32	A:55 B:87 C:44	316SST 2205SST (材质可选)	RS-SH-25*33.7	A:67 B:104 C:47	2507SST
DN25/1"-33.7mm		RS-H-25*33.7	A:55 B:87 C:44		RS-SH-40*48.3	A:82 B:136 C:47	
DN40/1.5"-48.3mm		RS-H-40*48.3	A:72 B:102 C:44		RS-SH-50*60.3	A:96 B:150 C:47	
DN50/2"-57mm		RS-H-50*57	A:85 B:121 C:44		RS-SH-65*73	A:113 B:176 C:48	
DN50/2"-60.3mm		RS-H-50*60.3	A:85 B:121 C:44		RS-SH-65*76.1	A:118 B:180 C:48	
DN65/2.5"-73mm		RS-H-65*73	A:98 B:136 C:45		RS-SH-80*88.9	A:130 B:190 C:48	
DN65/2.5"-76.1mm		RS-H-65*76.1	A:102 B:140 C:45		RS-SH-100*114.3	A:161 B:216 C:54	
DN80/3"-88.9mm		RS-H-80*88.9	A:115 B:164 C:45				
DN100/4"-108mm		RS-H-100*108	A:138 B:190 C:52				
DN100/4"-114.3mm		RS-H-100*114.3	A:150 B:206 C:52				

配套专用短管

短管尺寸可以非标定制

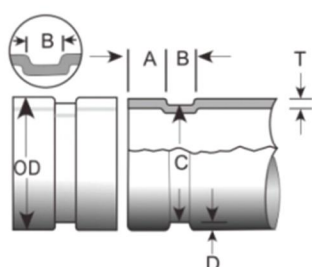

滚槽短管

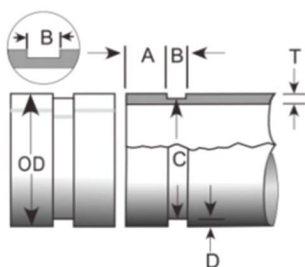

切槽短管

膜法水处理专用短管-ReSafe								
滚槽管道国际标准规范								
规格	基本尺寸		密封圈位置 尺寸 A (mm)	槽宽 B (mm)	滚槽尺寸			管道壁厚 T (mm)
	外径-OD	公差 (mm)			直径-C (mm)	公差 (mm)	深度-D (mm)	
DN20	26.9	±0.25	15.88	7.95	23.83	-0.38	1.42	2.87
DN25	32	±0.33	15.88	7.95	28.9	-0.38	1.60	3.38
DN25	33.7	±0.33	15.88	7.95	30.23	-0.38	1.60	3.38
DN32	38	±0.41	15.88	7.95	34.8	-0.38	1.60	3.56
DN32	42.4	±0.41	15.88	7.95	38.99	-0.38	1.60	3.56
DN40	48.3	±0.48	15.88	7.95	45.09	-0.38	1.60	3.68
DN50	57	±0.61	15.88	7.95	53.85	-0.38	1.60	3.91
DN50	60.3	±0.61	15.88	7.95	57.15	-0.38	1.60	3.91
DN65	73	±0.74	15.88	7.95	69.09	-0.46	1.98	4.78
DN65	76.1	±0.74	15.88	7.95	72.26	-0.46	1.98	4.78
DN80	88.9	+0.89, -0.79	15.88	7.95	84.94	-0.46	1.98	4.78
DN100	108	+0.89, -0.79	15.88	9.53	103.73	-0.51	2.11	5.16
DN100	114.3	+0.89, -0.79	15.88	9.53	110.08	-0.51	2.11	5.16
DN125	133	+1.0, -0.79	15.88	9.53	129.13	-0.51	2.11	5.16
DN125	139.7	+1.0, -0.79	15.88	9.53	135.5	-0.51	2.11	5.16
DN125	141.3	+1.0, -0.79	15.88	9.53	137.03	-0.51	2.13	5.16
DN150	159	+1.0, -0.79	15.88	9.53	154.5	-0.56	2.16	5.56
DN150	168.3	+1.60, -0.79	15.88	9.53	163.96	-0.56	2.16	5.56
DN200	219.1	+1.60, -0.79	19.05	11.13	214.4	-0.64	2.34	6.05
DN250	273	+1.60, -0.79	19.05	12.7	268.28	-0.69	2.39	6.35
DN300	323.9	+1.60, -0.79	19.05	12.7	318.29	-0.76	2.77	7.09
切槽管道国际标准规范								
规格	基本尺寸		密封圈位置 尺寸 A (mm)	槽宽 B (mm)	切槽尺寸			管道壁厚 T (mm)
	外径-OD	公差 (mm)			直径-C (mm)	公差 (mm)	深度-D (mm)	
DN20	26.9	±0.25	15.88	7.95	23.83	-0.38	1.42	2.87
DN25	32	±0.33	15.88	7.95	28.9	-0.38	1.60	3.38
DN25	33.7	±0.33	15.88	7.95	30.23	-0.38	1.60	3.38
DN32	38	±0.41	15.88	7.95	34.8	-0.38	1.60	3.56
DN32	42.4	±0.41	15.88	7.95	38.99	-0.38	1.60	3.56
DN40	48.3	±0.48	15.88	7.95	45.09	-0.38	1.60	3.68
DN50	57	±0.61	15.88	7.95	53.85	-0.38	1.60	3.91
DN50	60.3	±0.61	15.88	7.95	57.15	-0.38	1.60	3.91
DN65	73	±0.74	15.88	7.95	69.09	-0.46	1.98	4.78
DN65	76.1	±0.74	15.88	7.95	72.26	-0.46	1.98	4.78
DN80	88.9	+0.89, -0.79	15.88	7.95	84.94	-0.46	1.98	4.78
DN100	108	+0.89, -0.79	15.88	9.53	103.73	-0.51	2.11	5.16
DN100	114.3	+0.89, -0.79	15.88	9.53	110.08	-0.51	2.11	5.16
DN125	133	+1.0, -0.79	15.88	9.53	129.13	-0.51	2.11	5.16
DN125	139.7	+1.0, -0.79	15.88	9.53	135.5	-0.51	2.11	5.16
DN125	141.3	+1.0, -0.79	15.88	9.53	137.03	-0.51	2.13	5.16
DN150	159	+1.0, -0.79	15.88	9.53	154.5	-0.56	2.16	5.56
DN150	168.3	+1.60, -0.79	15.88	9.53	163.96	-0.56	2.16	5.56
DN200	219.1	+1.60, -0.79	19.05	11.13	214.4	-0.64	2.34	6.05
DN250	273	+1.60, -0.79	19.05	12.7	268.28	-0.69	2.39	6.35
DN300	323.9	+1.60, -0.79	19.05	12.7	318.29	-0.76	2.77	7.09

ReSafe



抖音二维码

济南泉泽环保科技有限公司

地址：济南市历城区荣盛时代广场7号楼1509

电话：0531-68808318

传真：0531-68808318

邮箱：info@resafe.com.cn

应用实景



www.resafe.com.cn

RS-PB-2025-03-002-A-CN