


技术要求

- 1.锐角倒钝。
- 2.未注公差的线性和角度尺寸的公差按 GB/T1804-2000规定的m级。
- 3.内外壁抛光。
- 4.粗糙度全部为 $\sqrt{3.2}$ 。
- 5.所有标定尺寸单位均为mm。

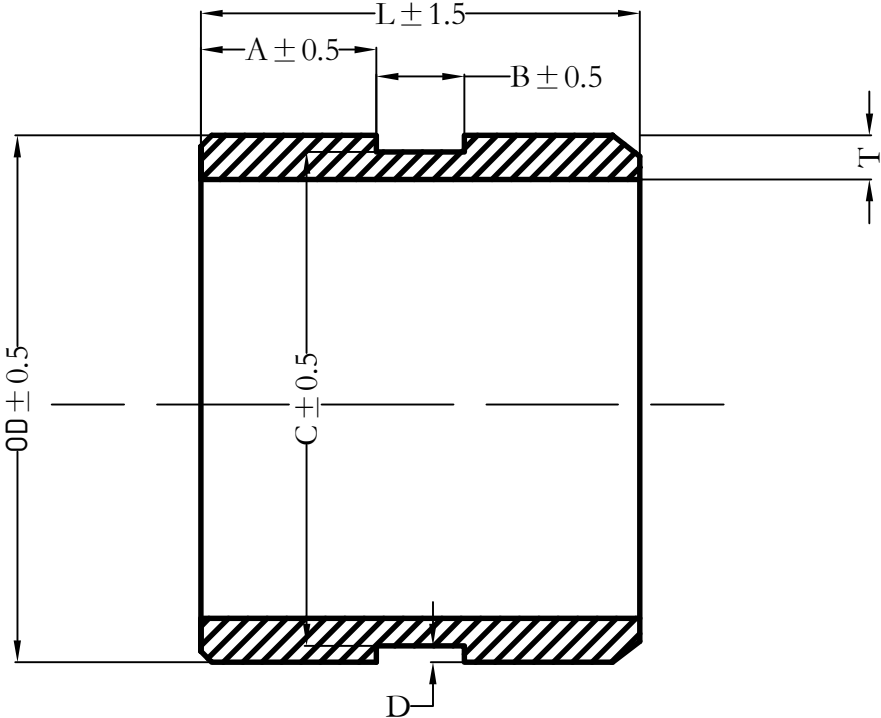

型号	DN	OD	D	C	L	A	B	T
RS-32*40*4	25	32	1.60	28.90	40	15.88	7.95	3.38
RS-33.7*40*4	25	33.7	1.60	30.23	40	15.88	7.95	3.38
RS-48.3*40*4	40	48.3	1.60	45.09	40	15.88	7.95	3.68
RS-60.3*40*4	50	60.3	1.60	57.15	40	15.88	7.95	3.91
RS-73*40*4	65	73	1.98	69.09	40	15.88	7.95	4.78
RS-76.1*40*4	65	76.1	1.98	72.26	40	15.88	7.95	4.78
RS-88.9*40*4	80	88.9	1.98	84.94	40	15.88	7.95	4.78
RS-108*45*5	100	108	2.11	103.73	45	15.88	7.95	5.16
RS-114.3*45*5	100	114.3	2.11	110.08	45	15.88	7.95	5.16

ReSafe				短管 拷贝林接头		图样代号	
						材 料	件 数
标记处数 文 件 号 签 字 日期				材质可选		共 张 重 量 比 例	
设计		制图		第 张		第 张	
审核		版本		2024		济南泉泽环保科技有限公司	