



www.ycmotor.cn

常州市裕成富通 电机有限公司

CHANGZHOU YUCHENG FUTONG
MOTOR CO.,LTD.

时间流逝 品质依然
TIME ELAPSES QUALITY STILL



常州市裕成富通
电机有限公司
CHANGZHOU YUCHENG FUTONG
MOTOR CO.,LTD

地址：江苏省常州市奔牛镇工业集中区南区运南西路206号
电话：0519-83127118
传真：0519-83127163
邮箱：cw@ycmotor.cn

公司简介

Company profile

常州市裕成富通电机有限公司地处美丽富饶而古老的鱼米之乡---常州市新北区奔牛镇。交通便利：沪宁铁路穿镇而过，北临沪宁高速公路，距奔牛机场5公里；西靠苏南最大的内河“奔牛港”3公里，为常州市物流中心。可谓：海、陆、空皆备，有其独特的交通地理优势。

常州市裕成富通电机有限公司占地面积6.5万平方米，建筑面积4万平方米，公司注册资金3000万元，拥有装配生产线20余条，喷涂生产线1条，数控车床21台，普通机床设备50余台，电机专用设备滴漆机5台。公司现有员工300余人，其中技术人员35人（中高级职称的15人），质量及管理人员55人。

常州市裕成富通电机有限公司是一家专业生产直流有刷电机、直流无刷电机、三相交流变频电机、永磁同步电机、永磁辅助同步磁阻电机及轮毂电机的企业，产品主要配套于：

- 1-----工程机械：如高空平台车（剪叉式及臂式）、电动叉车（包刮防爆叉车）、电动搬运车及其他仓储车辆等驱动电机及泵电机
- 2-----农业机械：电动拖拉机的驱动电机
- 3-----道路机械：电动挖掘机的驱动及泵电机
- 4-----场地车辆：游览观光车及高尔夫球车的驱动电机
- 5-----代步车辆：低速电动汽车的驱动电机及电动自行车的轮毂电机，滑板电机，平衡车电机
- 6-----智能器械：割草机电机，机器人行走电机，健身器材电机等

三十多年来，裕成公司始终将科技创新作为第一生产力，公司先后成立了产品研发中心和开发中心，拥有一支行业领先的设计研发团队。公司前后建立了电机测试中心和零部件检验中心，同时引进国内外先进的生产线（在线检测设备）十余条。公司通过了IATF16949质量管理体系认证、14001、45001、3C、UL、CE等认证，并符合ROHS标准。

公司成立至今，先后荣获江苏省名牌产品、中国驰名商标、产品质量国家免检、国家强制产品认证、江苏省电动汽车驱动电机及控制系统工程中心、国家高新技术企业、西门子优秀供应商等殊荣。

公司秉承“制造优质产品，提供优质服务”的企业经营理念，依托专业化的研发团队以及严格的质量管理体系，为客户提供优质的产品及服务。

目录

Directory

永磁同步 ----- 01-08

交流电机 ----- 09-24

直流电机 ----- 25-28

叉车电机 ----- 29-49

定制电机 ----- 50-54

Certificate of honor



Partners



裕 成

YUCHENG




应用

剪叉泵电机




效率MAP

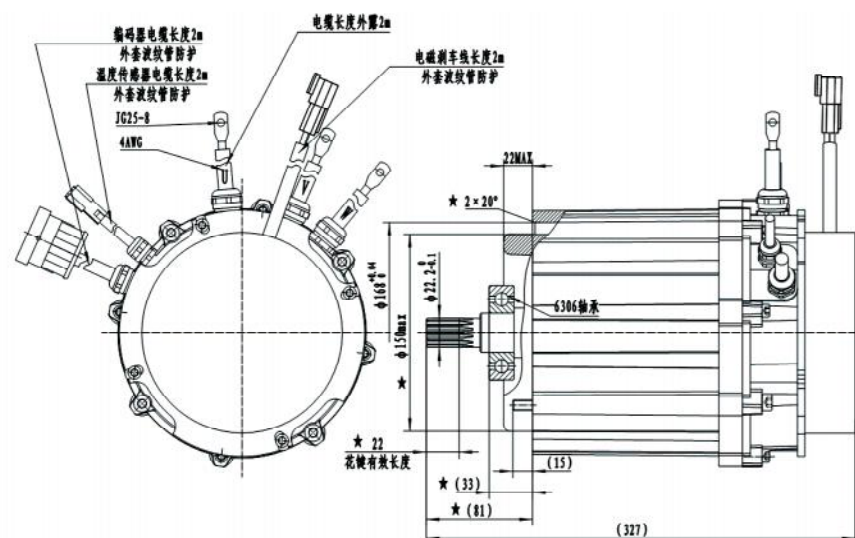


性能参数

电机型号:	XQT-3.6	额定电压:	33V (AC)
额定功率:	3.6kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2000r/min	防护等级:	IP67
额定电流:	69A (AC)	工作制:	S2-60min


应用 臂车行走

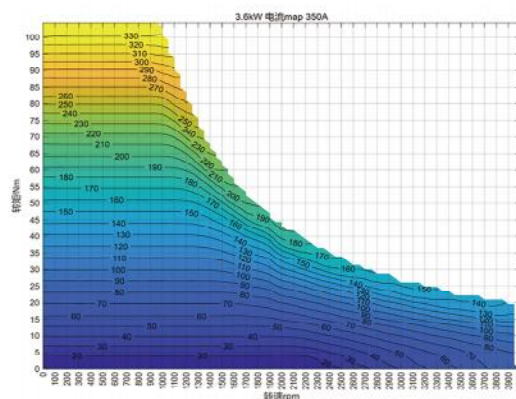

电流MAP

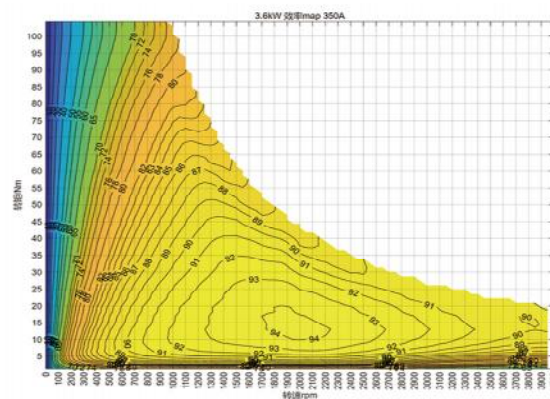


效率MAP

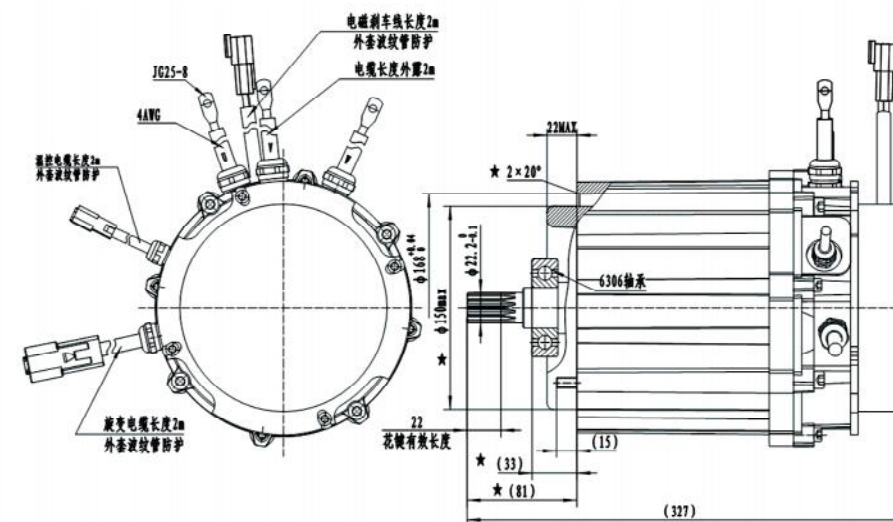


性能参数

电机型号:	XQT-4.6	额定电压:	54V (AC)
额定功率:	4.6kW	绝缘等级:	H
额定转速:	3000r/min	防护等级:	IP67
额定电流:	58A (AC)	工作制:	S2-60min


应用 臂车行走

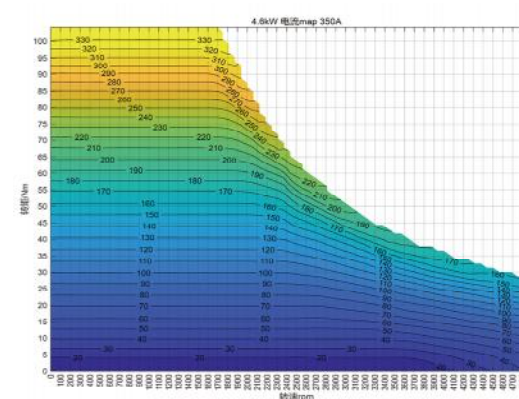

电流MAP

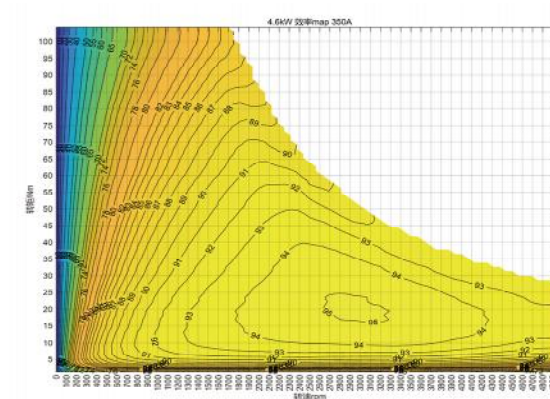


效率MAP

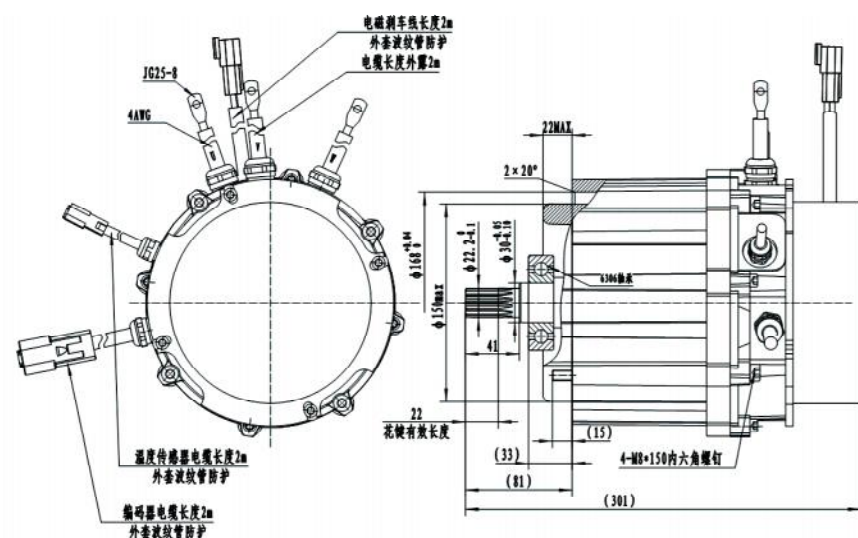


▶ 性能参数

电机型号:	XQT-5.6	额定电压:	54V (AC)
额定功率:	5.6kW	绝缘等级:	H
额定转速:	3000r/min	防护等级:	IP67
额定电流:	65A (AC)	工作 制:	S2-60min


► **应用**
臂车行走

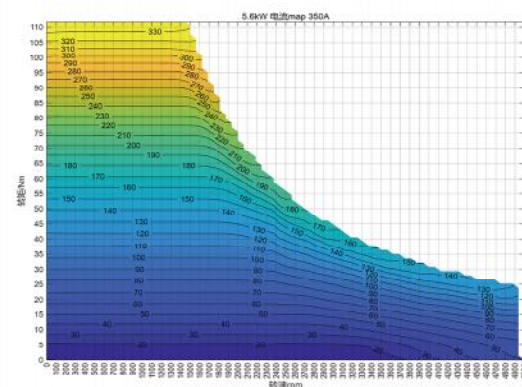

电流MAP

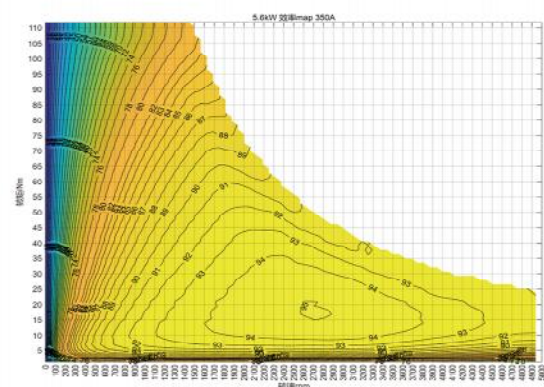


效率MAP

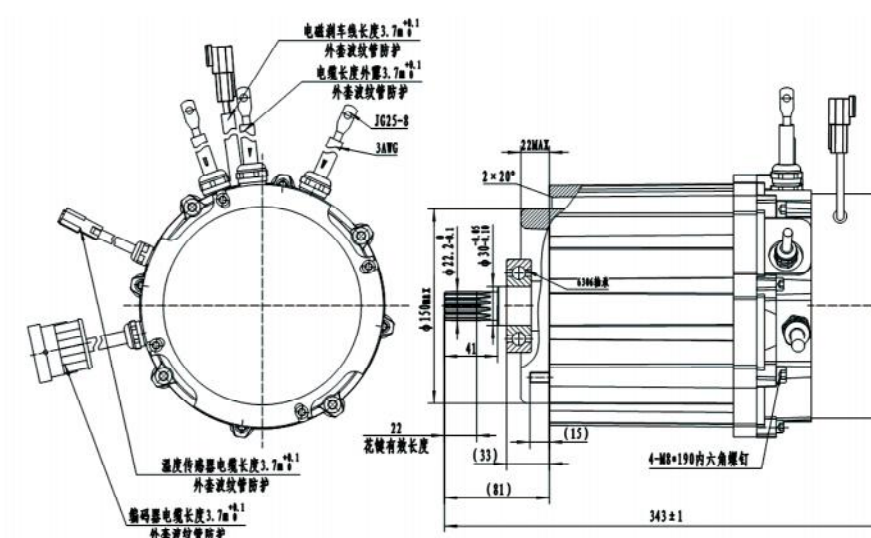


▶ 性能参数

电机型号:	XQT-6.5	额定电压:	54V (AC)
额定功率:	6.5kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2400r/min	防护等级:	IP67
额定电流:	80A (AC)	工作 制:	S2-60min


► **应用**
臂车行走

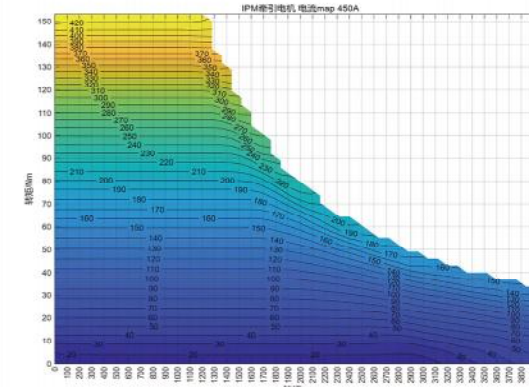

电流MAP

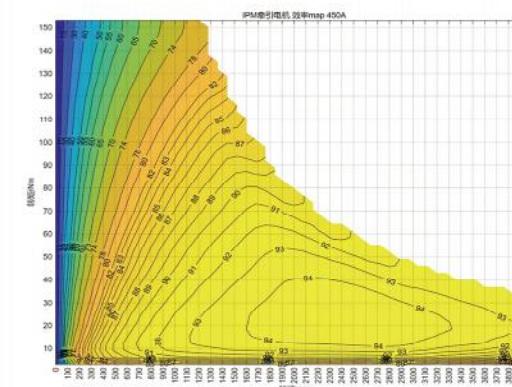

效率MAP

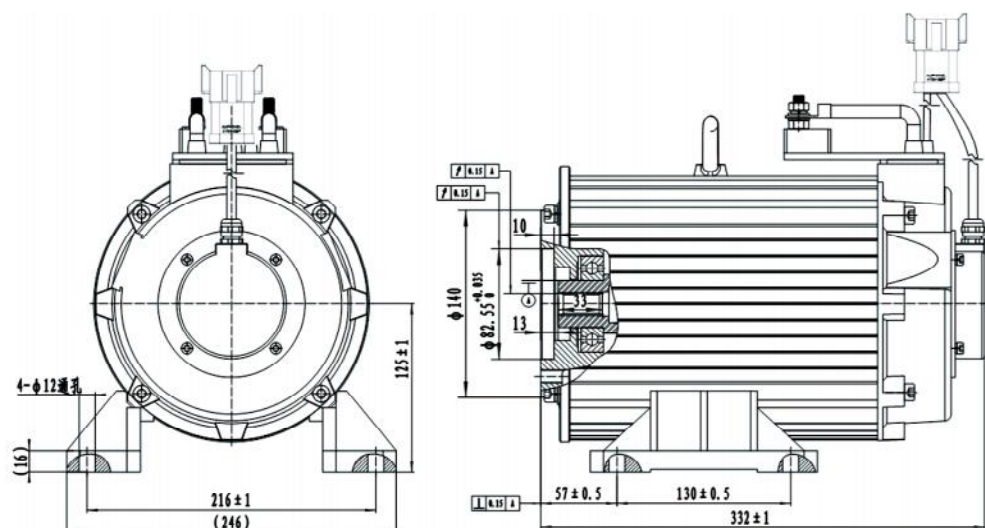


性能参数


电机型号:	XQT-12	额定电压:	32V (AC)
额定功率:	12kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2000r/min	防护等级:	IP67
额定电流:	255A (AC)	工作制:	S2-15min

应用


臂车泵电机

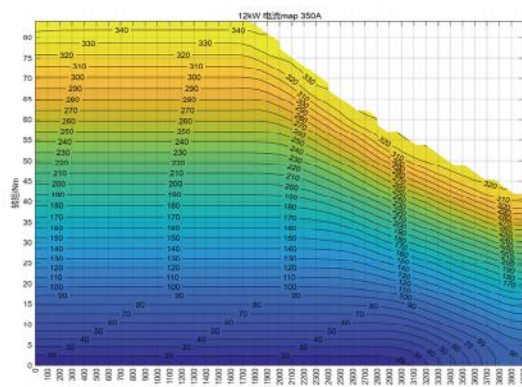

电流MAP

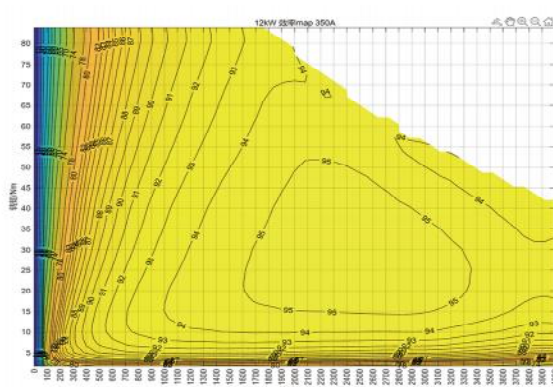

效率MAP

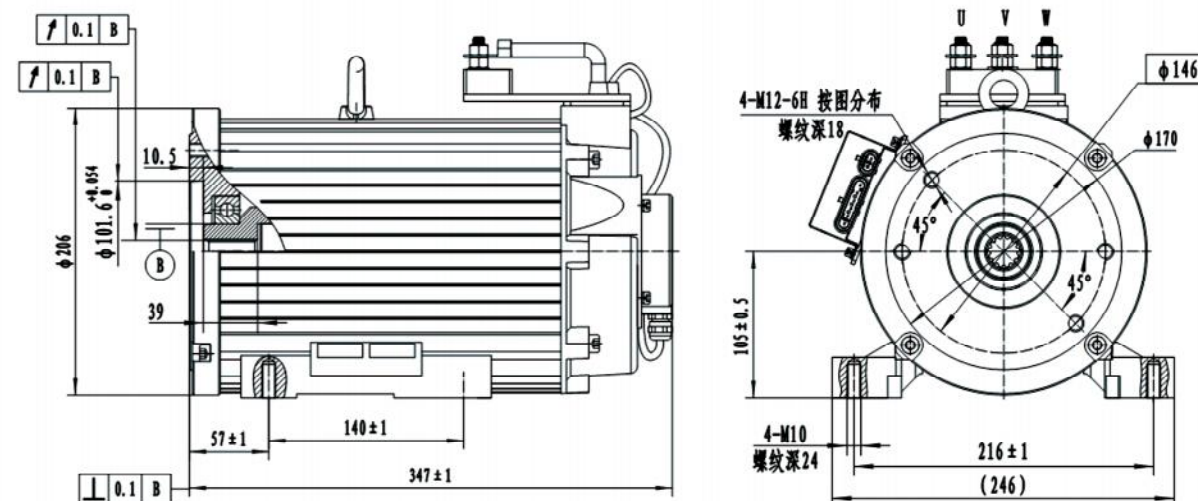


性能参数


电机型号:	XQT-30-2	额定电压:	54V (AC)
额定功率:	30kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2100r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	439A (AC)	工作制:	S2-5min

应用


臂车泵电机

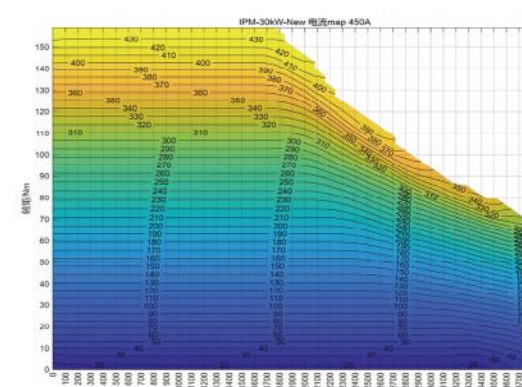

电流MAP

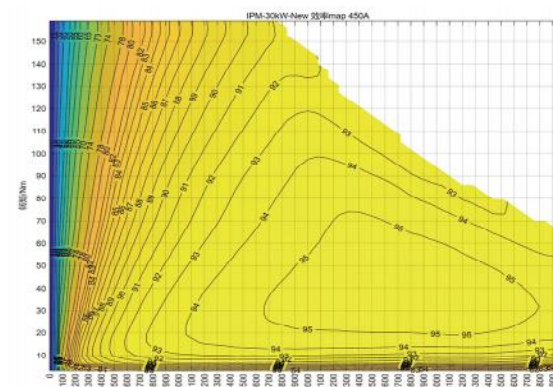

效率MAP

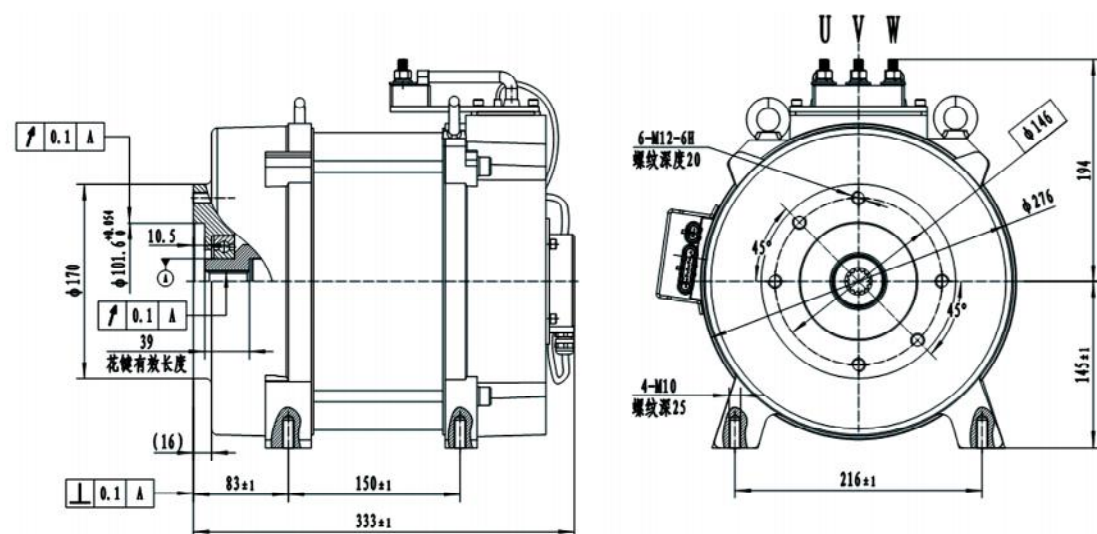


性能参数

电机型号:	XQT-30-4	额定电压:	56V (AC)
额定功率:	30kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2100r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	333A (AC)	工作制:	S2-15min


应用

臂车泵电机

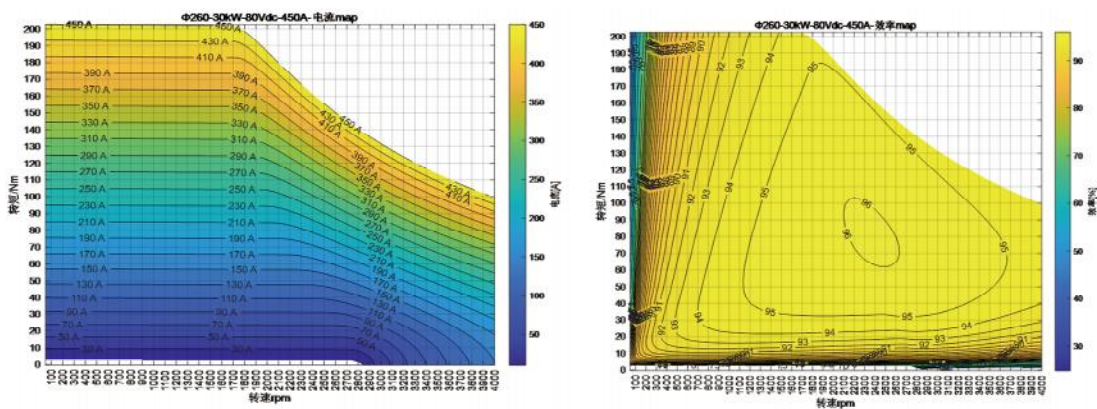

电流MAP

效率MAP

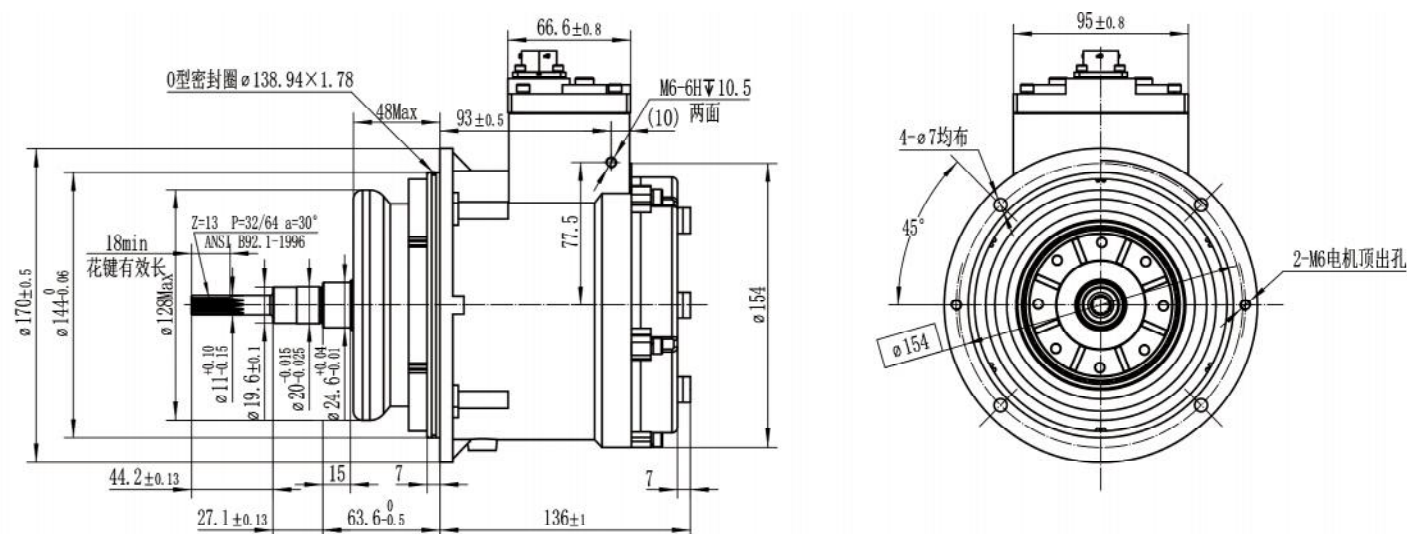


性能参数

电机型号:	XQY-0.6-10	额定电压:	16V (AC)
额定功率:	0.6kW	绝缘等级:	H
额定转速:	1395r/min	防护等级:	IP67
额定电流:	35A (AC)	工作制:	S2-60min



应用

剪叉行走

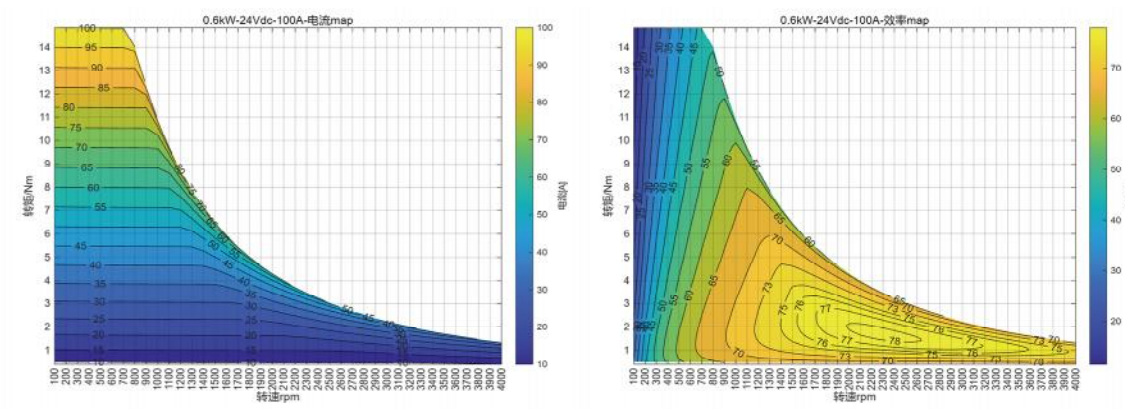

电流MAP

效率MAP

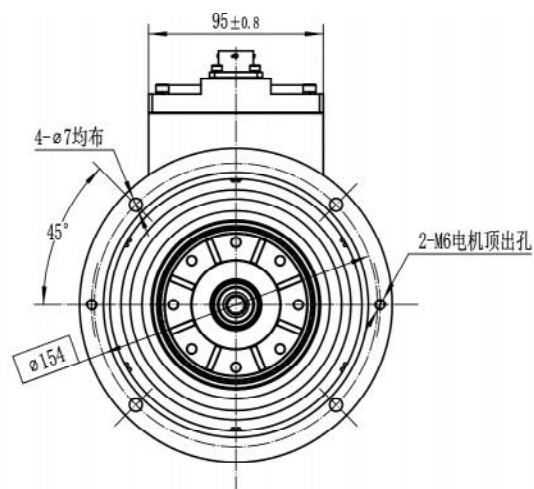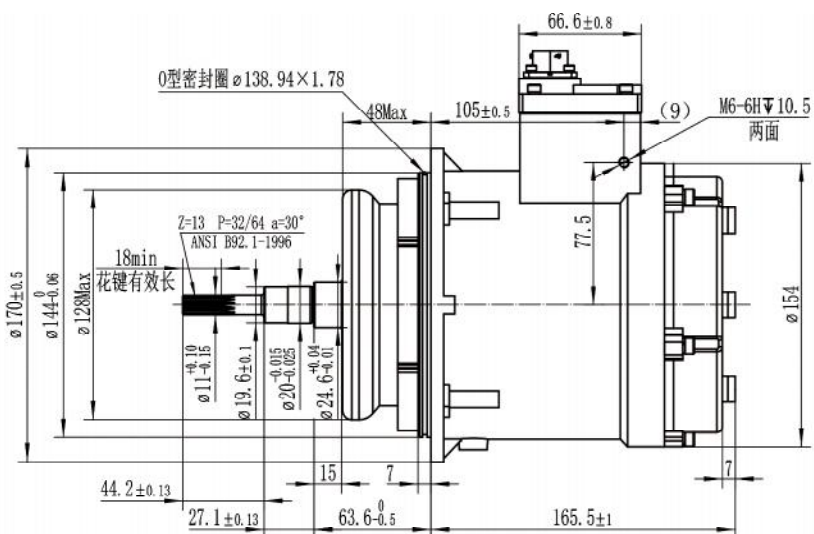


性能参数


电机型号:	XQY-0.7-20	额定电压:	16V (AC)
额定功率:	0.7kW	绝缘等级:	H
额定转速:	1560r/min	防护等级:	IP67
额定电流:	38A (AC)	工作制:	S2-60min

应用



剪叉行走

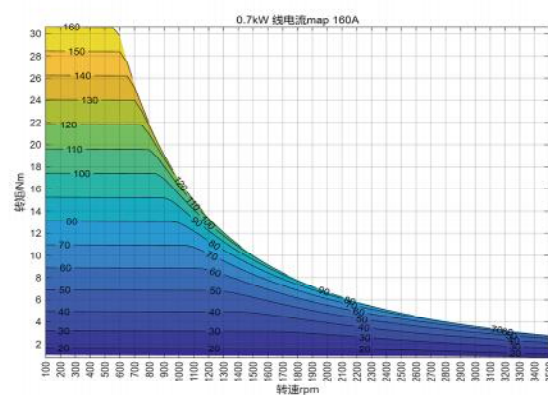

电流MAP

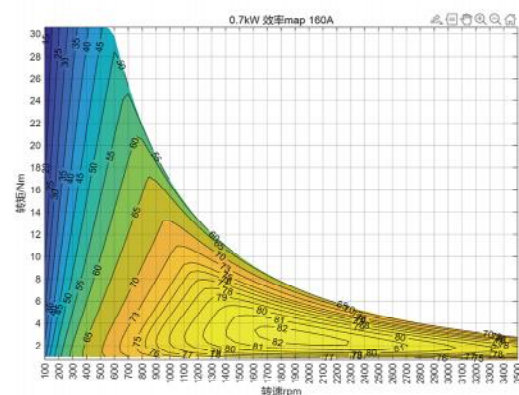

效率MAP

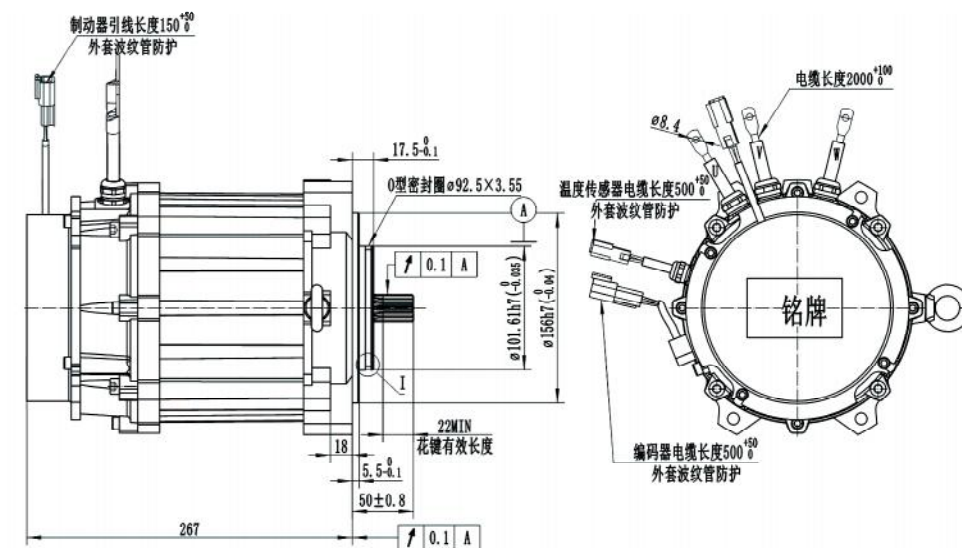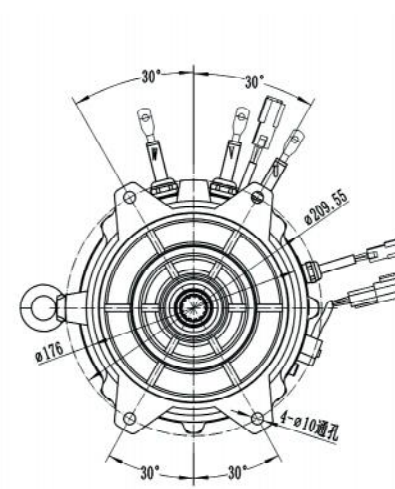


性能参数


电机型号:	XQY-1.5-2	额定电压:	52V (AC)
额定功率:	1.5kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2950r/min	防护等级:	IP67
额定电流:	25A (AC)	工作制:	S2-60min

应用


直臂式平台升高车 驱动

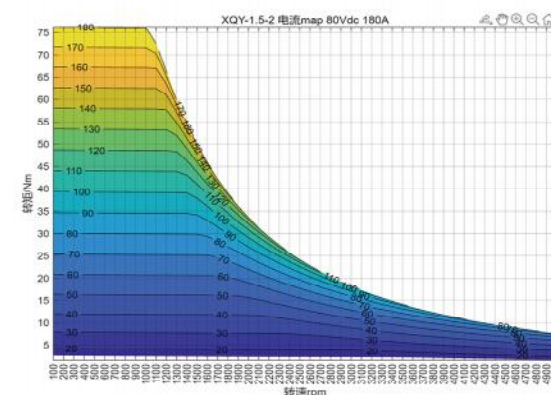

电流MAP

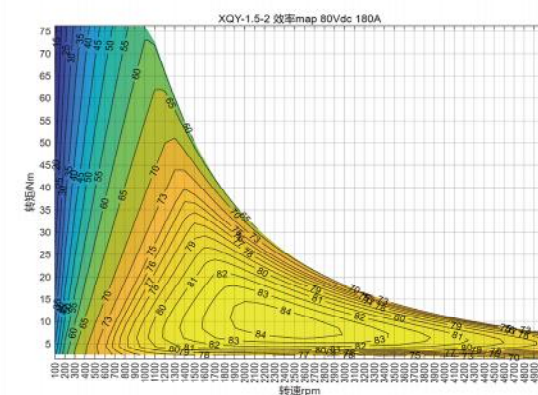

效率MAP

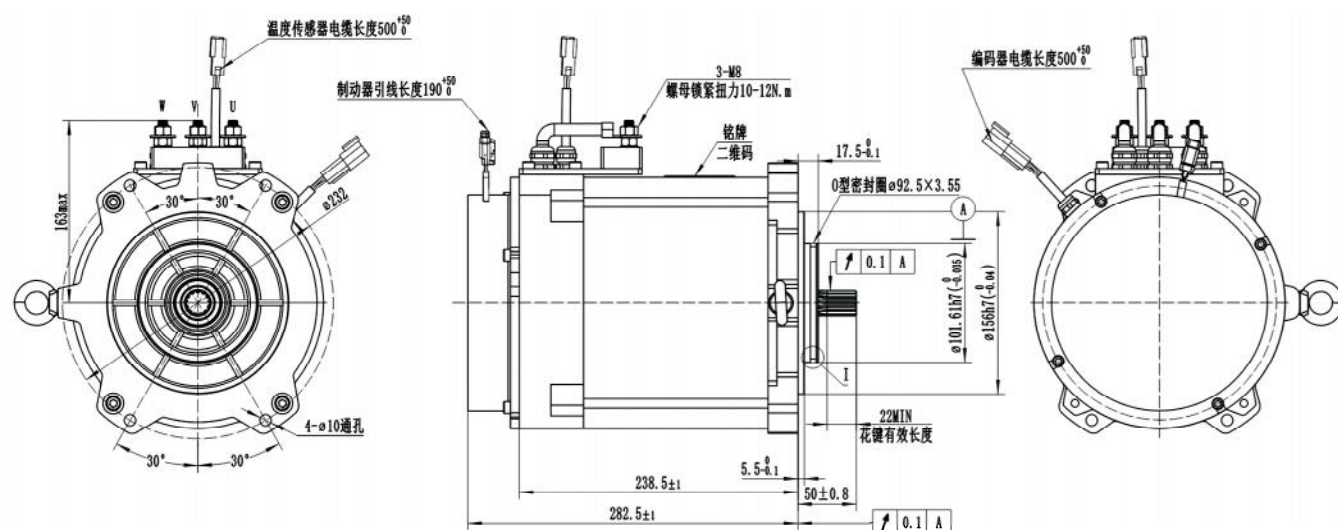


性能参数


电机型号:	XQY-3-2	额定电压:	52V (AC)
额定功率:	3kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2500r/min	防护等级:	IP67
额定电流:	48A (AC)	工作制:	S2-60min

应用


直臂式平台升高车 驱动

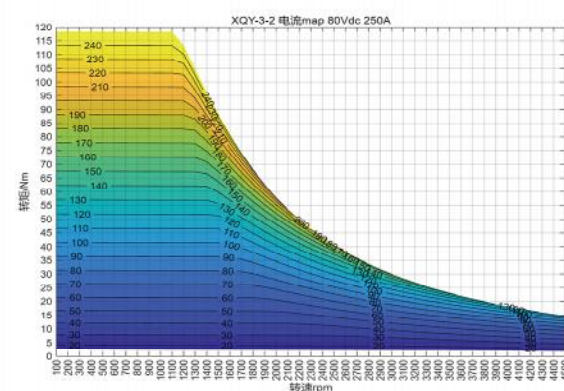

电流MAP

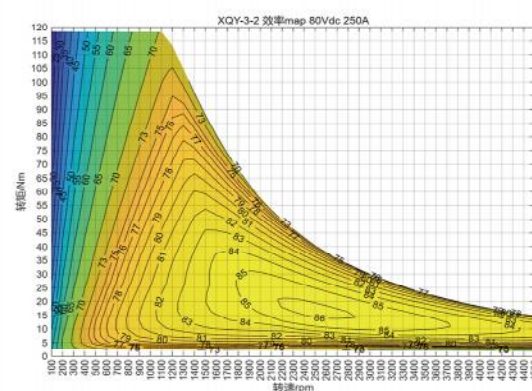

效率MAP

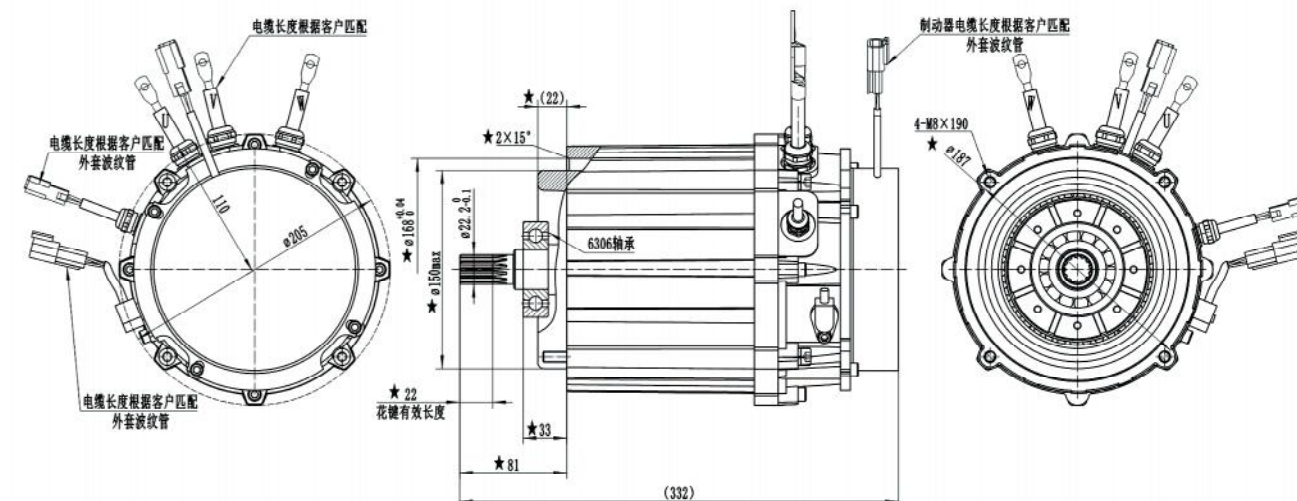


性能参数


电机型号:	XQY-3.3-H	额定电压:	32V (AC)
额定功率:	3.4kW	绝缘等级:	H
额定转速:	1980r/min	防护等级:	IP67
额定电流:	83A (AC)	工作制:	S2-60min

应用


直臂式平台升高车 驱动

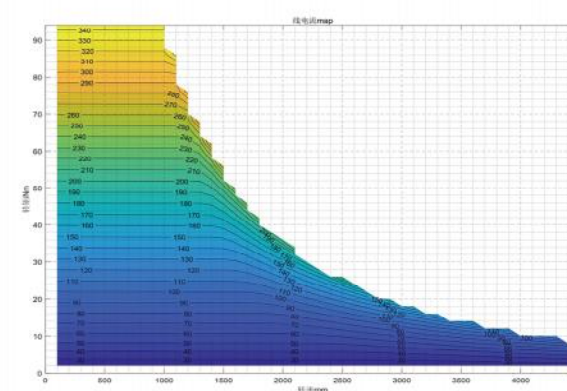

电流MAP

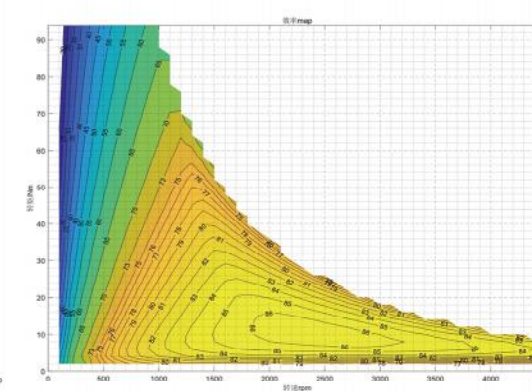

效率MAP

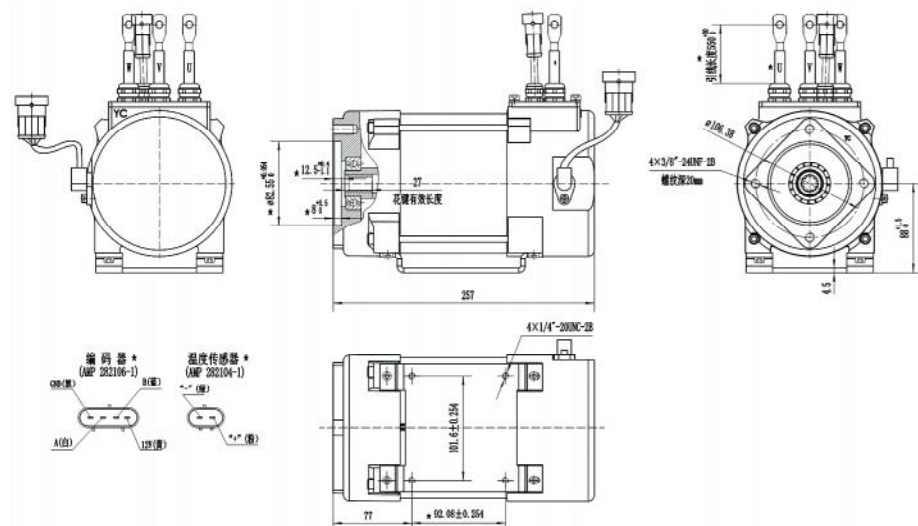


性能参数

电机型号:	XQY-3.3-J3	额定电压:	17V (AC)
额定功率:	3.3kW	绝缘等级:	H
额定转速:	3000r/min	防护等级:	IP67
额定电流:	160A (AC)	工作制:	S2-5min


应用

剪叉式平台升高车 油泵

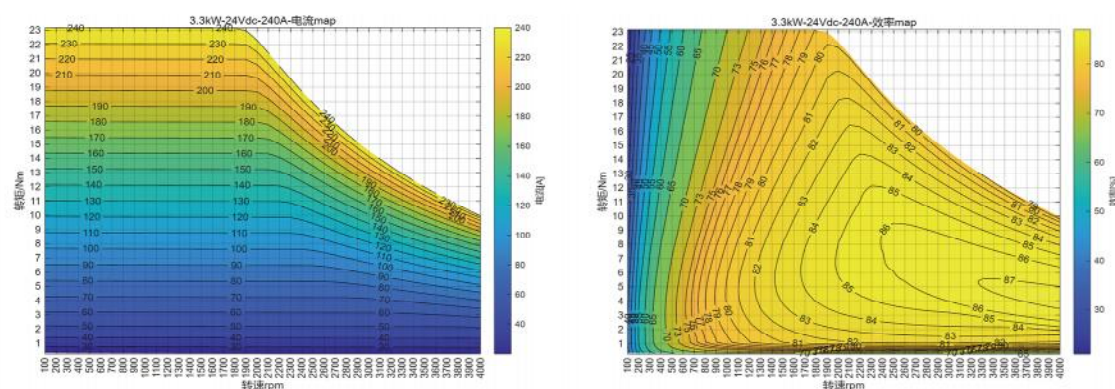

电流MAP

效率MAP

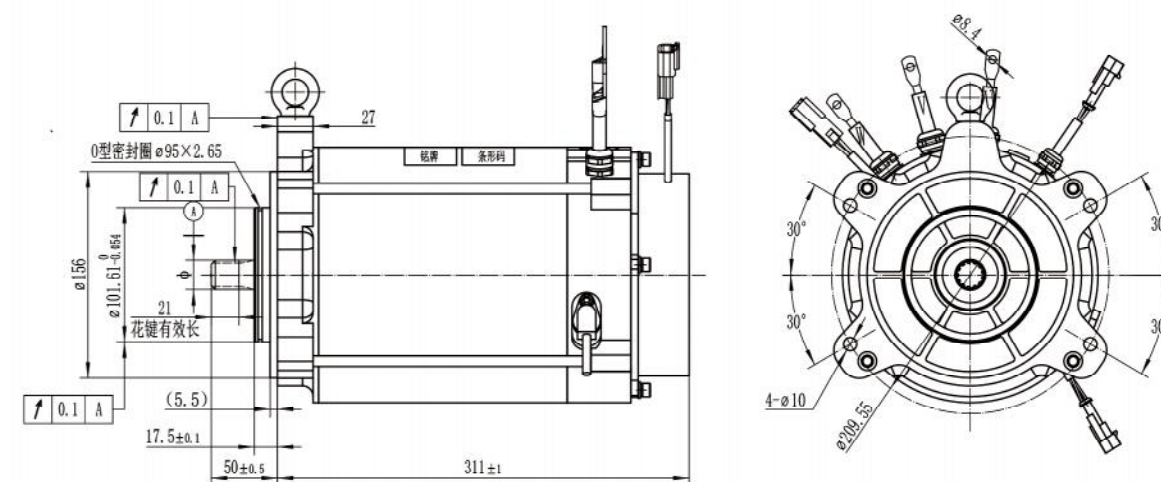


性能参数

电机型号:	XQY-3.56-2	额定电压:	31V (AC)
额定功率:	3.56kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2330r/min	防护等级:	IP67
额定电流:	94A (AC)	工作制:	S2-60min


应用

曲臂式平台升高车 驱动

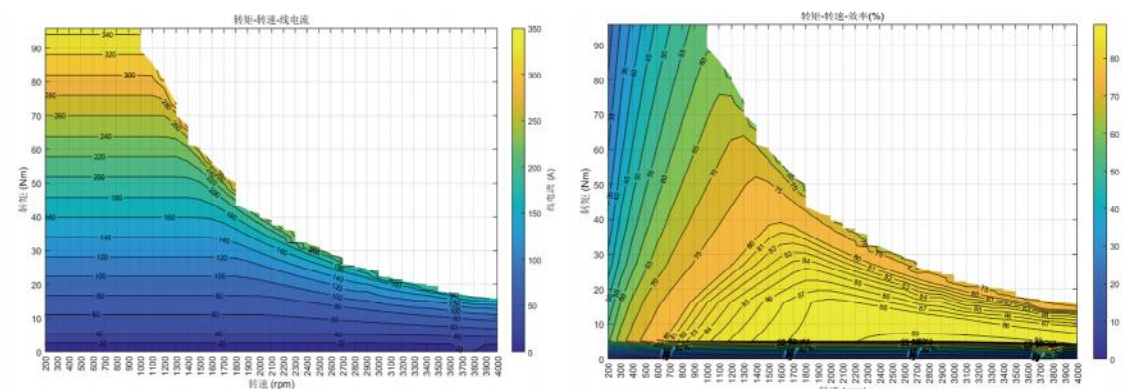

电流MAP

效率MAP

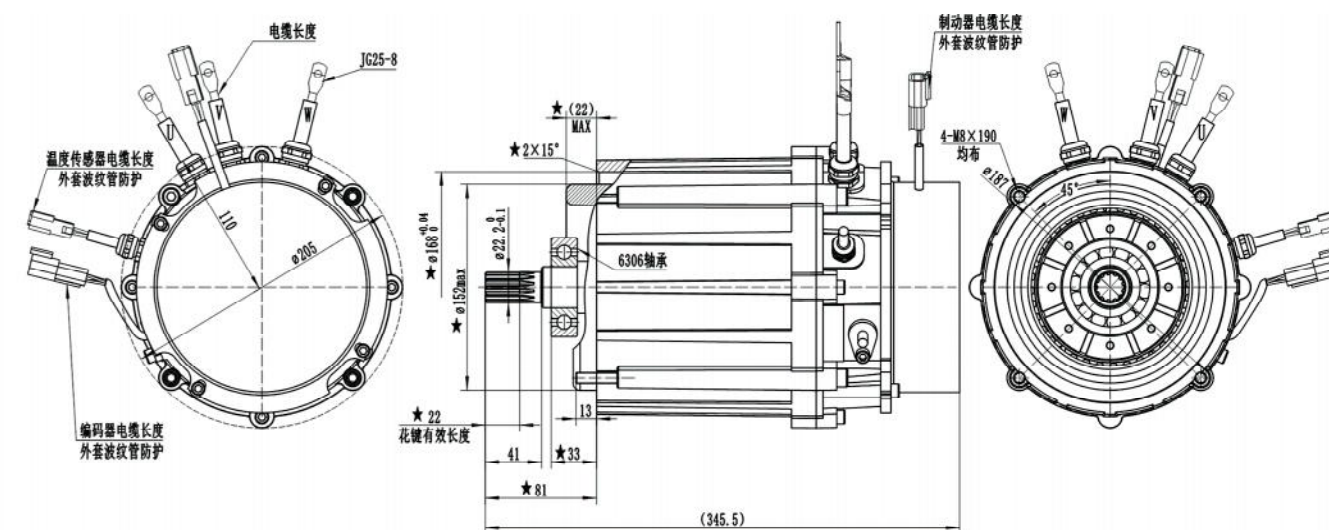


性能参数


电机型号:	XQY-5.4-ZC	额定电压:	53V (AC)
额定功率:	5.4kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2790r/min	防护等级:	IP67
额定电流:	80A (AC)	工作 制:	S2-60min

应用

直臂式平台升高车 驱动

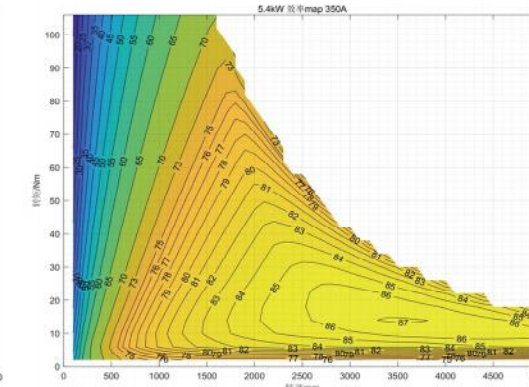

效率MAP

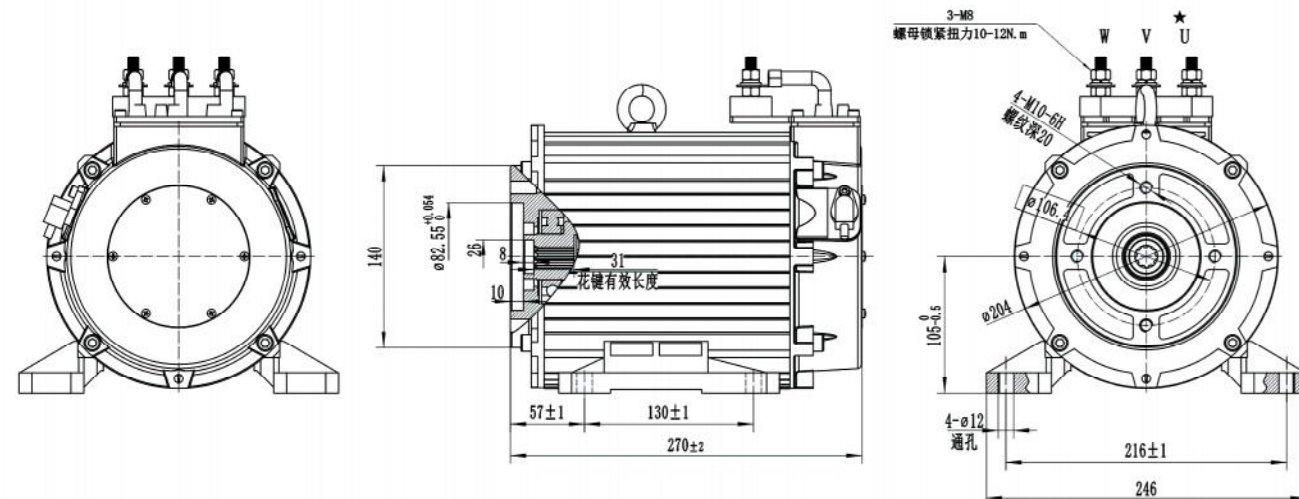


性能参数


电机型号:	XQDY-7.4	额定电压:	32V (AC)
额定功率:	7.4kW	绝缘等级:	H
额定转速:	3225r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	177A (AC)	工作制:	S3-15%

应用


直臂式平台升高车 油泵

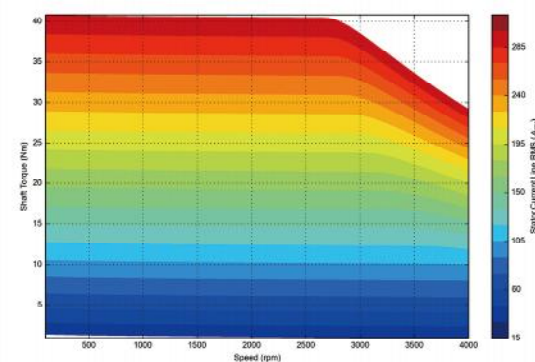

电流MAP

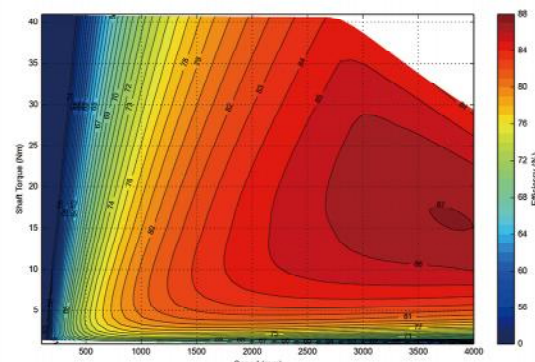

效率MAP

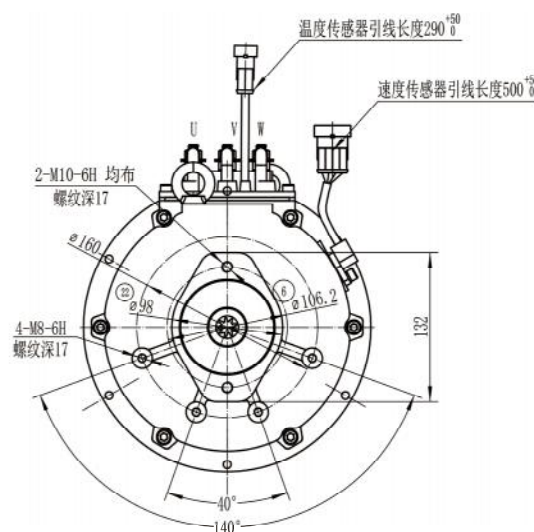


性能参数


电机型号:	XQDY-9.5-1B	额定电压:	32V (AC)
额定功率:	9.5kW	绝缘等级:	H
额定转速:	3225r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	226A (AC)	工作制:	S3-20%

应用


直臂式平台升高车 油泵

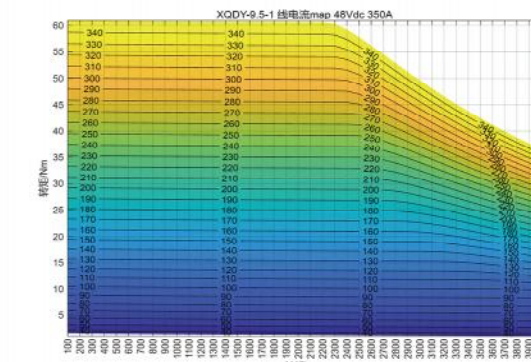

电流MAP

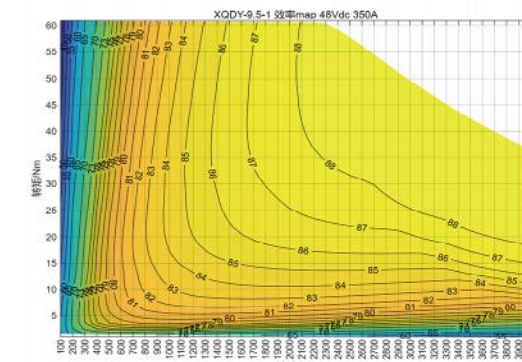

效率MAP

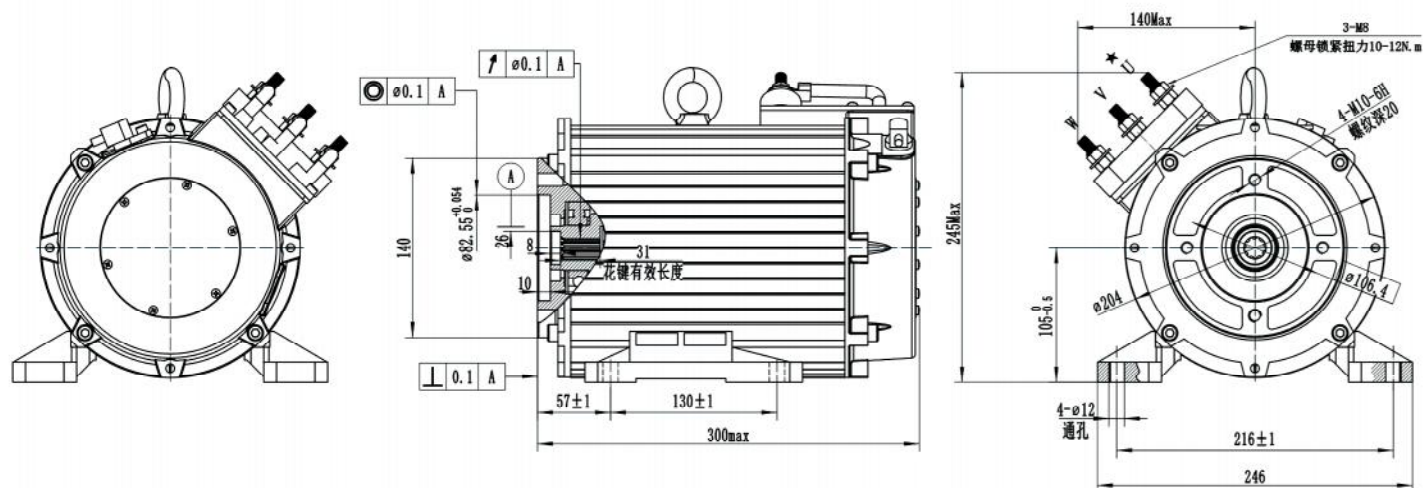


性能参数

电机型号:	XQDY-10.3	额定电压:	32V (AC)
额定功率:	10.3kW	绝缘等级:	H
额定转速:	1865r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	250A (AC)	工作制:	S3-15%


应用

直臂式平台升高车 油泵

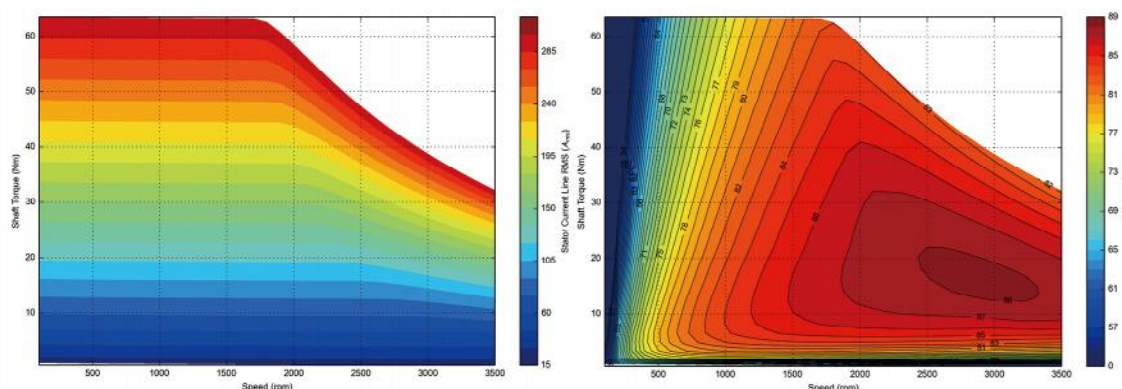

电流MAP

效率MAP

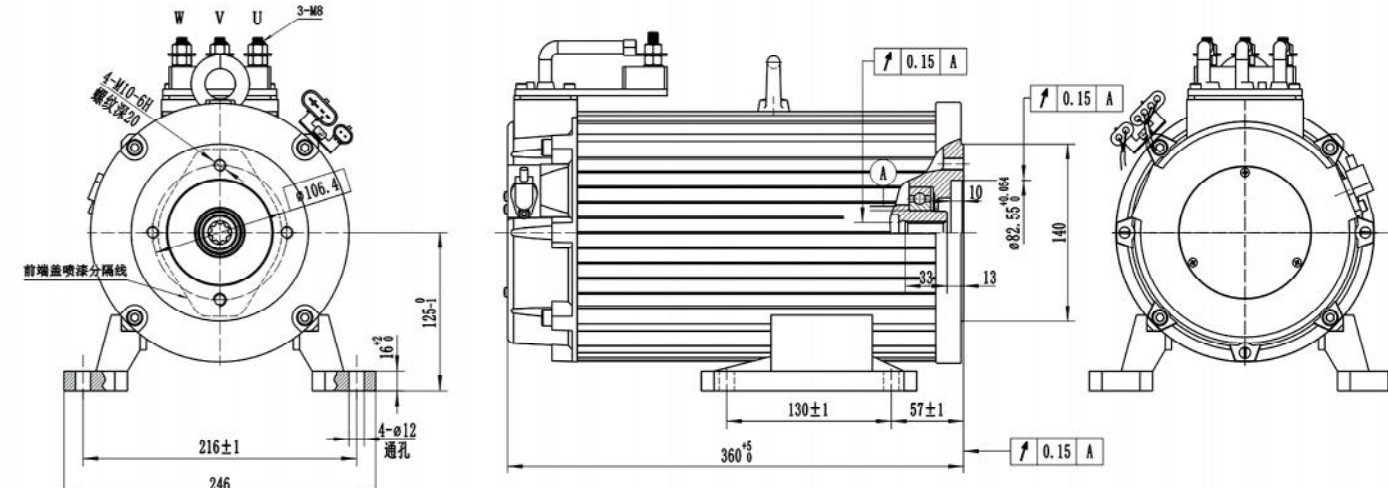


性能参数

电机型号:	XQDY-12-2	额定电压:	32V (AC)
额定功率:	12kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2030r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	300A (AC)	工作制:	S2-15min


应用

直臂式平台升高车 油泵

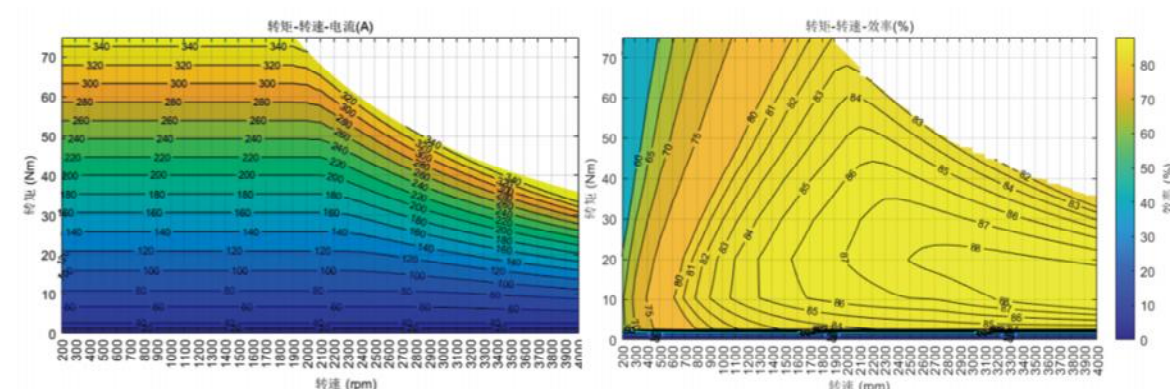

电流MAP

效率MAP

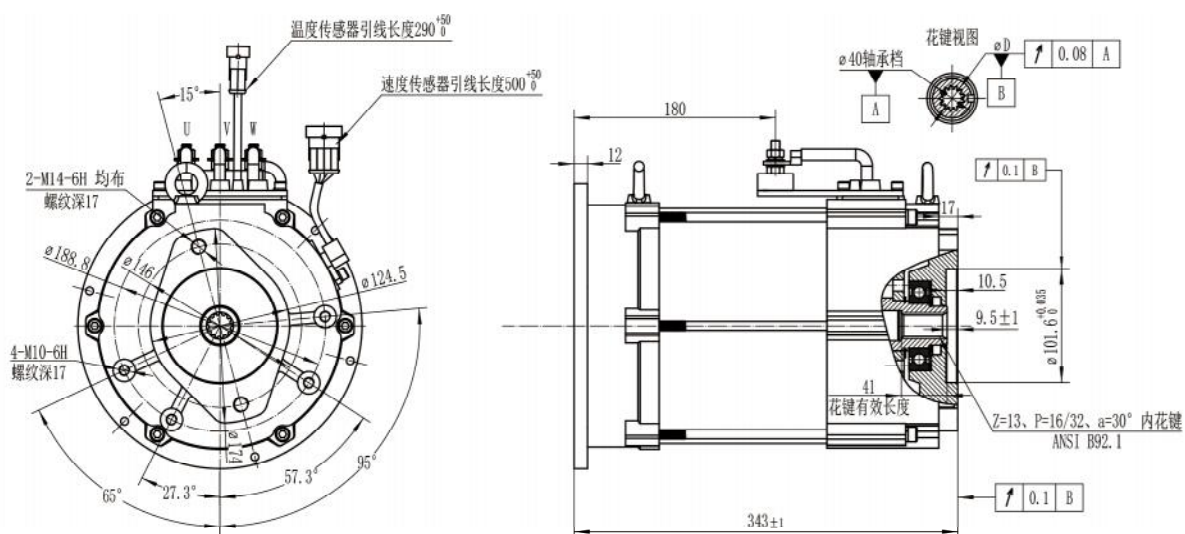


性能参数

电机型号:	XQDY-15-3B	额定电压:	53V (AC)
额定功率:	15kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2620r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	250A (AC)	工作制:	S3-15%


应用

直臂式升高车 油泵

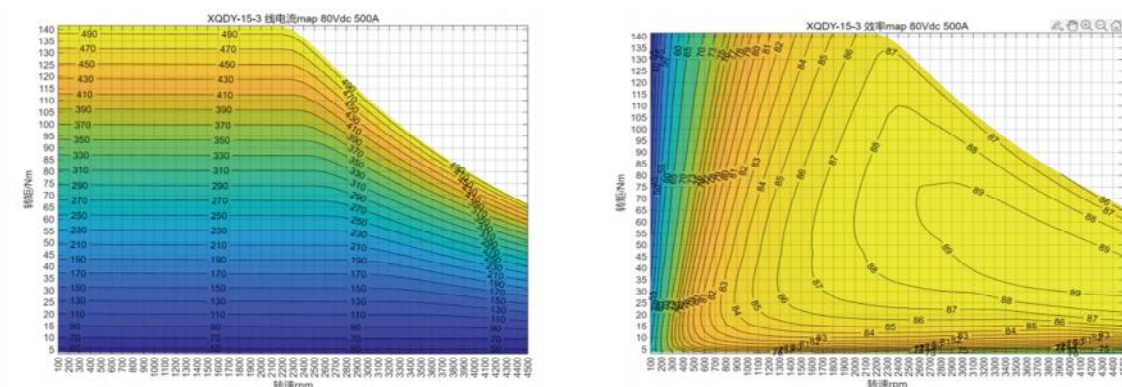

电流MAP

效率MAP

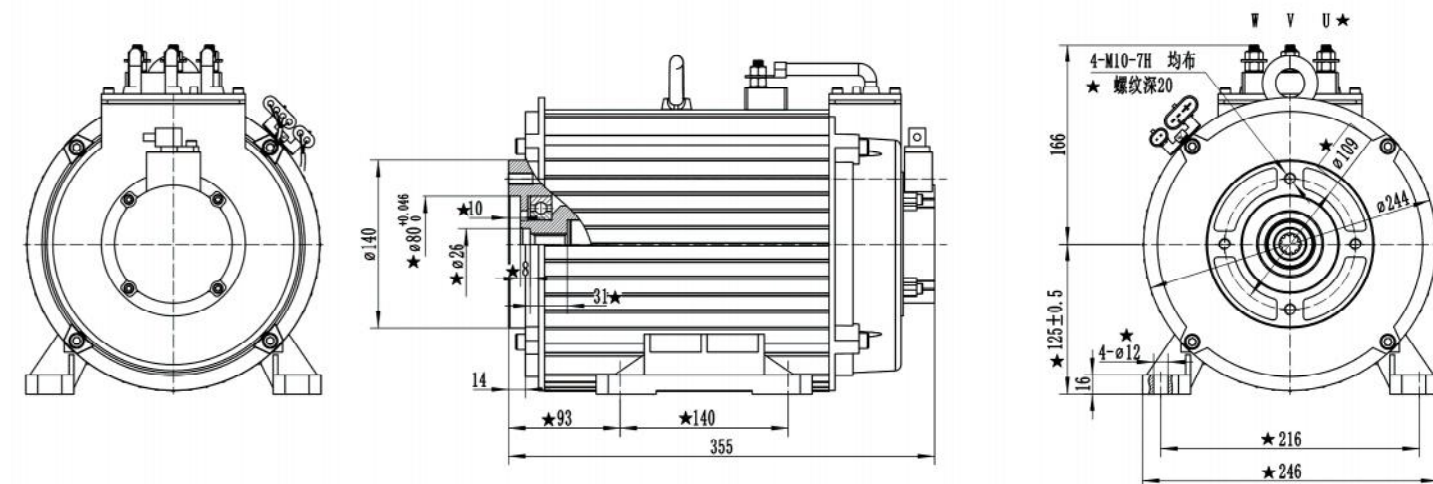


性能参数

电机型号:	XQDY-22	额定电压:	52V (AC)
额定功率:	22kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2030r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	320A (AC)	工作制:	S3-15%


应用

直臂式平台升高车 油泵

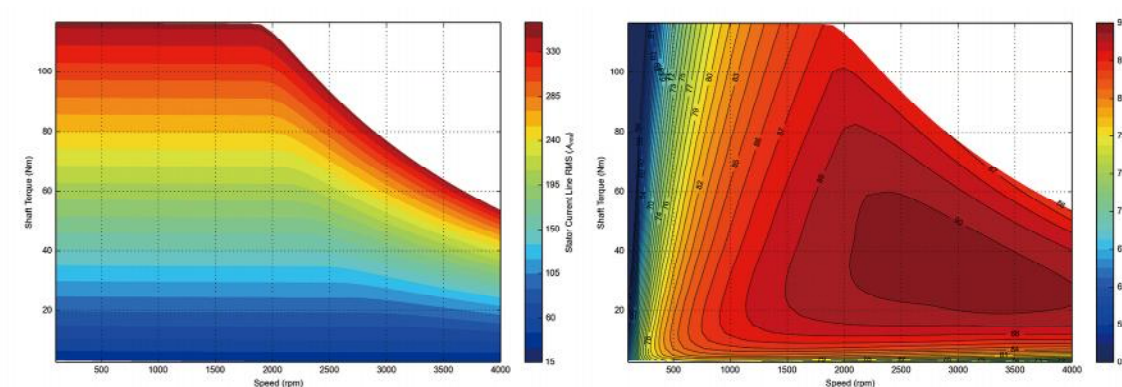

电流MAP

效率MAP

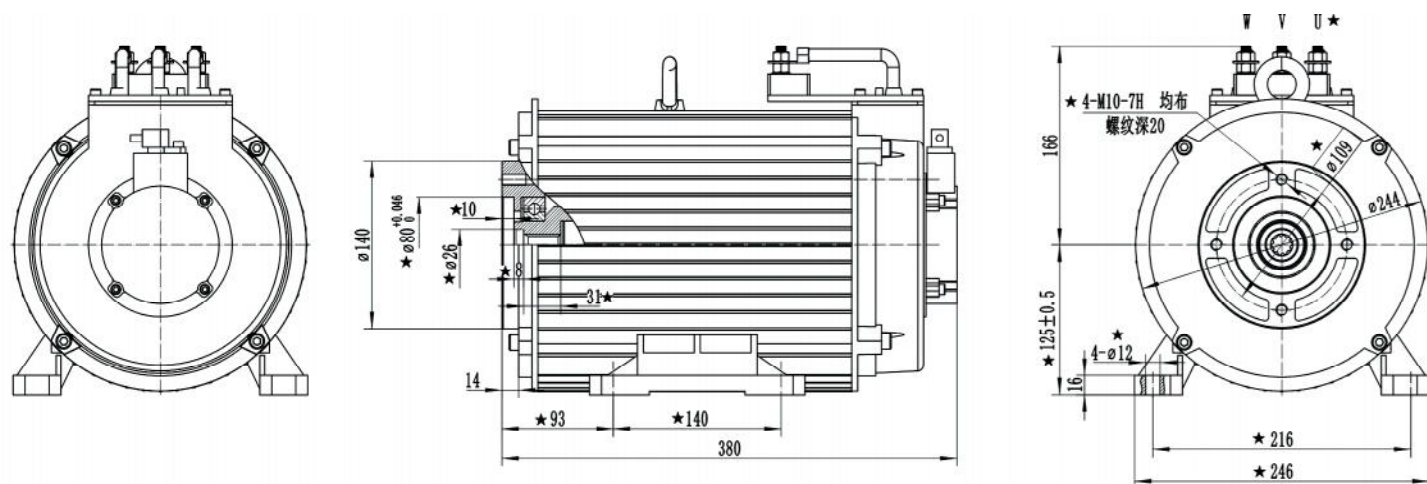


性能参数

电机型号:	XQDY-31	额定电压:	52V (AC)
额定功率:	31kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2930r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	430A (AC)	工作 制:	S3-15%


应用

直臂式平台升高车 油泵

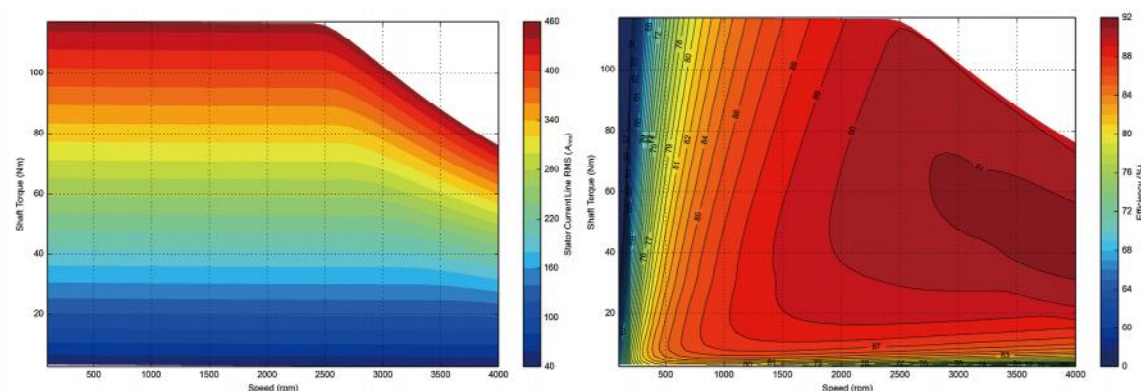

电流MAP

效率MAP

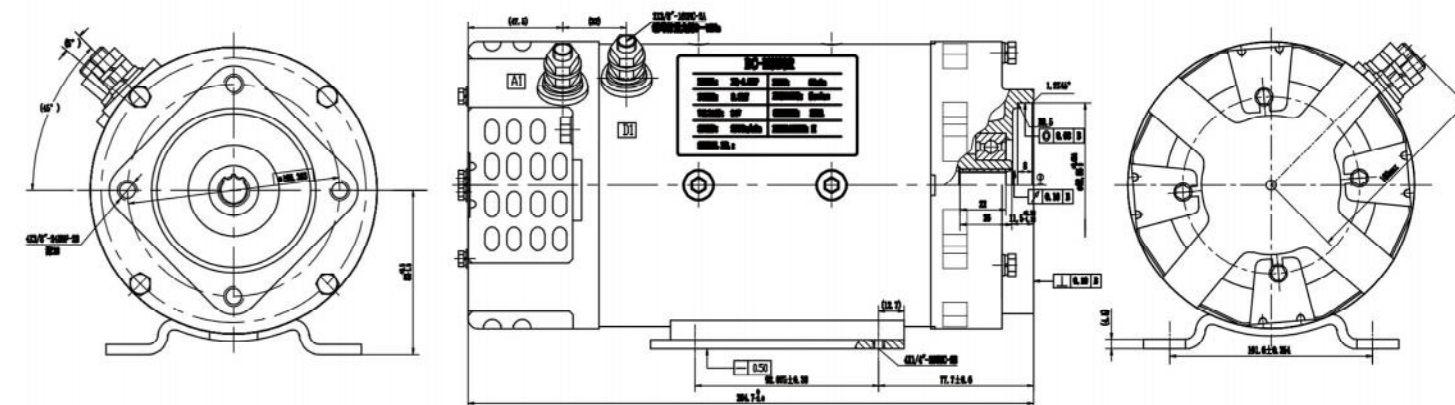


性能参数


电机型号:	XQ-4.5HP	额定电压:	24V
额定功率:	3.3kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2950r/min	防护等级:	IP20
额定电流:	180A	工作 制:	15min

应用

剪叉泵电机

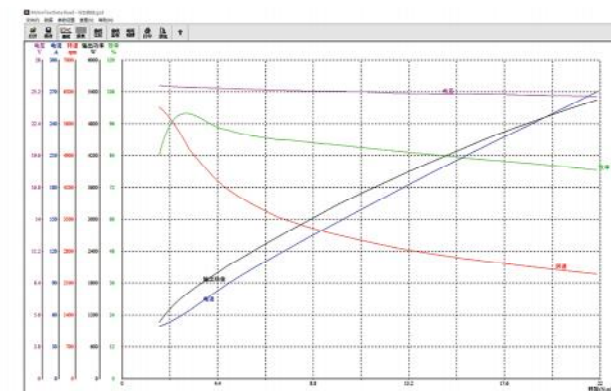

外特性

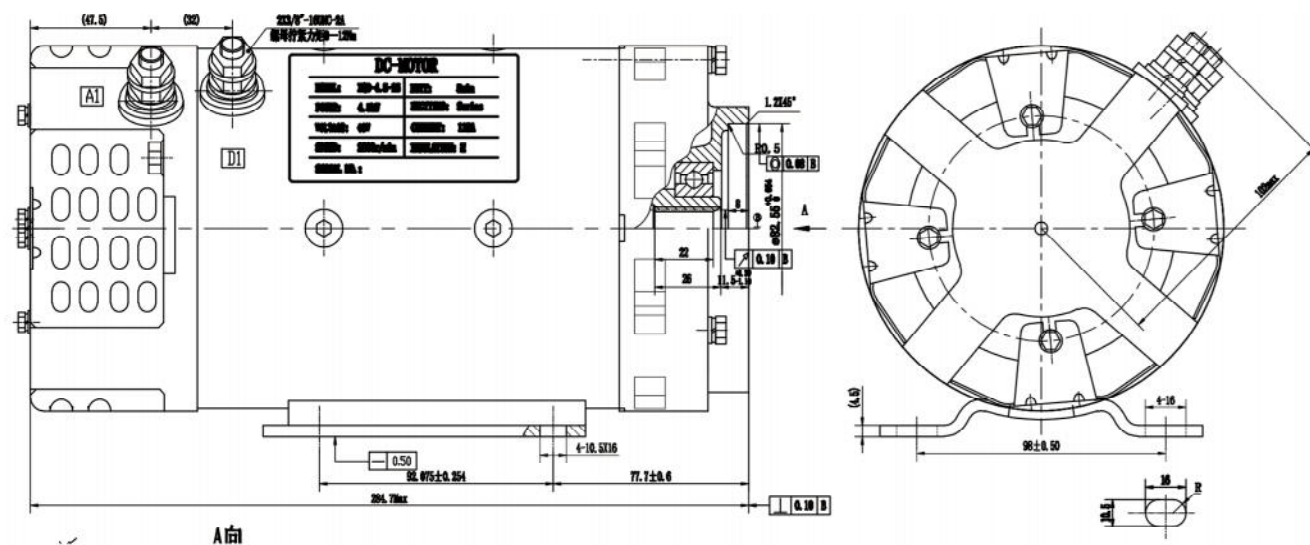


性能参数


电机型号:	XQD-4.5-15	额定电压:	48V
额定功率:	4.5kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2500r/min	防护等级:	IP20
额定电流:	118A	工作制:	5min

应用

剪叉泵电机

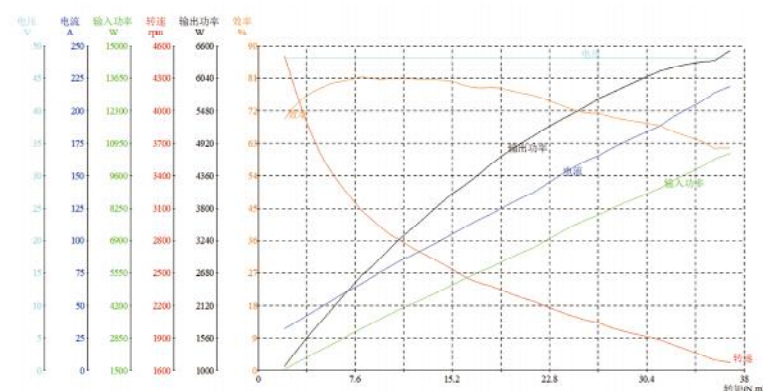

外特性

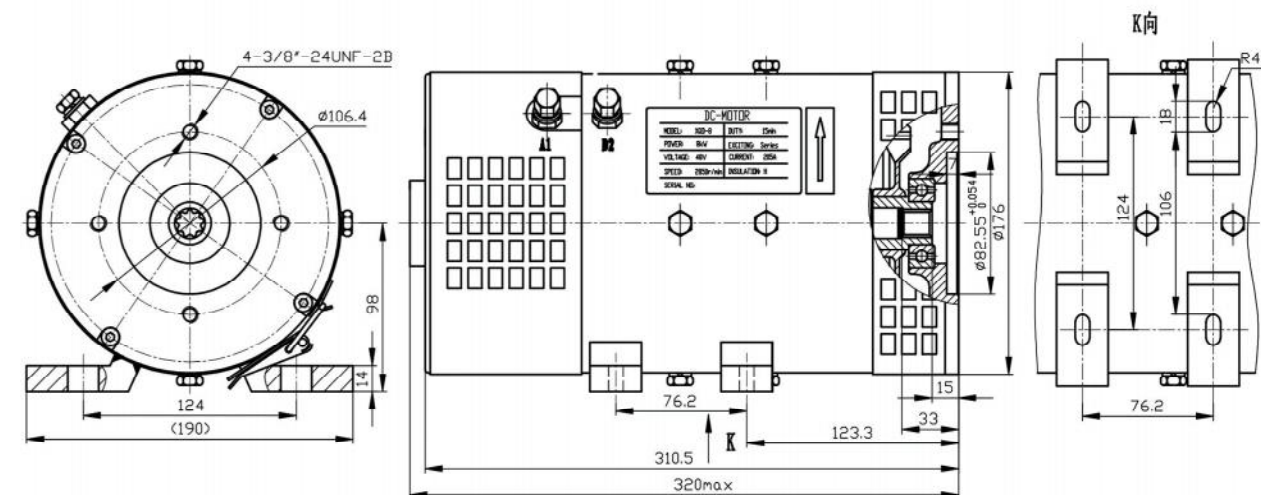


性能参数


电机型号:	XQD-8	额定电压:	48V
额定功率:	8kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2850r/min	防护等级:	IP20
额定电流:	205A	工作制:	15min

应用

越野剪叉泵电机

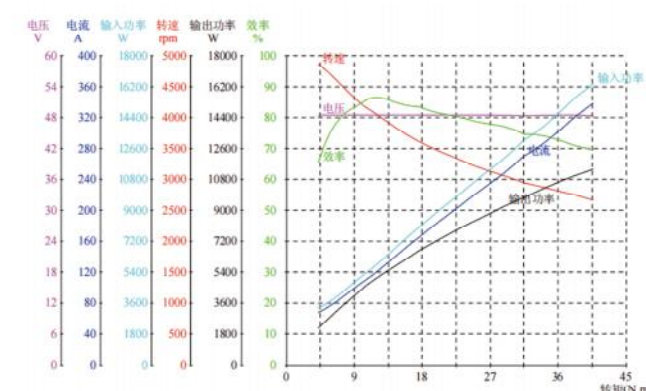

外特性

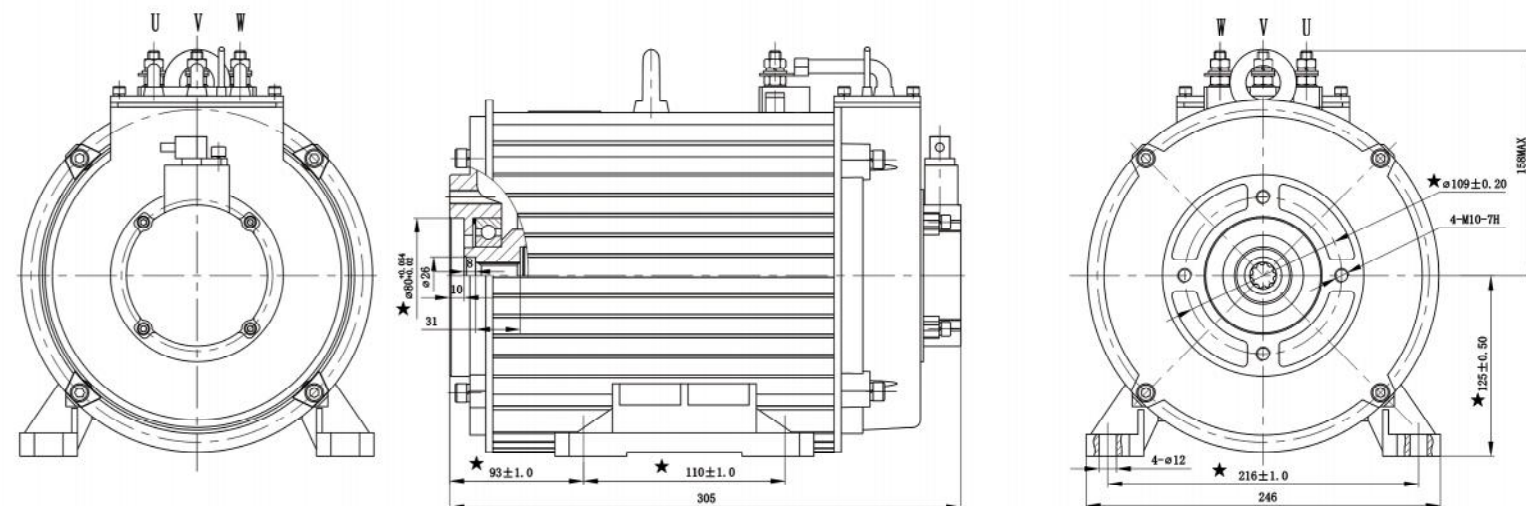


性能参数


电机型号:	XQDY-12	额定电压:	32V/AC
额定功率:	12kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2280r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	282A/AC	工作 制:	S3-15%

应用

2T平衡重叉车 油泵

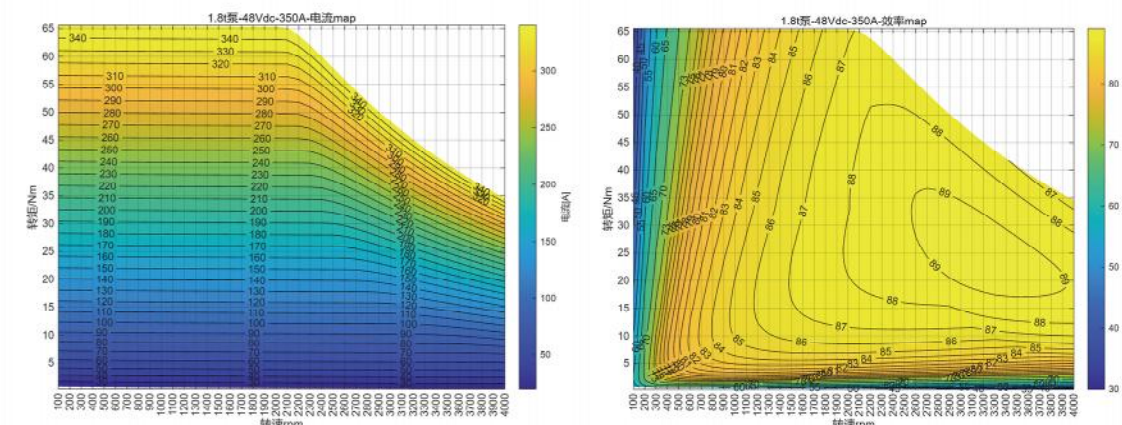

效率MAP

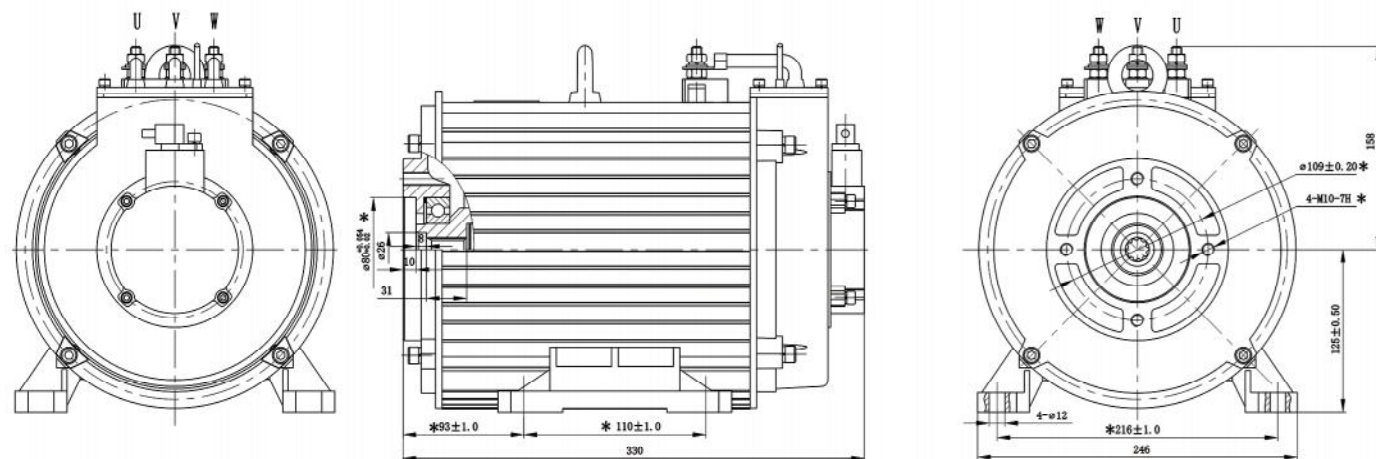


性能参数


电机型号:	XQDY-15-1	额定电压:	32V/AC
额定功率:	15kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2275r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	347A/AC	工作制:	S3-15%

应用


2.5T平衡重叉车 油泵

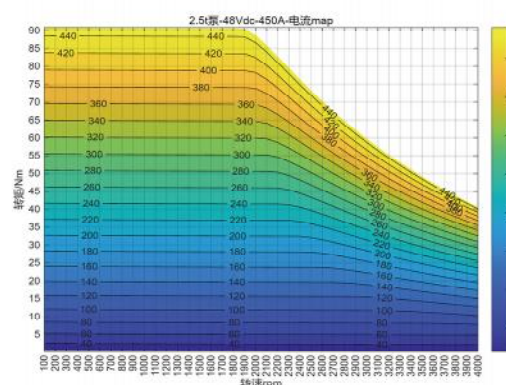

电流MAP

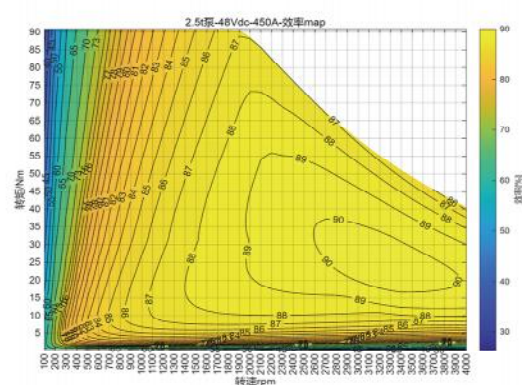

效率MAP

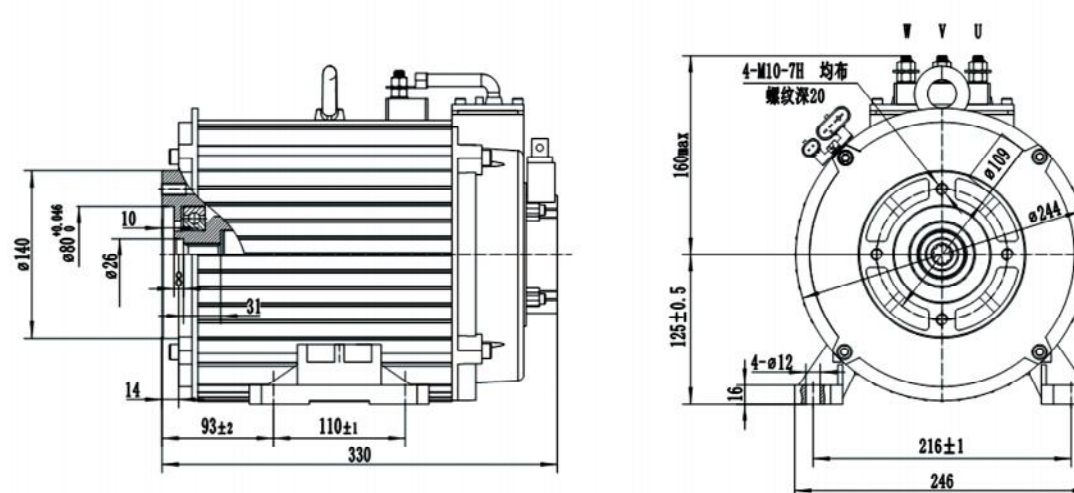


性能参数


电机型号:	XQDY-17-D1	额定电压:	56V/AC
额定功率:	17kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2400r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	228A	工作制:	S3-15%

应用


3T平衡重叉车 油泵

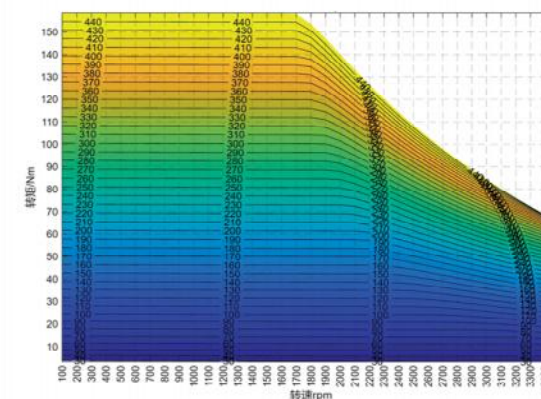

电流MAP

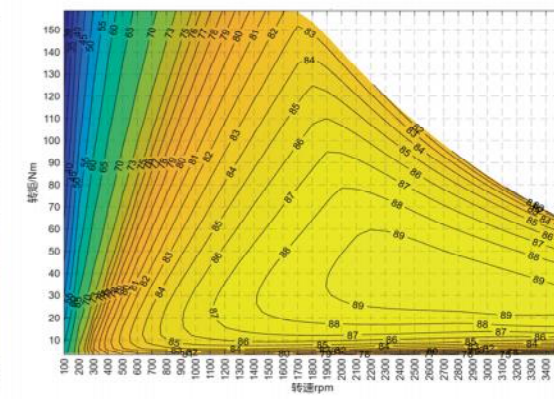

效率MAP

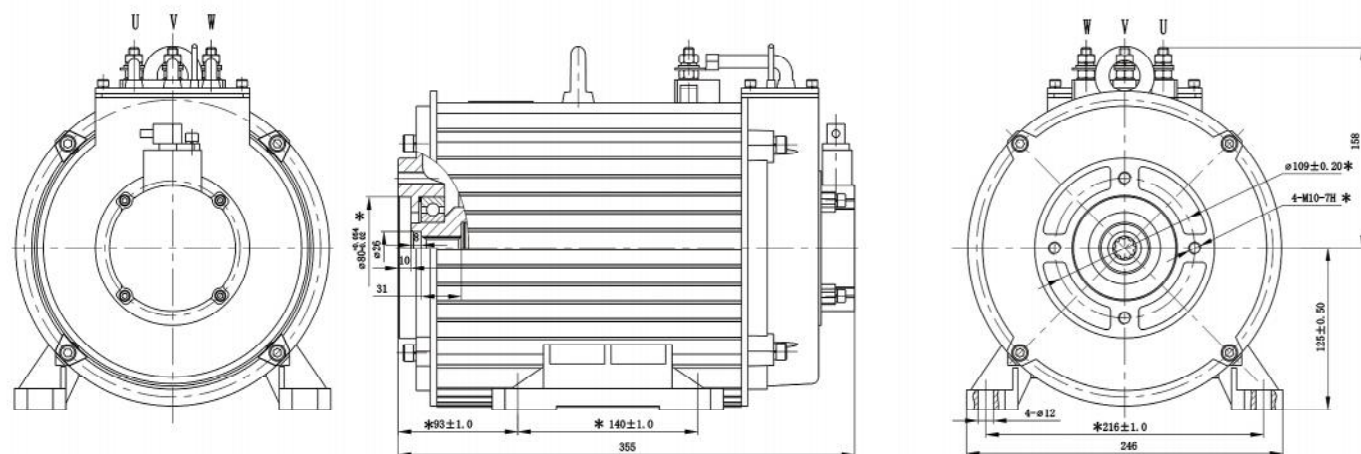


性能参数

电机型号:	XQDY-18	额定电压:	53V/AC
额定功率:	18kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2280r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	250A/AC	工作制:	S3-15%


应用

3.5T平衡重叉车 油泵

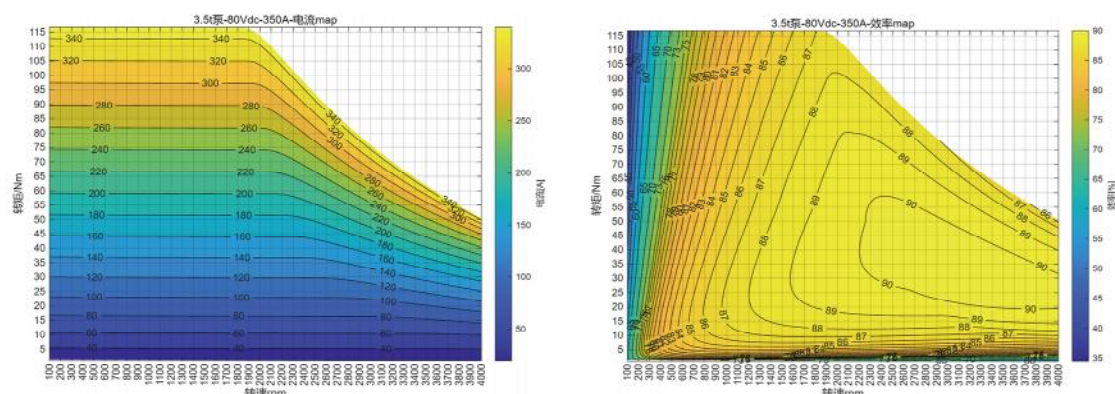

电流MAP

效率MAP

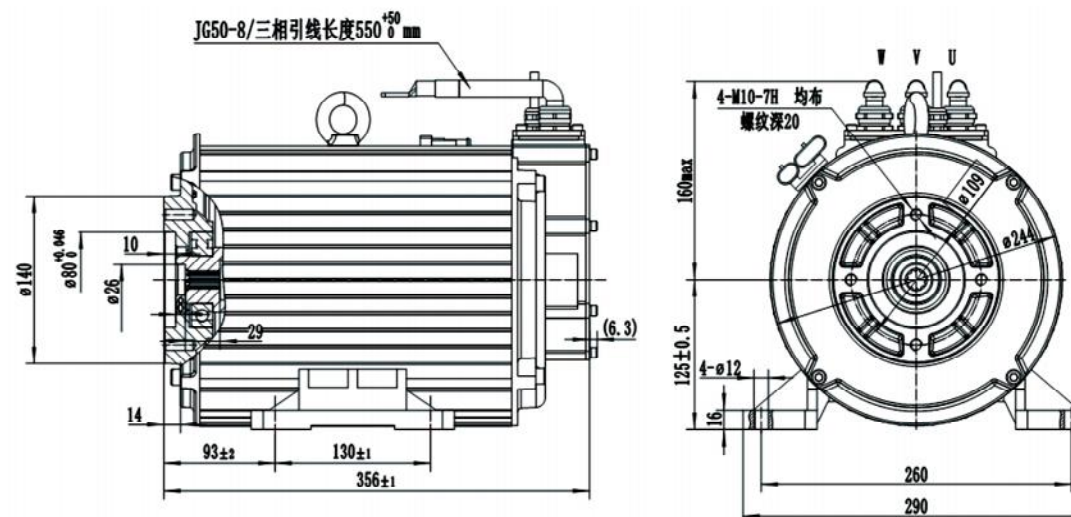


性能参数

电机型号:	XQDY-26-D8	额定电压:	76V/AC
额定功率:	26kW	绝缘等级:	H
额定转速:	3800r/min	防护等级:	IP67
额定电流:	232A	工作制:	S3-15%


应用

3.5T平衡重叉车 油泵

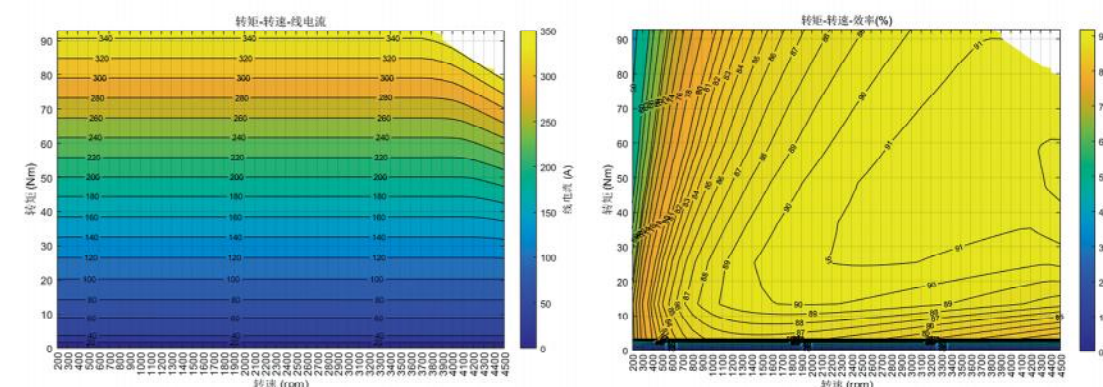

电流MAP

效率MAP

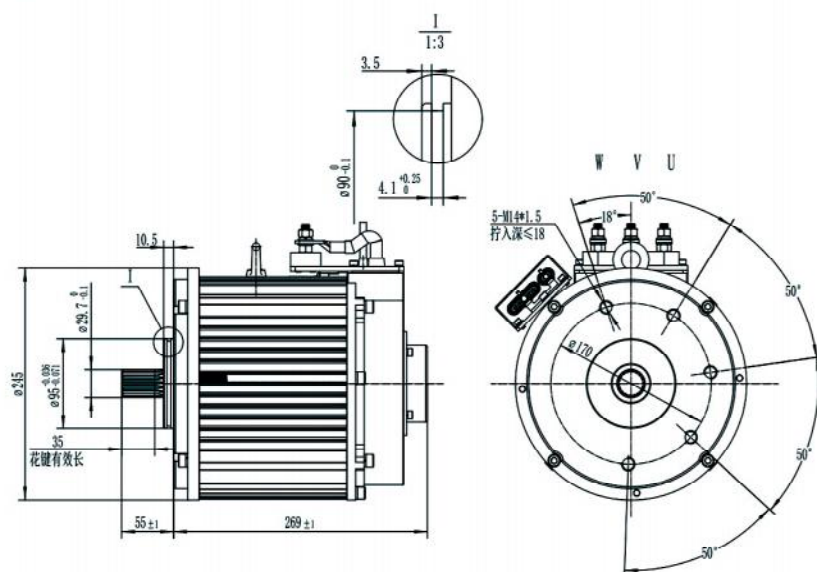


性能参数

电机型号:	XQT-12-QD3	额定电压:	56V/AC
额定功率:	12kW	绝缘等级:	H
额定转速:	3000r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	134A/AC	工作制:	S2-60min


应用

平衡重行走

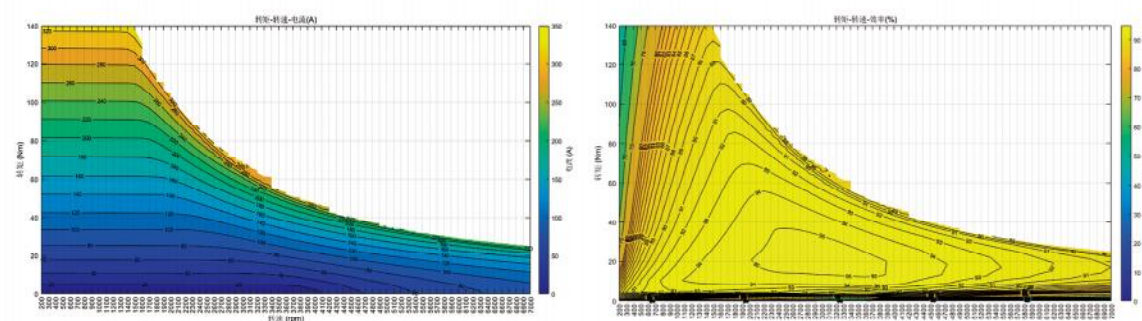

电流MAP

效率MAP

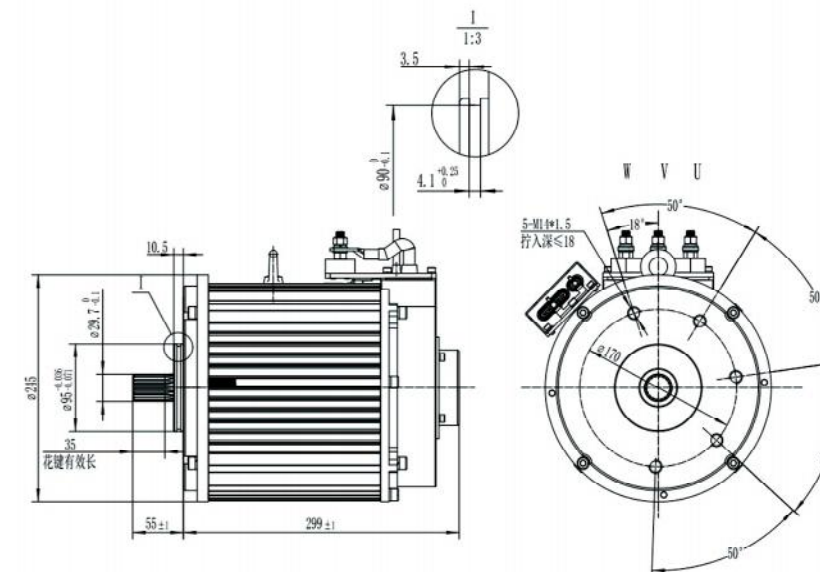


性能参数

电机型号:	XQT-13-QD1	额定电压:	56V/AC
额定功率:	13kW	绝缘等级:	H
额定转速:	4000r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	142A/AC	工作制:	S2-60min


应用

平衡重行走

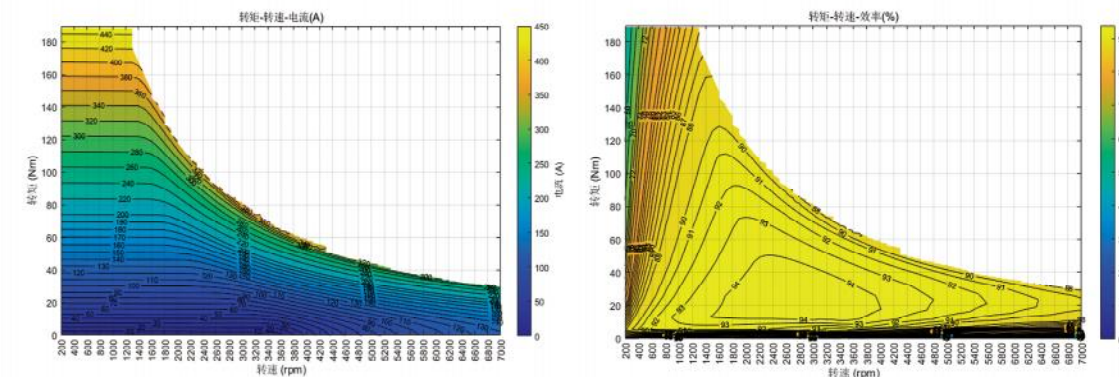

电流MAP

效率MAP

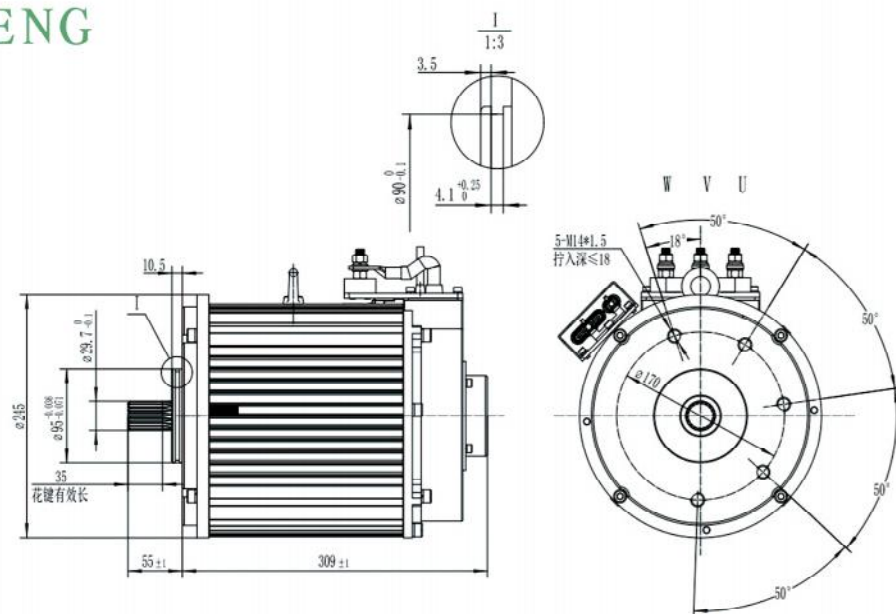


性能参数

电机型号:	XQT-14-QD3	额定电压:	56V/AC
额定功率:	14kW	绝缘等级:	H
额定转速:	3500r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	152A/AC	工作制:	S2-60min


应用

平衡重行走

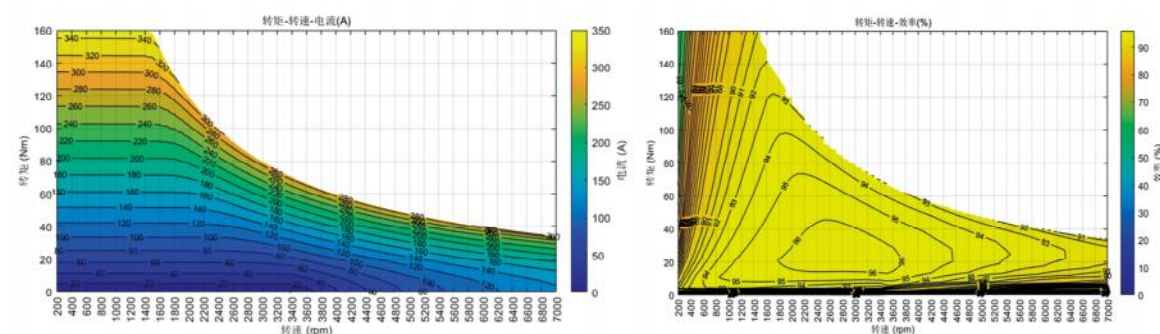

电流MAP

效率MAP

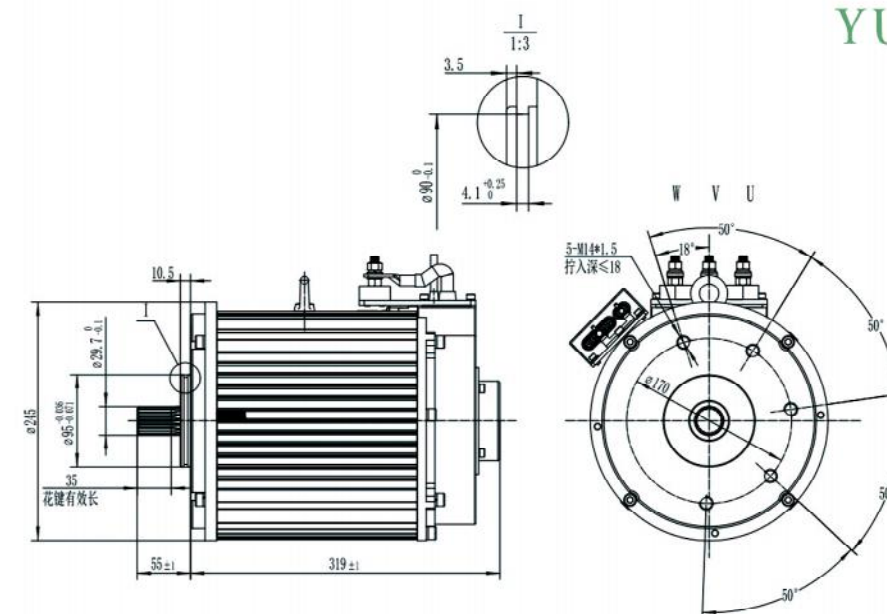


性能参数

电机型号:	XQT-15-QD3	额定电压:	56V/AC
额定功率:	15kW	绝缘等级:	H
额定转速:	3000r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	164A/AC	工作制:	S2-60min


应用

平衡重行走

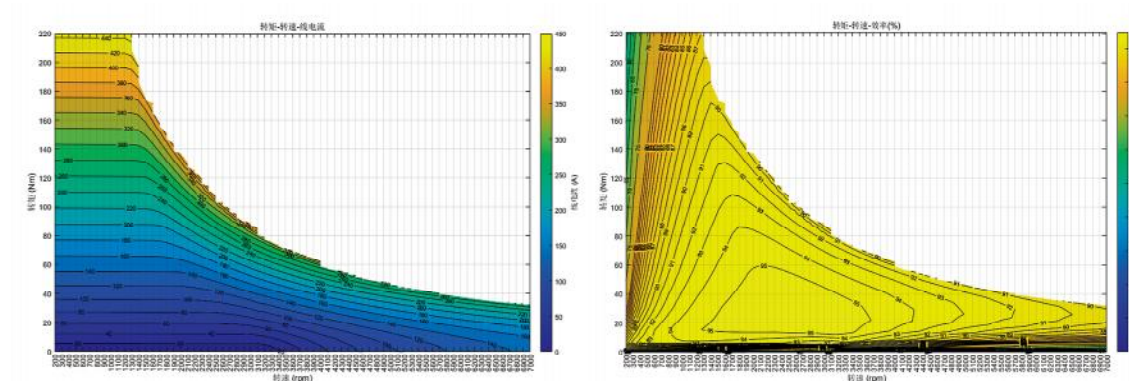

电流MAP

效率MAP

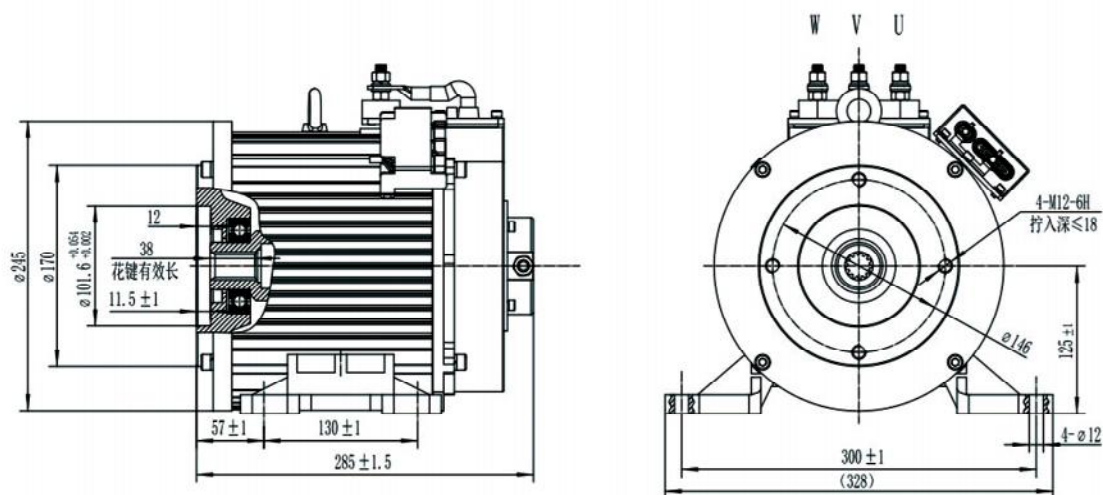


性能参数

电机型号:	XQT-18-DD4	额定电压:	56V/AC
额定功率:	18kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2200r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	250A/AC	工作制:	S3-15%


应用

平衡重起升

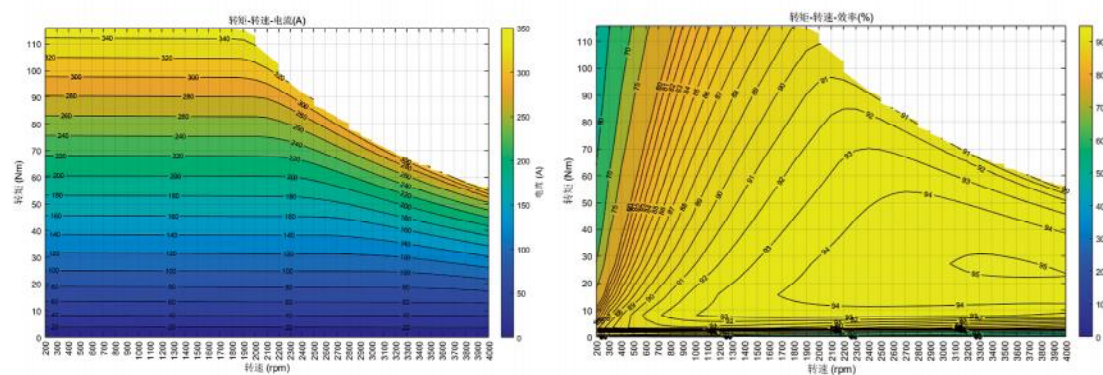

电流MAP

效率MAP

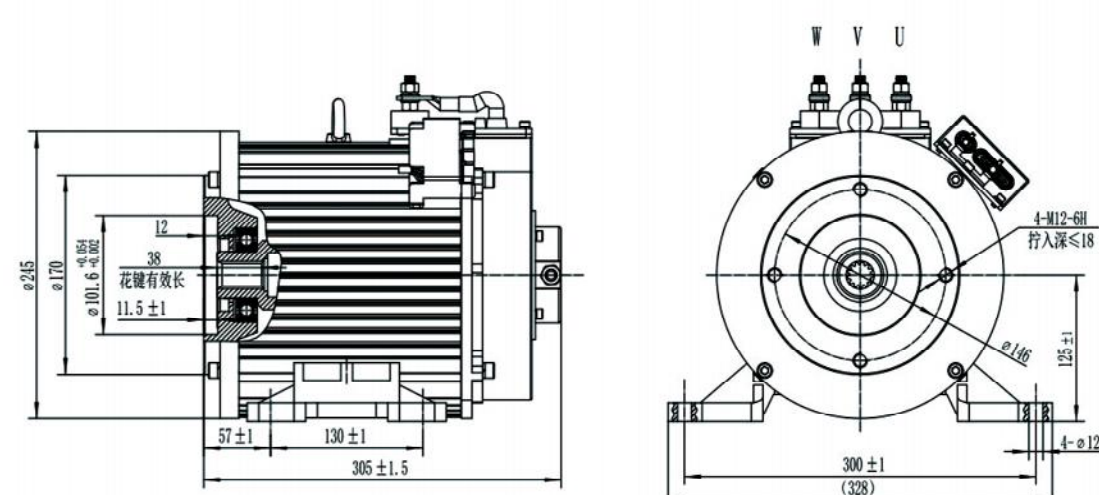


性能参数

电机型号:	XQT-20-DD1	额定电压:	55V/AC
额定功率:	20kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2000r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	278.3A/AC	工作制:	S3-15%


应用

平衡重起升

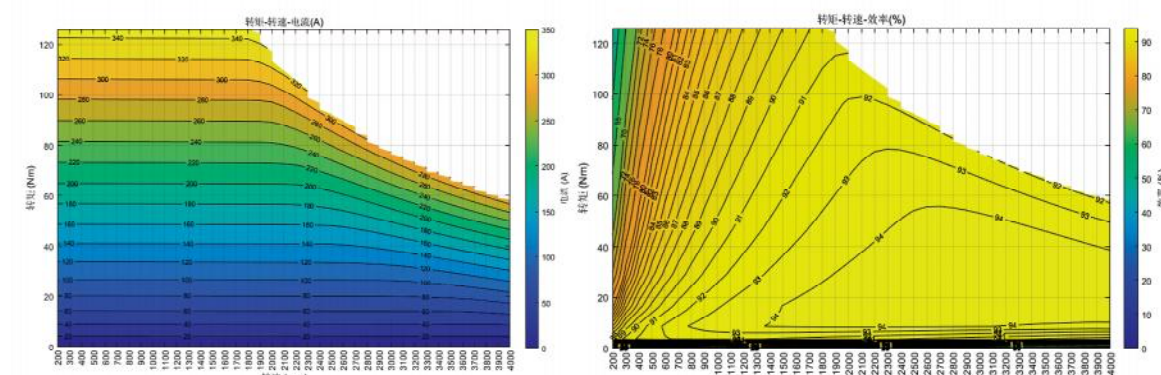

电流MAP

效率MAP

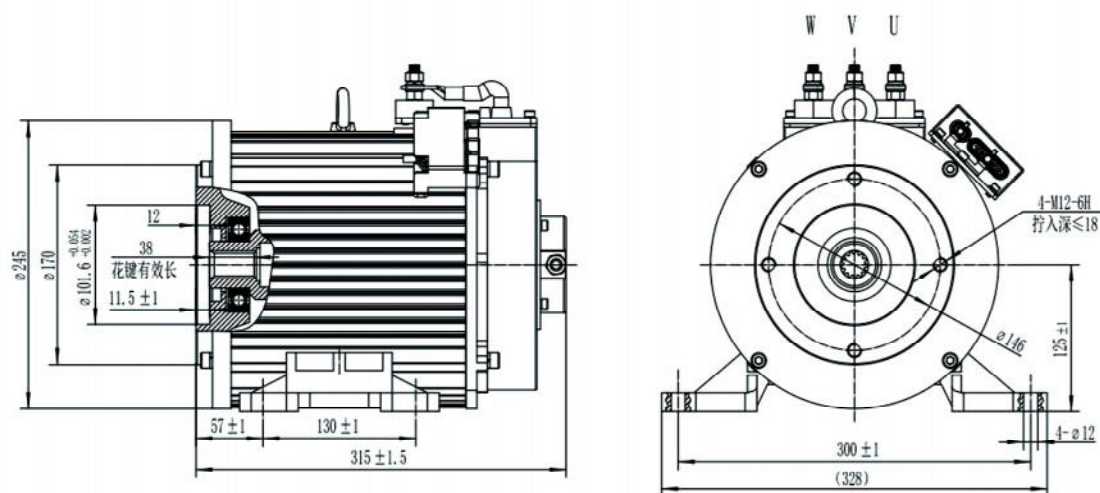


性能参数

电机型号:	XQT-23-DD2	额定电压:	54V/AC
额定功率:	23kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2000r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	365A/AC	工作制:	S3-15%


应用

平衡重起升

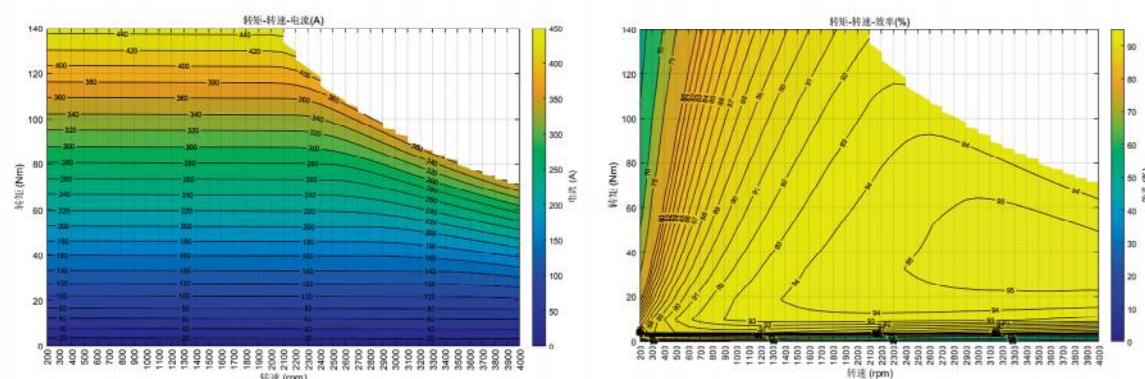

电流MAP

效率MAP

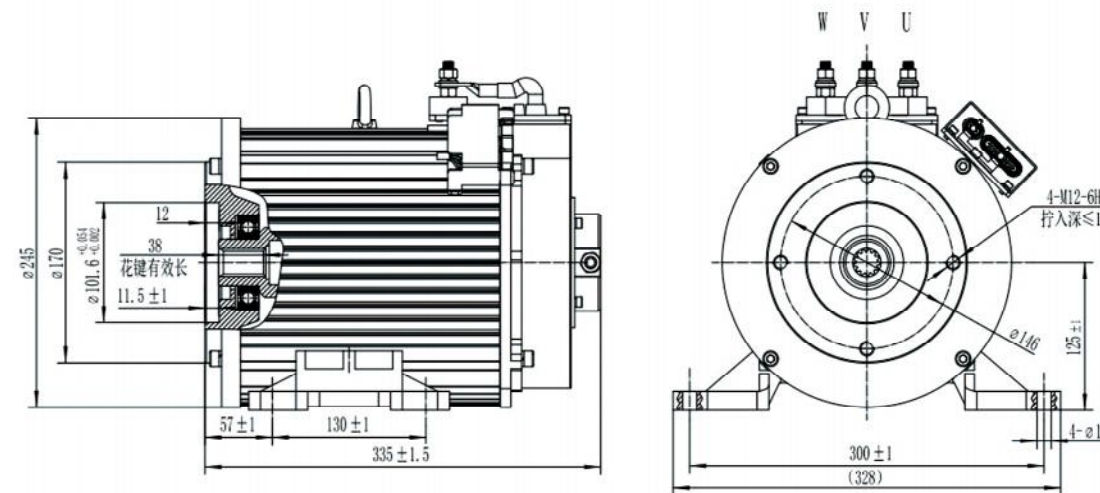


性能参数

电机型号:	XQT-26-DD2	额定电压:	56V/AC
额定功率:	26kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2200r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	330A/AC	工作制:	S3-15%


应用

平衡重起升

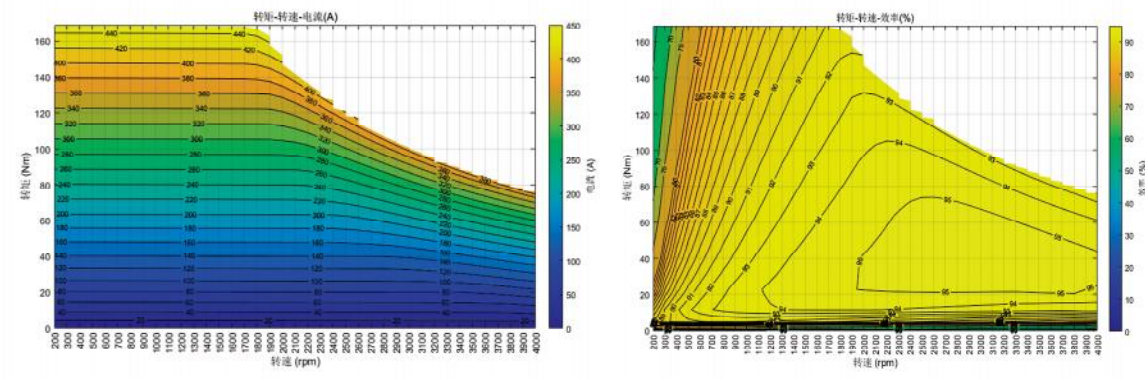

电流MAP

效率MAP

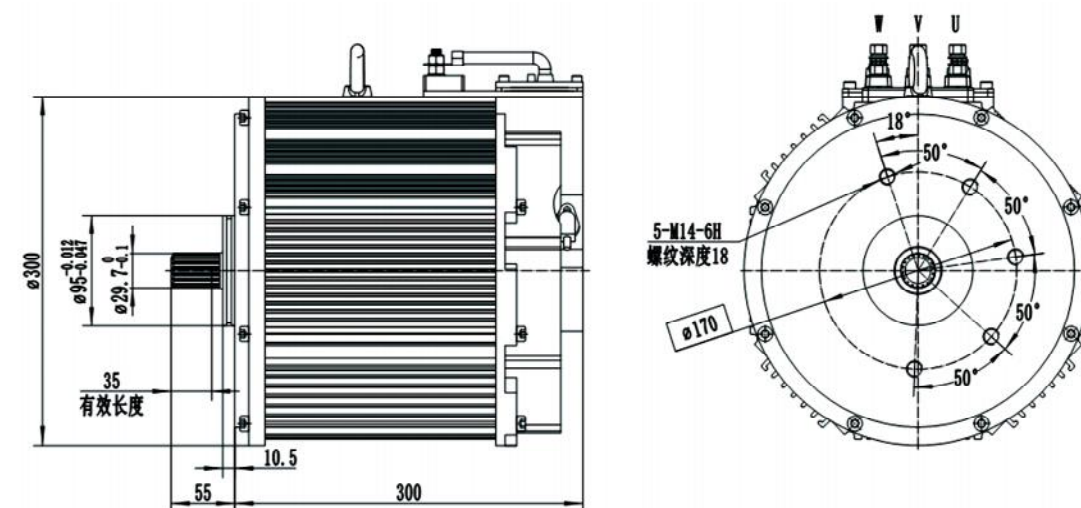



性能参数

电机型号:	XQY-15-D1	额定电压:	56V/AC
额定功率:	15kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2000r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	190A	工作制:	S2-60min

应用

3T平衡重叉车 驱动

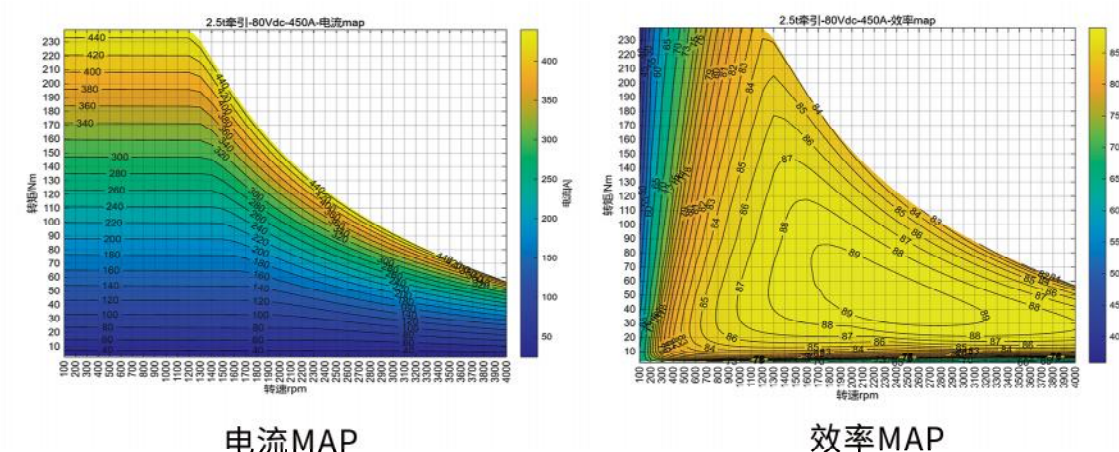

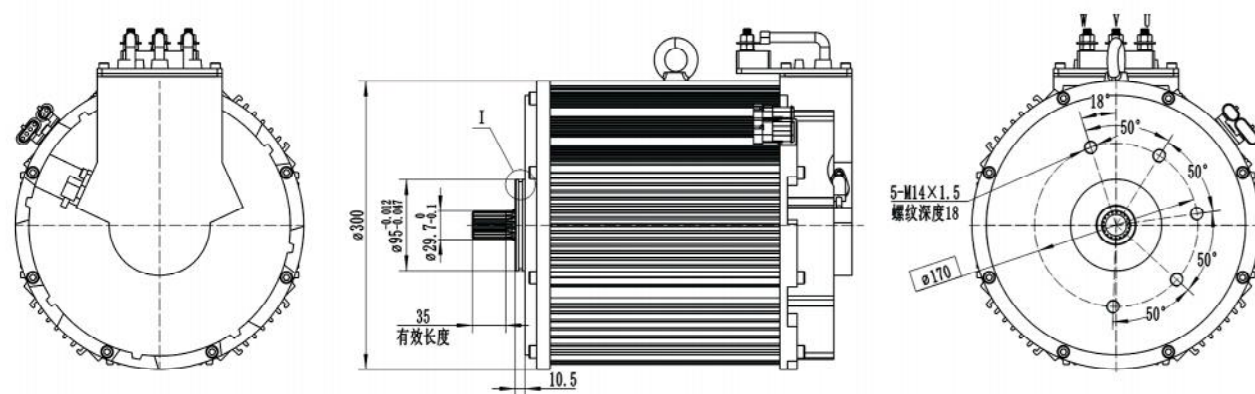


性能参数

电机型号:	XQY-15-QD	额定电压:	53V/AC
额定功率:	15kW	绝缘等级:	H
额定转速:	1750r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	203A/AC	工作制:	S2-60min


应用

3.5T平衡重叉车 驱动

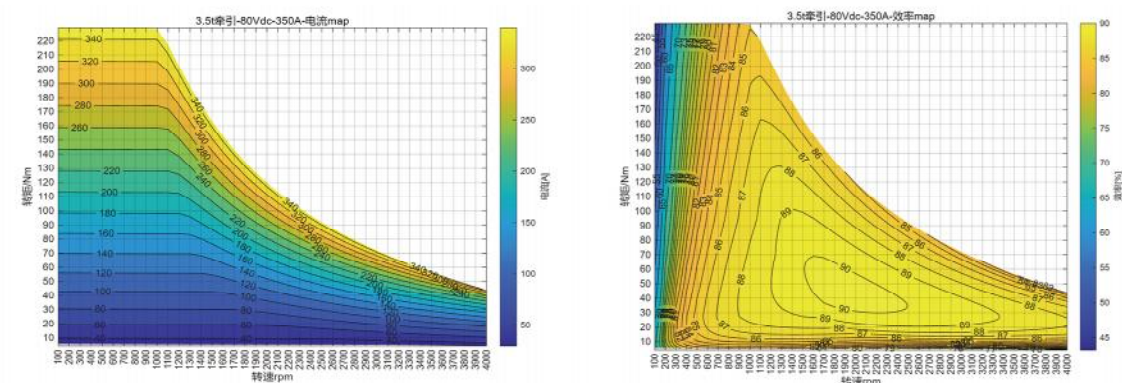

电流MAP

效率MAP

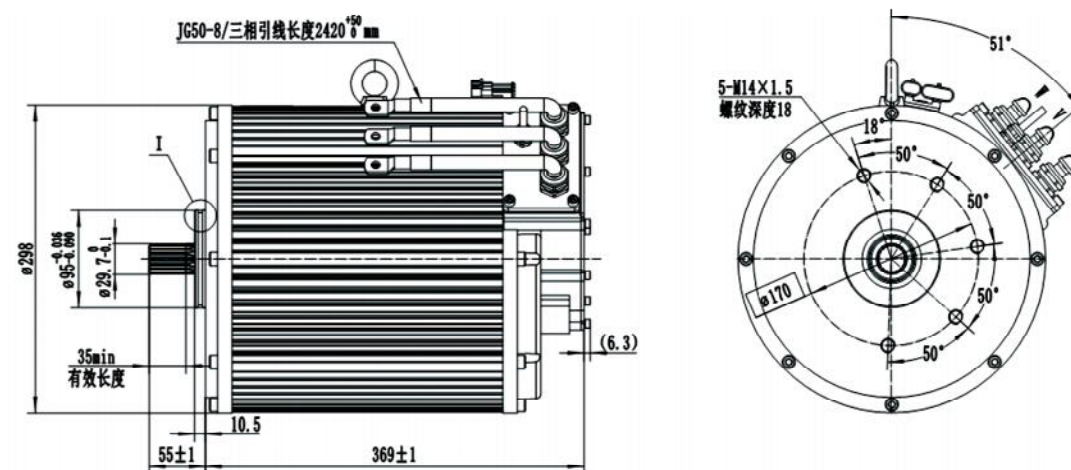


性能参数

电机型号:	XQY-20-D2	额定电压:	76V/AC
额定功率:	20kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2700r/min	防护等级:	IP67
额定电流:	181A	工作制:	S2-60min



应用

5T平衡重叉车 驱动

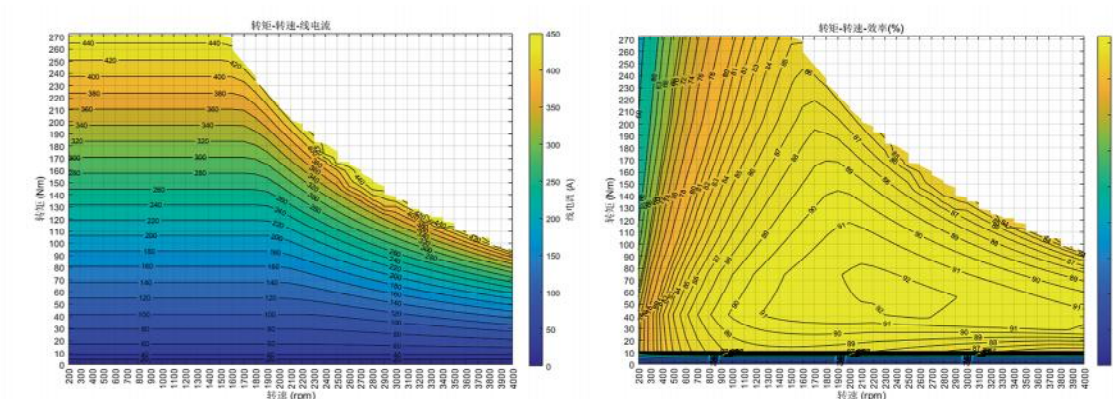

电流MAP

效率MAP

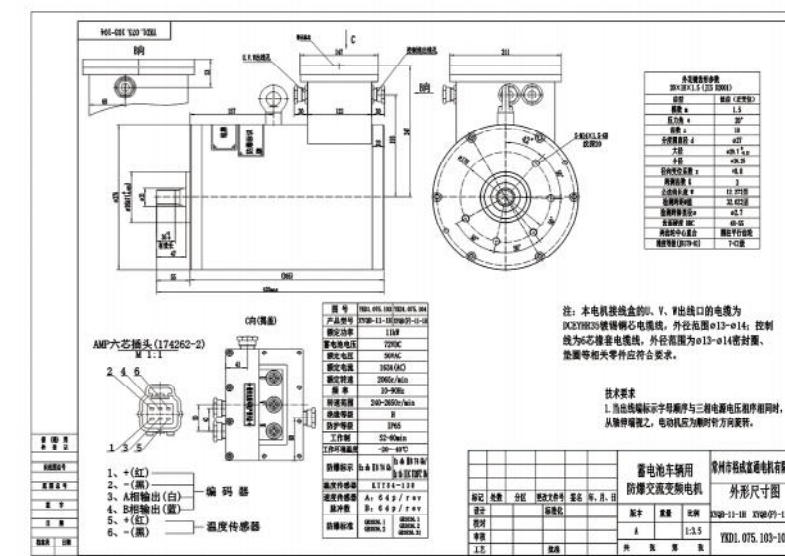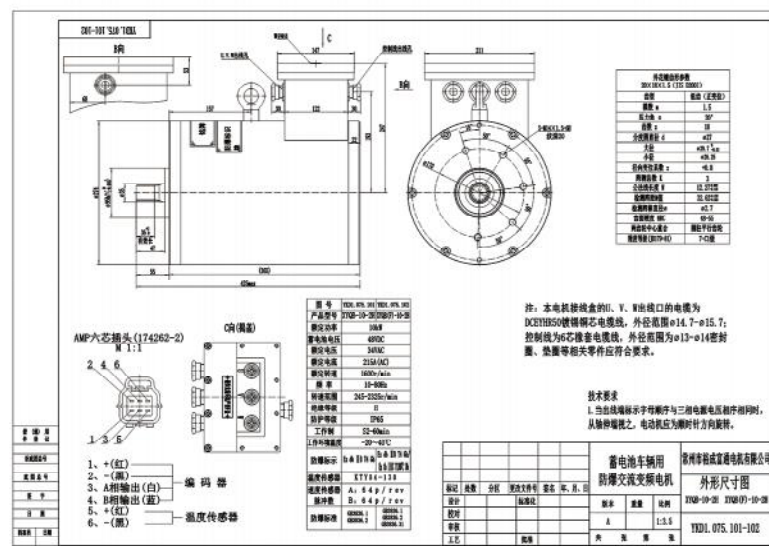


性能参数

电机型号:	XYQB(F)-10-2H	额定电压:	34V/AC
额定功率:	10kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2300r/min	防护等级:	IP65
额定电流:	215A/AC	工作制:	S2-60min
防爆标识:	Ex db IIB T4 Gb; Ex tb IIC T130°C Db		

应用

2T-2.5T防爆平衡重叉车 驱动

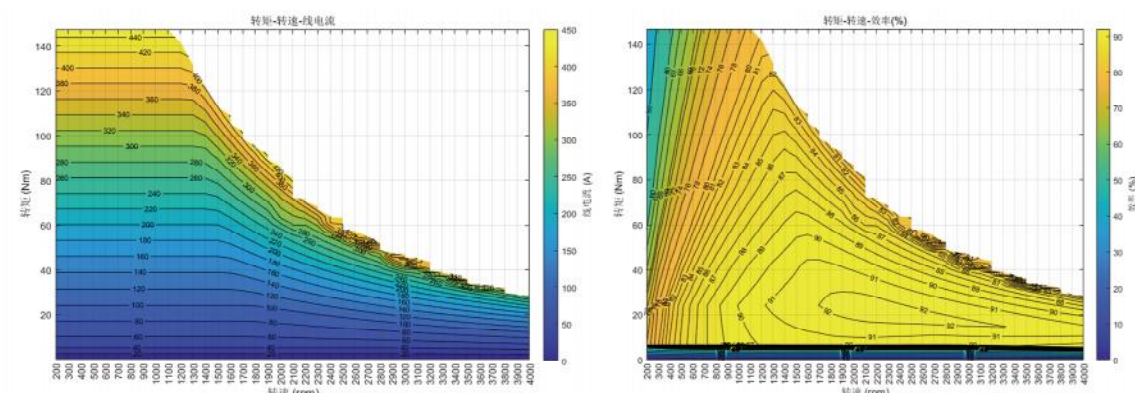

电流MAP


效率MAP

性能参数

电机型号:	XYQB(F)-11-1H	额定电压:	50V/AC
额定功率:	11kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2065r/min	防护等级:	IP65
额定电流:	163A/AC	工作制:	S2-60min
防爆标识:	Ex db IIB T4 Gb; Ex tb IIC T130°C Db		


应用

3T-3.5T防爆平衡重叉车 驱动

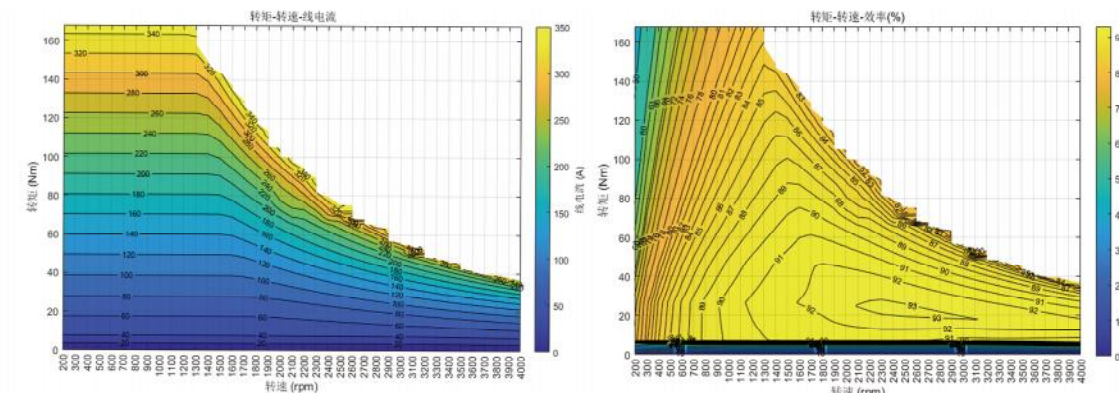

电流MAP

效率MAP

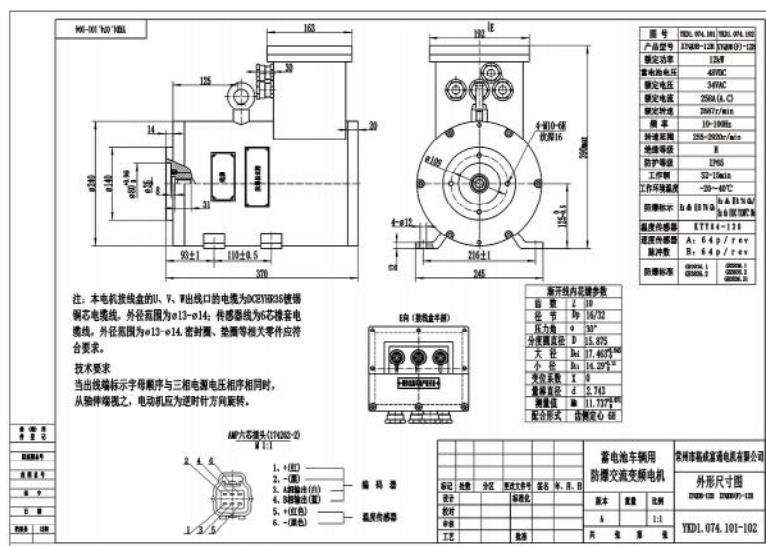


性能参数

电机型号:	XYQDB(F)-12H	额定电压:	34V / AC
额定功率:	12kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2687r/min	防护等级:	IP65
额定电流:	258A/AC	工作制:	S2-15min
防爆标识:	Ex db II B T4 Gb; Ex tb III C T130°C Db		


应用

2T-2.5T防爆平衡重叉车 油泵

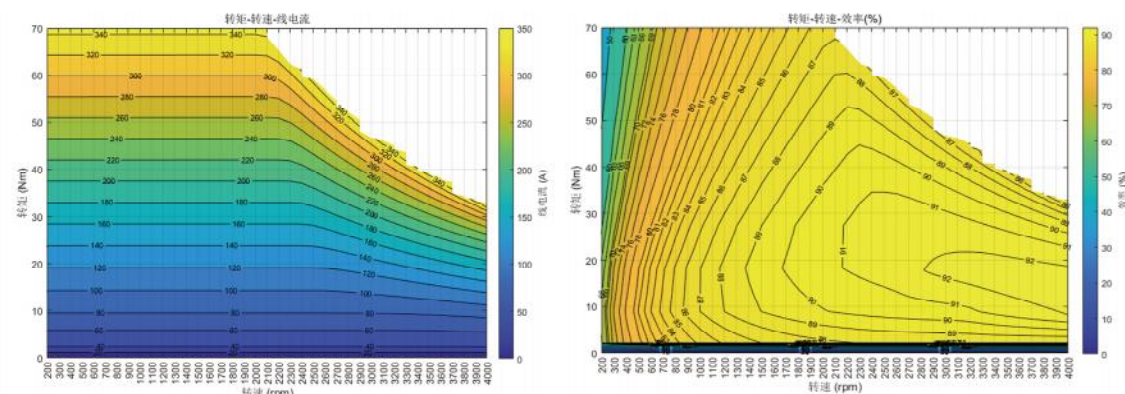

电流MAP

效率MAP

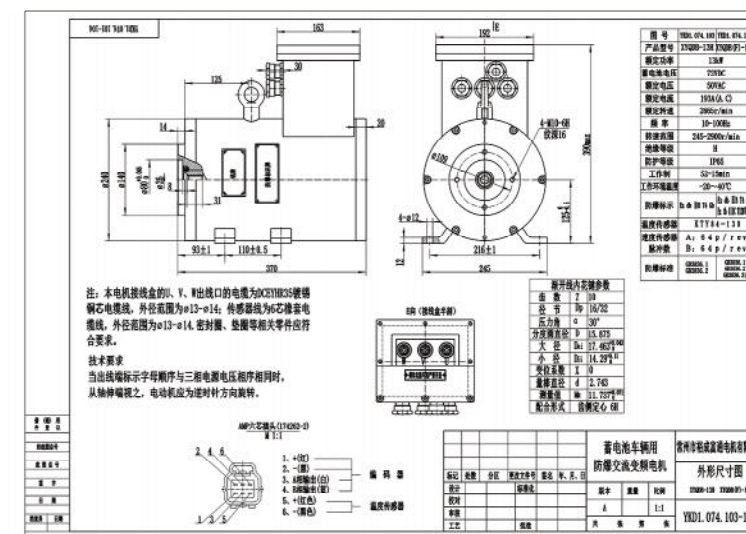


性能参数

电机型号:	XYQDB(F)-13H	额定电压:	50V / AC
额定功率:	13kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2665r/min	防护等级:	IP65
额定电流:	193A/AC	工作制:	S2-15min
防爆标识:	Ex db II B T4 Gb; Ex tb III C T130°C Db		


应用

3T-3.5T防爆平衡重叉车 油泵

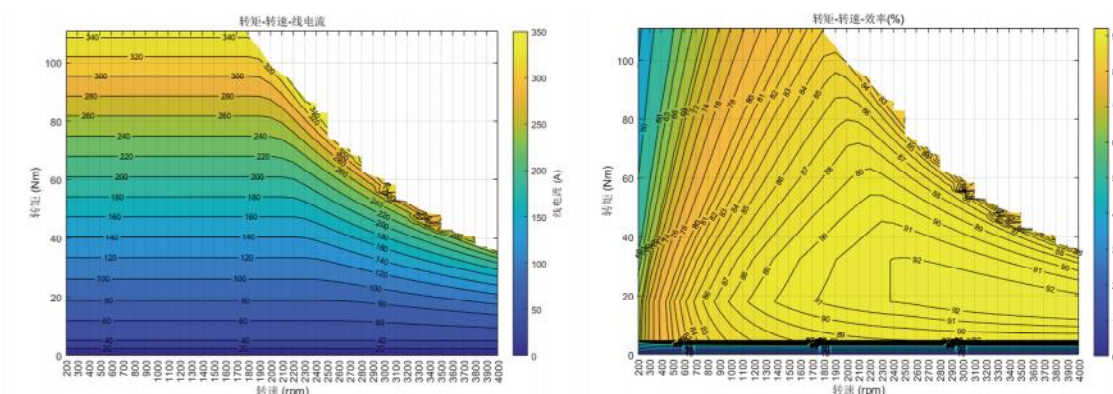

电流MAP

效率MAP


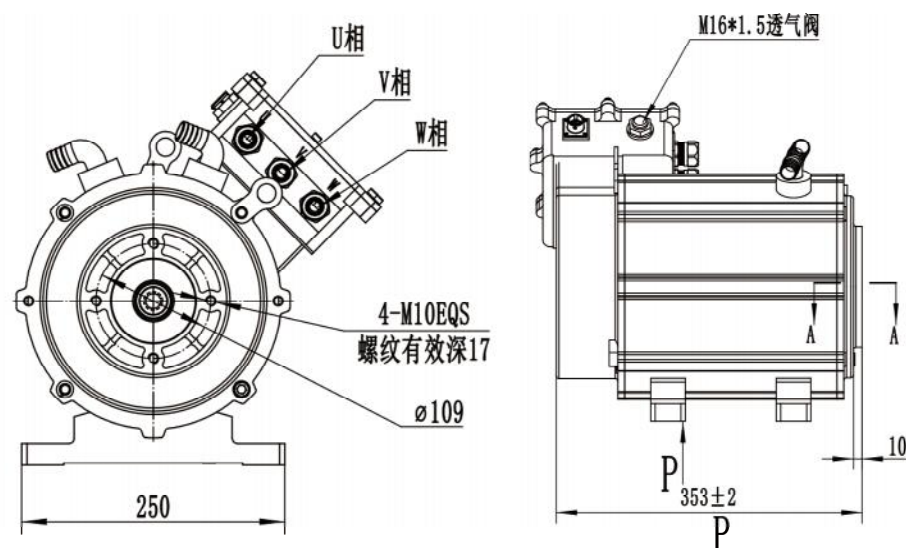


性能参数

电机型号:	XQT-40	额定电压:	375V (AC)
额定功率:	40kW	绝缘等级:	H
额定转速:	3000r/min	防护等级:	IP67
额定电流:	125A (AC)	工作制:	S9

应用

叉车10吨

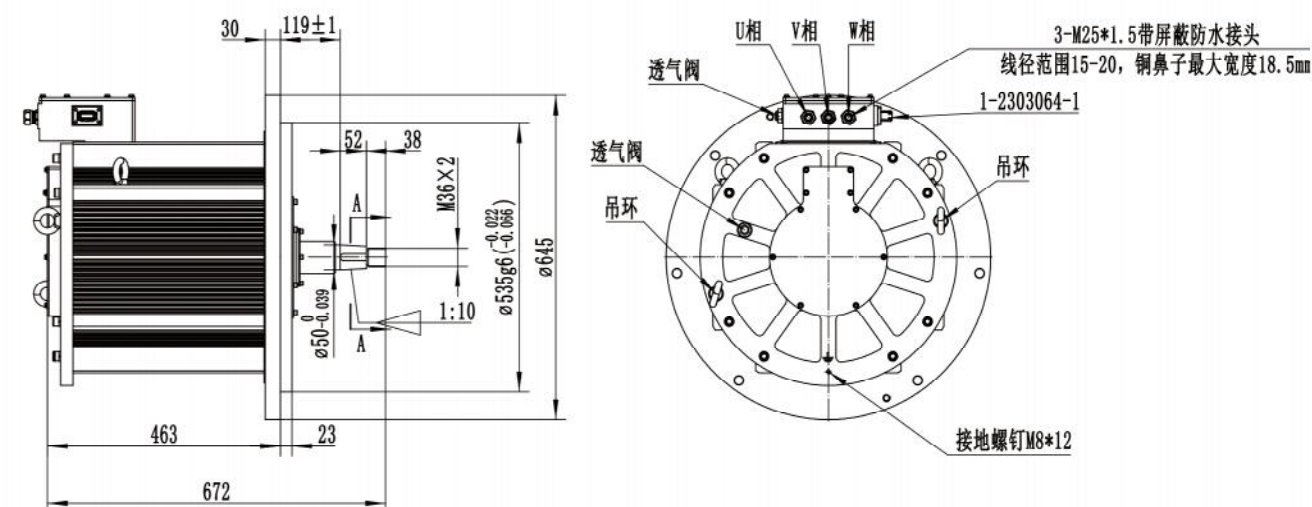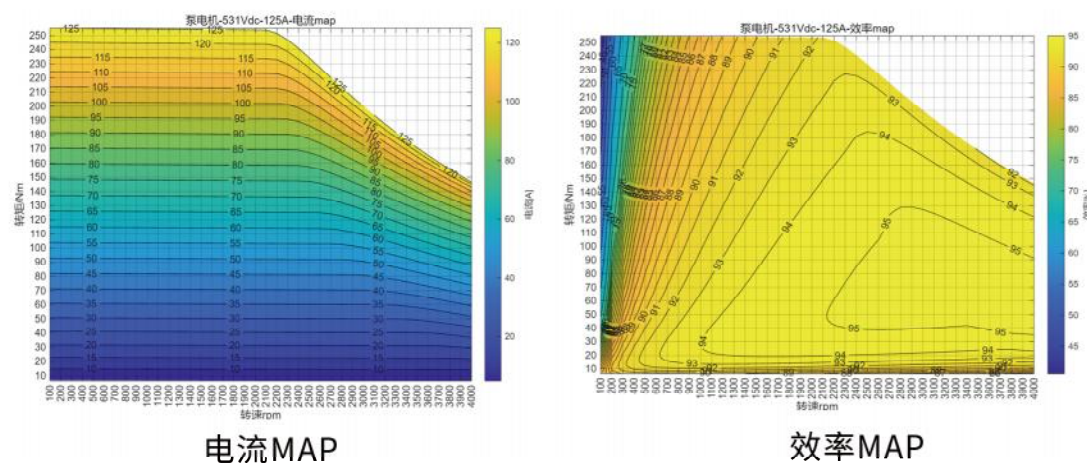



性能参数

电机型号:	XQT-42	额定电压:	540V (AC)
额定功率:	42kW	绝缘等级:	H
额定转速:	900r/min	防护等级:	IP67
额定电流:	89A (AC)	工作制:	S9

应用

特种车辆

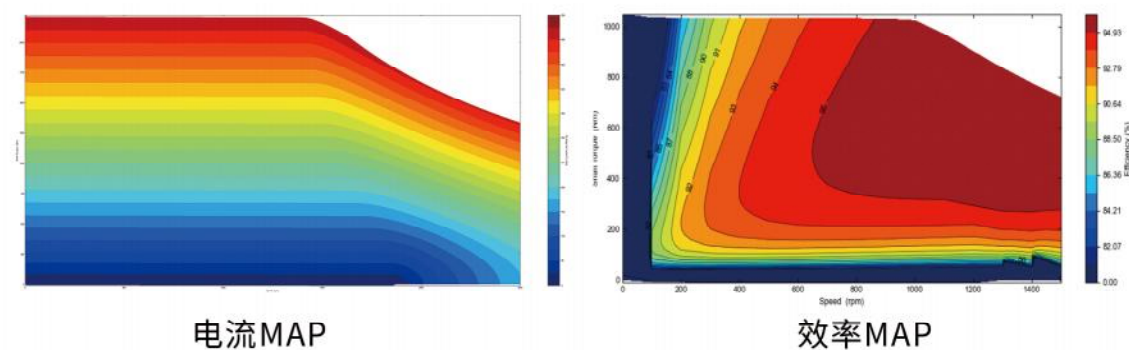

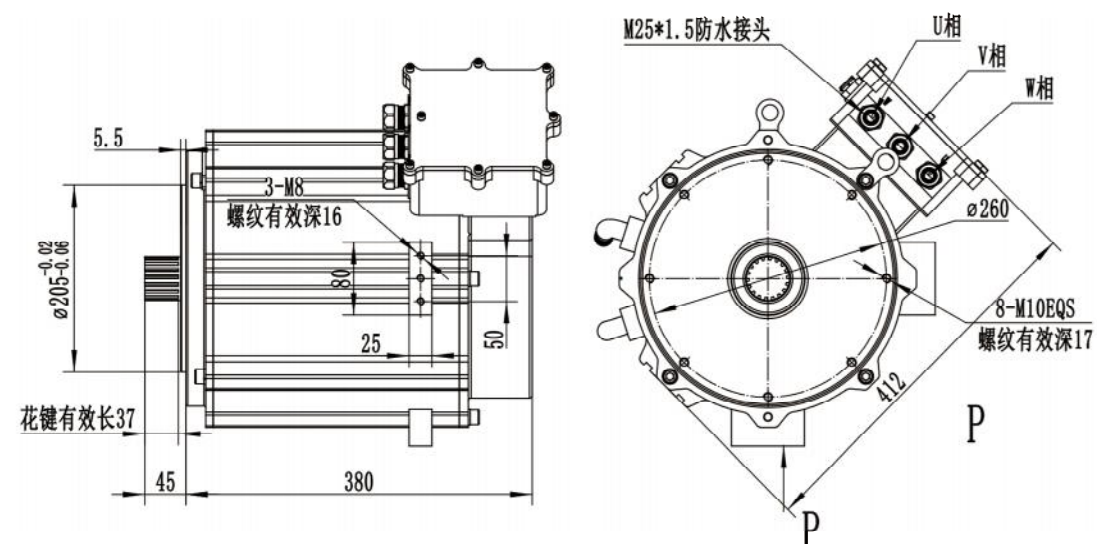


性能参数

电机型号:	XQT-45	额定电压:	375V (AC)
额定功率:	45kW	绝缘等级:	H
额定转速:	3600r/min	防护等级:	IP67
额定电流:	230A (AC)	工作制:	S9


应用

叉车10吨

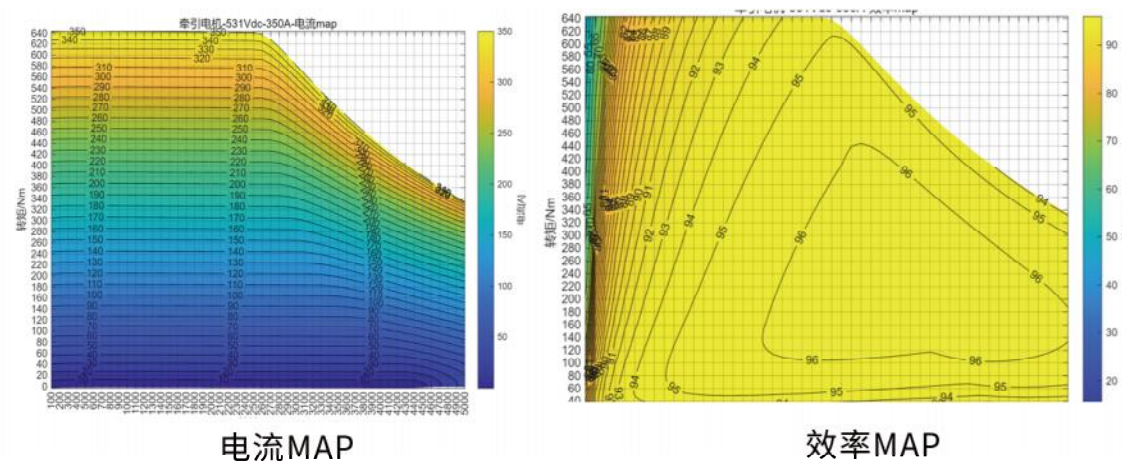

电流MAP

效率MAP

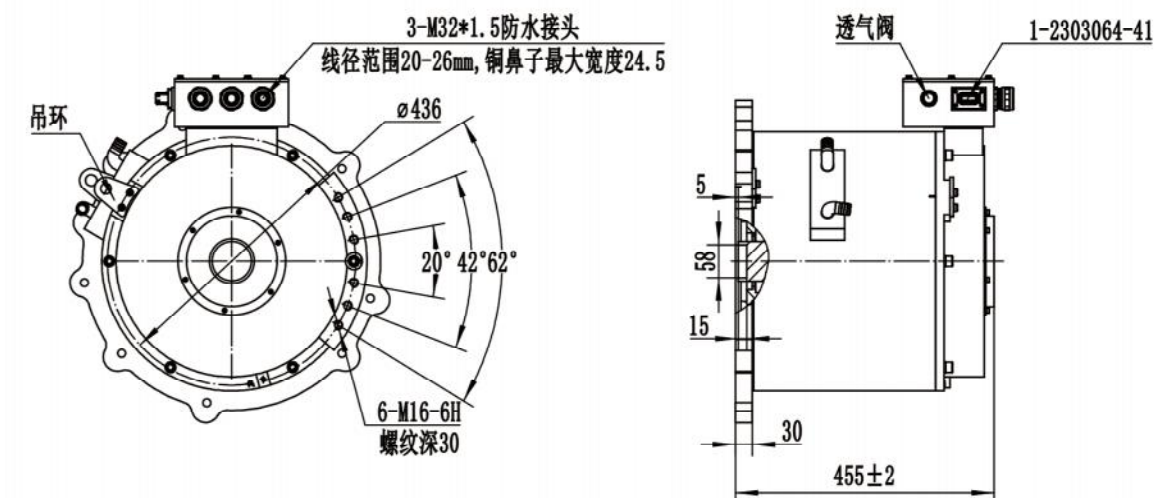


性能参数

电机型号:	XQT-100	额定电压:	600V (AC)
额定功率:	100kW	绝缘等级:	H
额定转速:	1062r/min	防护等级:	IP67
额定电流:	275A (AC)	工作制:	S9



应用

矿卡

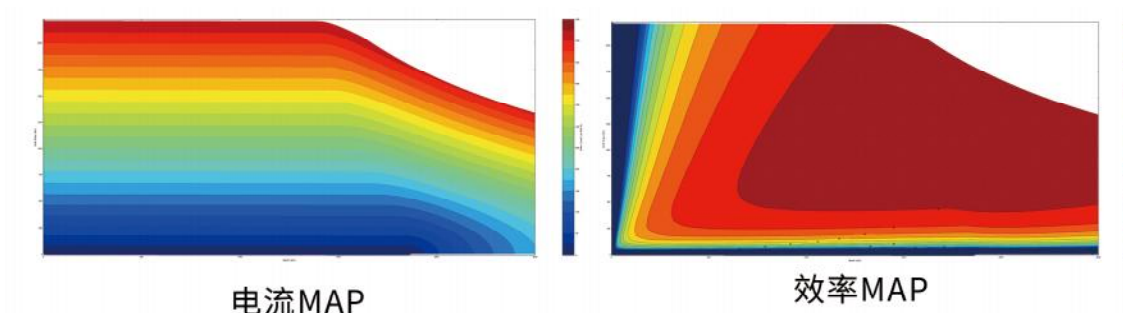

电流MAP

效率MAP

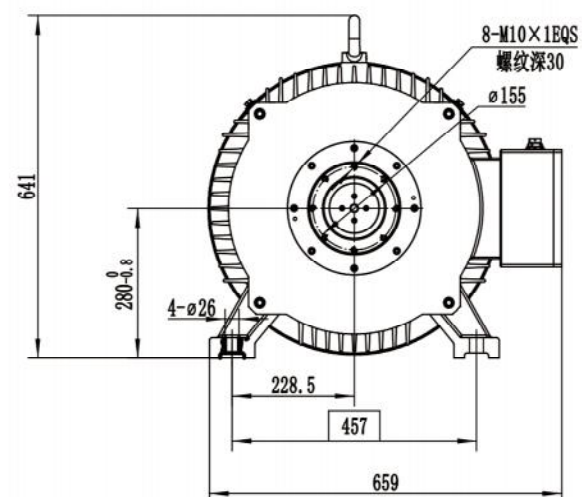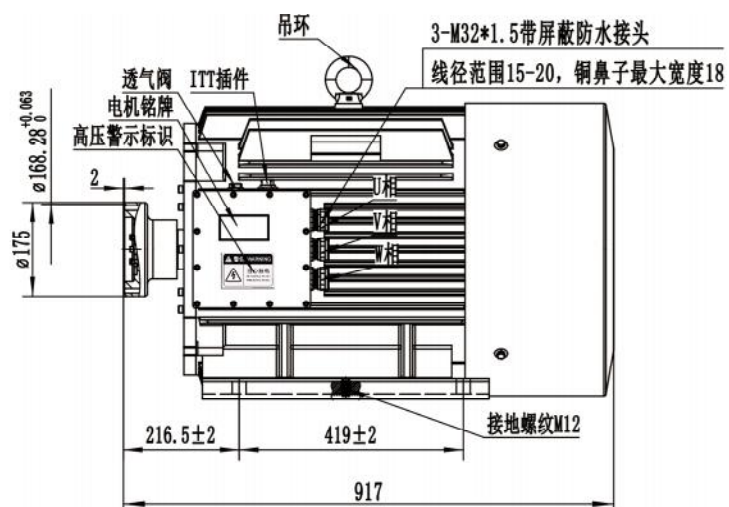


▶ 性能参数

电机型号:	XQT-140	额定电压:	580V (AC)
额定功率:	140kW	绝缘等级:	H
额定转速:	1900r/min	防护等级:	IP45
额定电流:	205A (AC)	工作制:	S9

应用

矿卡

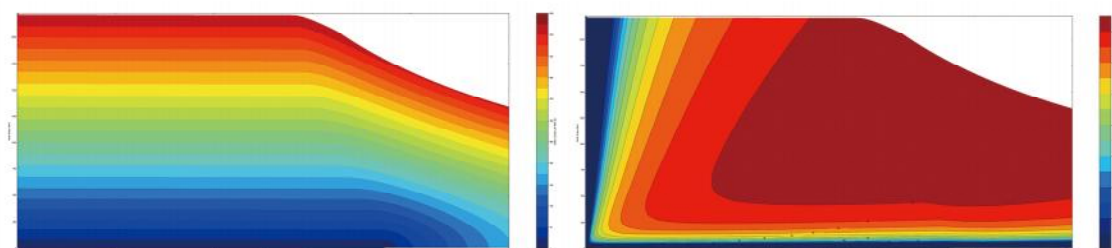

电流MAP

效率MAP