

## 概述

DV6268-G3P 是采用高耐压 CMOS 工艺，内置高精度电压检测电路和延时电路，用于 1 节锂离子/聚合物可充电电池的保护 IC。可对 1 节锂离子/聚合物电池的过充电、过放电、放电过电流、充电过电流及短路状态进行检测。

## 特点

### (1) 各种检测、释放电压参数及精度

过充电检测电压	4.200V	精度±25mV (Ta=25°C) 精度±30mV (Ta=-5~+60°C)
过充电释放电压	4.000V	精度±50mV
过放电检测电压	2.800V	精度±50mV
过放电释放电压	2.900V	精度±50mV
放电过电流检测电压	150mV	精度±15mV
充电过电流检测电压	-150mV	精度±20mV
短路检测电压	0.55V	精度±100mV

(2) 各种检测延迟时间功能仅通过内置电路可实现（不需要外接电容）

(3) 充电器连接端子采用高耐压器件（CS 端绝对最大额定值 40V）

(4) 0 V 电池充电的功能 禁止

(5) 休眠功能 有

(6) 工作温度范围 Ta=-40°C ~ +85°C

(7) 消耗电流低

工作时 3.0μA（典型值），6.0μA（最大值）（Ta=+25°C）

休眠时 0.1μA（最大值）（Ta=+25°C）

(8) 无卤绿色环保封装

## 用途

单节锂离子可充电电池组

单节锂聚合物可充电电池组

## 封装

SOT-23-6

内部框图

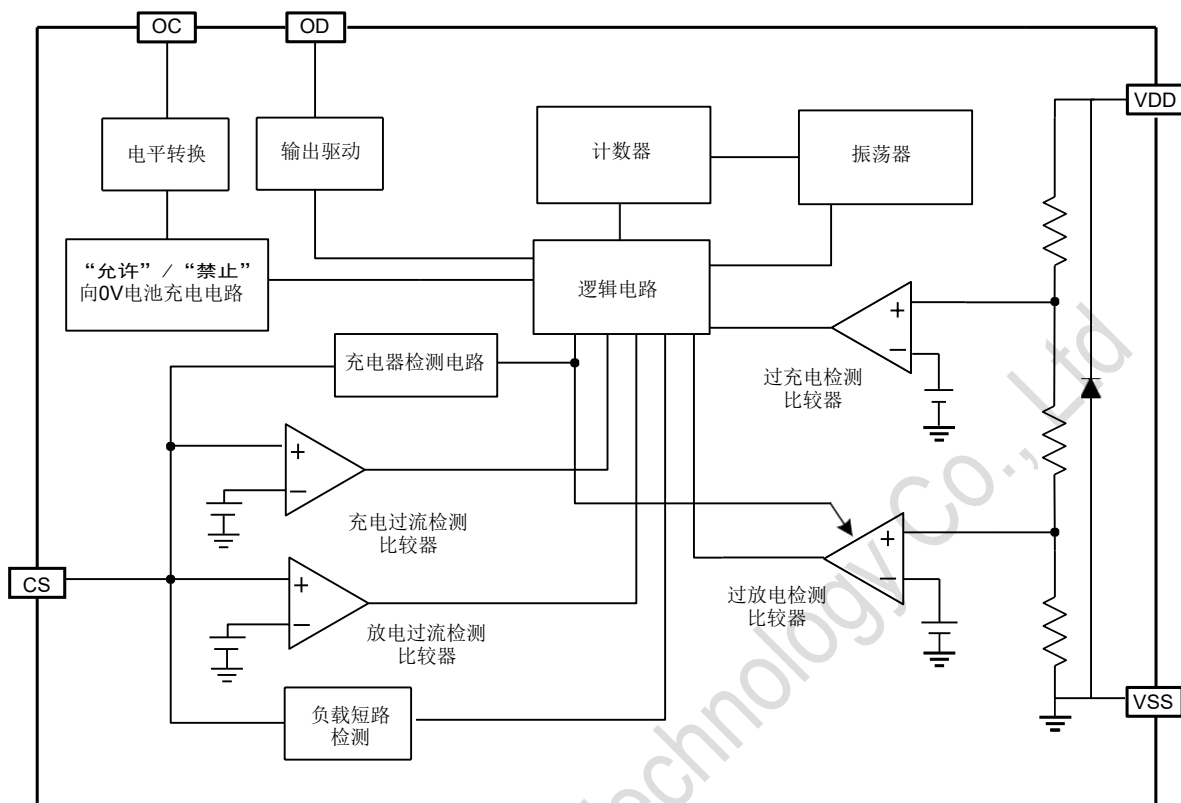



图 1

## 产品型号构成

## (1) 产品名

DV6268 – G3P X  

 生产代码

## (2) 产品型号目录

DV 型号	过充电 检测电压 V <sub>CU</sub>	过充电 释放电压 V <sub>CR</sub>	过放电 检测电压 V <sub>DU</sub>	过放电 释放电压 V <sub>DR</sub>	放电过流 检测电压 V <sub>DIP</sub>	充电过流 检测电压 V <sub>CIP</sub>	延迟 时间代码	向 0V 电池充 电功能	休眠 功能
DV6268-G3P	4.200V	4.000V	2.800V	2.900V	150mV	-150mV	3	禁止	有

表 1

备注:


- 1、表 1 中列出各电气参数的典型值，各电气参数的精度请参阅表 5;
- 2、延迟时间参数请参阅表 2。

(3) 检测延迟时间参数 (除特殊注明以外 T<sub>a</sub>=+25°C)

项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
过充电检测延迟时间	T <sub>OC</sub>	V <sub>DD</sub> =3.9V~4.5V	700	1000	1300	ms
过放电检测延迟时间	T <sub>OD</sub>	V <sub>DD</sub> =3.6V~2.0V	89.6	128	166.4	ms
放电过流检测延迟时间	T <sub>DIP</sub>	V <sub>DD</sub> =3.5V, V <sub>CS</sub> =0.35V	4.8	8	11.2	ms
充电过流检测延迟时间	T <sub>CIP</sub>	V <sub>DD</sub> =3.5V, V <sub>CS</sub> =-0.3V	4.8	8	11.2	ms
负载短路检测延迟时间	T <sub>SIP</sub>	V <sub>DD</sub> =3.5V, V <sub>CS</sub> =1.6V	150	250	350	μs

表 2

引脚排列示意图

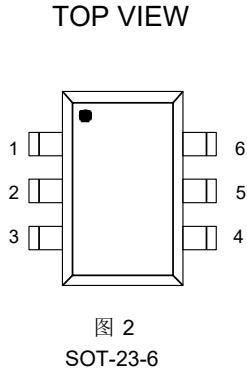

引脚	符号	说明
1	OD	放电控制用 MOSFET 门极连接端子
2	CS	过电流检测输入端子，充电器检测端子
3	OC	充电控制用 MOSFET 门极连接端子
4	NC	无连接
5	VDD	电源端，正电源输入端子
6	VSS	接地端，负电源输入端子

表 3

备注：

NC 表示从电气的角度而言处于开路状态。可与 VDD 端子或 VSS 端子连接，也可空接。

绝对最大额定值

(除特殊注明以外 Ta=+25°C)

项目	符号	适用端子	规格	单位
VDD 和 VSS 之间输入电压	$V_{DS}$	VDD	$V_{SS}-0.3\sim V_{SS}+6$	V
OC 输出端子电压	$V_{OC}$	OC	$V_{CS}-0.3\sim V_{DD}+0.3$	V
OD 输出端子电压	$V_{OD}$	OD	$V_{SS}-0.3\sim V_{DD}+0.3$	V
CS 输入端子电压	$V_{CS}$	CS	$V_{DD}-40\sim V_{DD}+0.3$	V
工作温度范围	$T_{OP}$	-	-40~+85	°C
储存温度范围	$T_{ST}$	-	-40~+125	°C
容许功耗	$P_D$	-	250 (基板未安装时)	mW

表 4

注意：

绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值。

超过此额定值，可能造成产品不可恢复的损伤。

## 电气特性

(1) 除特殊注明以外  $T_a=+25^{\circ}\text{C}$ 

项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压						
VDD-VSS 端子间工作电压	V <sub>DSOP1</sub>	-	1.5	-	6	V
VDD-CS 端子间工作电压	V <sub>DSOP2</sub>	-	1.5	-	40	V
耗电电流						
工作电流	I <sub>DD</sub>	V <sub>DD</sub> =3.5V, V <sub>CS</sub> =0V	-	3.0	6.0	μA
休眠电流	I <sub>PD</sub>	V <sub>DD</sub> =2V, V <sub>CS</sub> 从 0V 升至 2V	-	-	0.1	uA
检测电压						
过充电检测电压	V <sub>CU</sub>	-	V <sub>CU</sub> -0.025	4.200	V <sub>CU</sub> +0.025	V
		-5°C~60°C (*1)	V <sub>CU</sub> -0.030	4.200	V <sub>CU</sub> +0.030	V
过充电释放电压	V <sub>CR</sub>	-	V <sub>CR</sub> -0.050	4.000	V <sub>CR</sub> +0.050	V
过放电检测电压	V <sub>DU</sub>	-	V <sub>DU</sub> -0.050	2.800	V <sub>DU</sub> +0.050	V
过放电释放电压	V <sub>DR</sub>	-	V <sub>DR</sub> -0.050	2.900	V <sub>DR</sub> +0.050	V
放电过流检测电压	V <sub>DIP</sub>	-	V <sub>DIP</sub> -15	150	V <sub>DIP</sub> +15	mV
负载短路检测电压	V <sub>SIP</sub>	-	V <sub>SIP</sub> -100	0.55	V <sub>SIP</sub> +100	mV
充电过流检测电压	V <sub>CIP</sub>	-	V <sub>CIP</sub> -20	-150	V <sub>CIP</sub> +20	mV
控制端子输出电压						
OD 端子输出高电压	V <sub>DH</sub>	-	V <sub>DD</sub> -0.1	V <sub>DD</sub> -0.02	-	V
OD 端子输出低电压	V <sub>DL</sub>	-	-	0.1	0.5	V
OC 端子输出高电压	V <sub>CH</sub>	-	V <sub>DD</sub> -0.1	V <sub>DD</sub> -0.02	-	V
OC 端子输出低电压	V <sub>CL</sub>	-	-	0.1	0.5	V
向 0V 电池充电的功能						
电池电压（禁止）	V <sub>OIN</sub>	禁止向 0V 电池充电功能	0.7	1.2	1.7	V
控制端子输出阻抗						
OD 输出“H”阻抗	R <sub>DH</sub>	V <sub>DD</sub> =3.5V, V <sub>OD</sub> =3.0V, V <sub>CS</sub> =0V	3	5	10	KΩ
OD 输出“L”阻抗	R <sub>DL</sub>	V <sub>DD</sub> =2.0V, V <sub>OD</sub> =0.5V, V <sub>CS</sub> =0V	3	5	10	KΩ
OC 输出“H”阻抗	R <sub>CH</sub>	V <sub>DD</sub> =3.5V, V <sub>OC</sub> =3.0V, V <sub>CS</sub> =0V	5	10	20	KΩ
OC 输出“L”阻抗	R <sub>CL</sub>	V <sub>DD</sub> =4.5V, V <sub>OC</sub> =0.5V, V <sub>CS</sub> =0V	15	30	60	KΩ
内部电阻						
CS-VSS 端子间电阻	R <sub>CSS</sub>	V <sub>DD</sub> =3.5V, V <sub>CS</sub> =1.0V	30	60	120	KΩ
CS-VDD 端子间电阻	R <sub>CSD</sub>	V <sub>DD</sub> =1.8V, V <sub>CS</sub> =0V	150	300	600	KΩ

表 5

\*1. 并没有在高温以及低温的条件下进行筛选，因此只保证在此温度范围下的设计规格。

## 测试方法及测试电路

注意:

在未经特别说明的情况下, **OC**端子的输出电压 ( $V_{OC}$ ), **OD**端子的输出电压 ( $V_{OD}$ )的“H”, “L”的判定是以N沟道FET的阈值电压 ( $1.0V$ ) 为基准。此时, **OC**端子请以 $V_{CS}$ 为基准、**OD**端子请以 $V_{SS}$ 为基准进行判定。

### (1) 过充电检测电压、过充电释放电压 (测试电路 1)

设置  $V1=3.5V$  后, 将  $V1$  缓慢提升至  $V_{OC}="H" \rightarrow "L"$ 时,  $VDD$  端子- $VSS$  端子间电压即为过充电检测电压 ( $V_{CU}$ )。然后将  $V1$  缓慢下降至  $V_{OC}="L" \rightarrow "H"$ 时,  $VDD$  端子- $VSS$  端子间电压即为过充电释放电压 ( $V_{CR}$ )。

### (2) 过放电检测电压、过放电释放电压 (测试电路 2)

设置  $V1=3.5V$ ,  $V2=0V$  后, 将  $V1$  缓慢下降至  $V_{OD}="H" \rightarrow "L"$ 时,  $VDD$  端子- $VSS$  端子间电压即为过放电检测电压 ( $V_{DU}$ )。将  $V1$  缓慢提升至  $V_{OD}="L" \rightarrow "H"$ 时,  $VDD$  端子- $VSS$  端子间电压即为过放电释放电压 ( $V_{DR}$ )。

### (3) 放电过电流检测电压 (测试电路 2)

设置  $V1=3.5V$ ,  $V2=0V$  后, 在瞬间 ( $10\mu s$  以内) 将  $V2$  提升, 从电压提升后开始到  $V_{OD}="H" \rightarrow "L"$ 为止的时间, 若在放电过电流延迟时间的最小值和最大值之间, 则  $CS$  端子- $VSS$  端子间电压即为放电过电流检测电压 ( $V_{DIP}$ )。

### (4) 负载短路检测电压 (测试电路 2)

设置  $V1=3.5V$ ,  $V2=0V$  后, 在瞬间 ( $10\mu s$  以内) 将  $V2$  提升, 从电压提升后开始到  $V_{OD}="H" \rightarrow "L"$ 为止的时间, 若在负载短路延迟时间的最小值和最大值之间, 则  $CS$  端子- $VSS$  端子间电压即为负载短路检测电压 ( $V_{SIP}$ )。

### (5) 充电过电流检测电压 (测试电路 2)

设置在  $V1=3.5V$ ,  $V2=0V$  后, 在瞬间 ( $10\mu s$  以内) 将  $V2$  降低, 从电压降低后开始到  $V_{OC}="H" \rightarrow "L"$ 为止的延迟时间, 若在充电过电流延迟时间的最小值和最大值之间, 则  $CS$  端子- $VSS$  端子间电压即为充电过电流检测电压 ( $V_{CIP}$ )。

### (6) 工作电流 (测试电路 2)

设置  $V1=3.5V$ ,  $V2=0V$  后 (通常状态), 流经  $VDD$  端子的电流 ( $I_{DD}$ ) 即为工作电流。

### (7) 休眠时耗电流、过放电时耗电流 (测试电路 2)

#### a. 有休眠功能

设置  $V1=2V$ ,  $V2=0V$  后, 将  $V2$  在  $10\mu s$  内升至  $2V$ , 流经  $VDD$  端子的电流 ( $I_{DD}$ ) 即为休眠时耗电流。

#### b. 无休眠功能

设置  $V1=2V$ ,  $V2=0V$  后, 将  $V2$  在  $10\mu s$  内升至  $2V$ , 流经  $VDD$  端子的电流 ( $I_{DD}$ ) 即为过放电时耗电流。

### (8) $CS$ 端子 - $VDD$ 端子间电阻 (测试电路 3)

设置  $V1=1.8V$ ,  $V2=0V$  后,  $CS$  端子- $VDD$  端子间电阻即为  $CS-VDD$  端子间电阻 ( $R_{CSD}$ )。

### (9) $CS$ 端子- $VSS$ 端子间电阻 (测试电路 3)

设置  $V1=3.5V$ ,  $V2=1.0V$  后,  $CS$  端子- $VSS$  端子间电阻即为  $CS-VSS$  端子间电阻 ( $R_{CSS}$ )。

## (10) OC 输出 “H” 阻抗 (测试电路 4)

设置  $V1=3.5V$ ,  $V2=0V$ ,  $V3=3.0V$  后, OC 端子电阻即为 OC 输出“H”阻抗 ( $R_{CH}$ )。

## (11) OC 输出 “L” 阻抗 (测试电路 4)

设置  $V1=4.5V$ ,  $V2=0V$ ,  $V3=0.5V$  后, OC 端子电阻即为 OC 输出“L”阻抗 ( $R_{CL}$ )。

## (12) OD 输出 “H” 阻抗 (测试电路 4)

设置  $V1=3.5V$ ,  $V2=0V$ ,  $V4=3.0V$  后, OD 端子电阻即为 OD 输出“H”阻抗 ( $R_{DH}$ )。

## (13) OD 输出 “L” 阻抗 (测试电路 4)

设置  $V1=2.0V$ ,  $V2=0V$ ,  $V4=0.5V$  后, OD 端子电阻即为 OD 输出“L”阻抗 ( $R_{DL}$ )。

## (14) 过充电检测延迟时间 (测试电路 5)

设置  $V2=0V$  后, 从过充电检测电压 ( $V_{CU}$ )  $-0.2V$  开始, 在瞬间 ( $10\mu s$  以内) 将  $V1$  提升至过充电检测电压 ( $V_{CU}$ )  $+0.2V$ 、且  $V_{OC}=\text{“H”} \rightarrow \text{“L”}$  为止的时间即为过充电检测延迟时间 ( $T_{OC}$ )。

## (15) 过放电检测延迟时间 (测试电路 5)

设置  $V2=0V$  后, 从过放电检测电压 ( $V_{DU}$ )  $+0.2V$  开始, 在瞬间 ( $10\mu s$  以内) 将  $V1$  下降至过放电检测电压 ( $V_{DU}$ )  $-0.2V$ 、且  $V_{OD}=\text{“H”} \rightarrow \text{“L”}$  为止的时间即为过放电检测延迟时间 ( $T_{OD}$ )。

## (16) 放电过电流检测延迟时间 (测试电路 5)

设置  $V1=3.5V$ ,  $V2=0V$  后, 从  $0V$  开始, 在瞬间 ( $10\mu s$  以内) 将  $V2$  提升至  $0.35V$ 、且  $V_{OD}=\text{“L”}$  为止的时间即为放电过电流检测延迟时间 ( $T_{DIP}$ )。

## (17) 负载短路检测延迟时间 (测试电路 5)

设置  $V1=3.5V$ ,  $V2=0V$  后, 从  $0V$  开始, 在瞬间 ( $10\mu s$  以内) 将  $V2$  提升至  $1.6V$ 、且  $V_{OD}=\text{“L”}$  为止的时间即为负载短路检测延迟时间 ( $T_{SIP}$ )。

## (18) 充电过电流检测延迟时间 (测试电路 5)

设置  $V1=3.5V$ ,  $V2=0V$  后, 从  $0V$  开始, 在瞬间 ( $10\mu s$  以内) 将  $V2$  降低至  $-0.3V$ 、且  $V_{OC}=\text{“L”}$  为止的时间即为充电过电流检测延迟时间 ( $T_{CIP}$ )。

(19) 开始向  $0V$  电池充电的充电器电压 ( “允许” 向  $0V$  电池充电的功能) (测试电路 2)

设置  $V1=V2=0V$  后, 将  $V2$  缓慢下降, 当  $V_{OC}=\text{“H”}$  ( $V_{CS}+0.1V$  以上) 时的  $V_{DD}$  端子- $CS$  端子间电压即为开始向  $0V$  电池充电的充电器电压 ( $V_{OCH}$ )。

(20) 禁止向 0V 电池充电的电池电压 (“禁止”向 0V 电池充电的功能) (测试电路 2)

设置  $V1=0V$ ,  $V2=-4V$  后, 将  $V1$  缓慢提升, 当  $V_{oc}="H"$  ( $V_{cs}+0.1V$  以上) 时的  $VDD$  端子- $VSS$  端子间电压即为禁止向 0V 电池充电的电池电压 ( $V_{0IN}$ )。

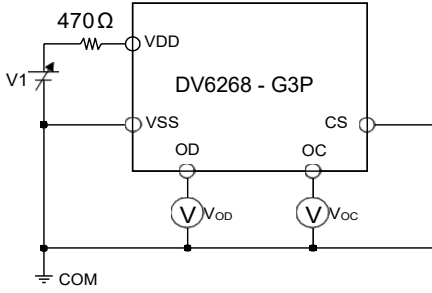


图 3: (测试电路 1)

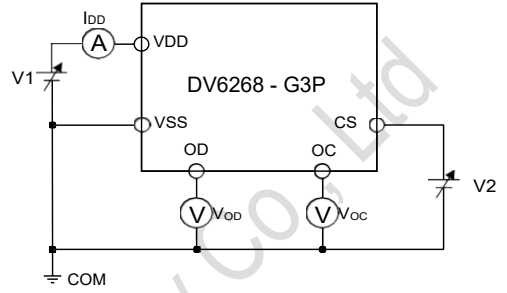


图 4: (测试电路 2)

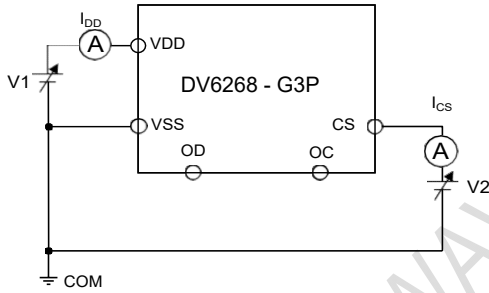


图 5: (测试电路 3)

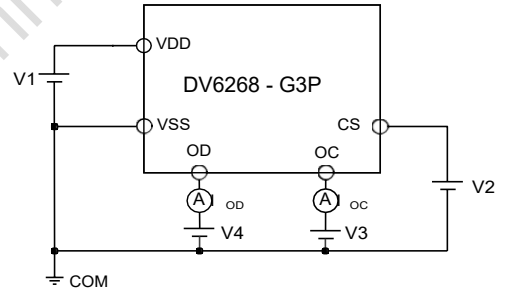


图 6: (测试电路 4)

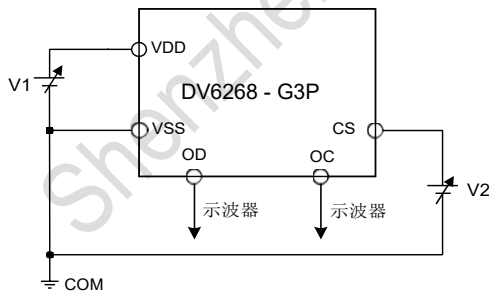


图 7: (测试电路 5)



## 电池保护 IC 的典型应用原理图

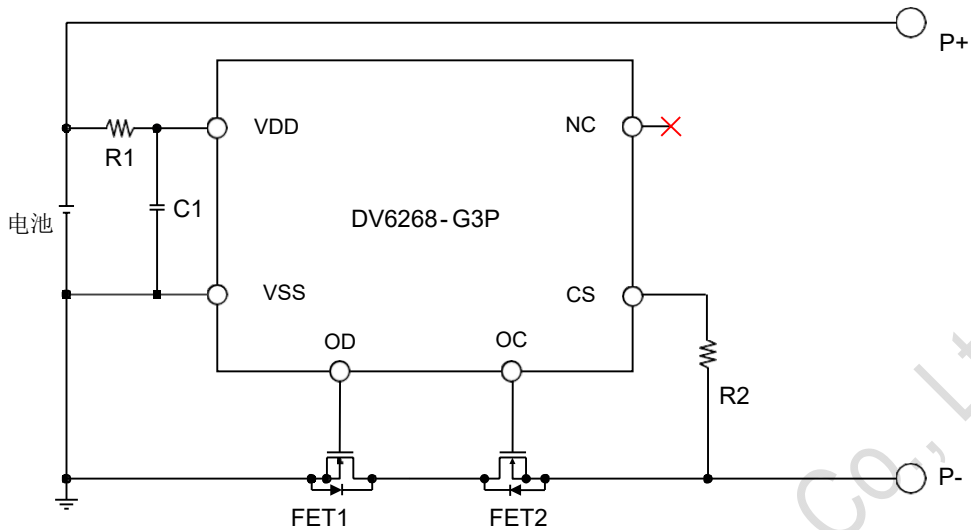


图 8

外接元器件参数表:

位号	器件名称	用途	最小值	典型值	最大值	说明
R1	电阻	限流、稳定 VDD、加强 ESD	100Ω	470Ω	1kΩ	*1
R2	电阻	限流	300Ω	2kΩ	4kΩ	*2
C1	电容	滤波, 稳定 VDD	0.01μF	0.1μF	1.0μF	*3
FET1	N-MOSFET	放电控制	-	-	-	*4
FET2	N-MOSFET	充电控制	-	-	-	*5

表 6

\*1、R1 连接过大电阻, 由于耗电流会在 R1 上产生压降, 影响检测电压精度。当充电器反接时, 电流从充电器流向 IC, 若 R1 过大有可能导致 VDD-VSS 端子间电压超过绝对最大额定值的情况发生。

\*2、R2 连接过大电阻, 当连接高电压充电器时, 有可能导致不能切断充电电流的情况发生。但为控制充电器反接时的电流, 请尽可能选取较大的阻值。

\*3、C1 有稳定 VDD 电压的作用, 请不要连接 0.1μF 以下的电容。

\*4、使用 MOSFET 的阈值电压在过放电检测电压以上时, 可能导致在过放电保护之前停止放电。

\*5、门极和源极之间耐压在充电器电压以下时, N-MOSFET 有可能被损坏。

注意

1. 上述参数有可能不经预告而作更改。

2. 上述电池保护 IC 的连接例以及参数并不作为保证电路工作的依据。请在实际的应用电路上进行充分的实测后再设定参数。

## 工作说明

备注：请参阅“电池保护 IC 的典型应用原理图”。

### (1) 通常状态

DV6268-G3P是通过监测连接在VDD-VSS端子间的电池电压以及CS-VSS端子间的电压差，来控制充电和放电。电池电压在过放电检测电压（ $V_{DU}$ ）以上且在过充电检测电压（ $V_{CU}$ ）以下、CS端子的电压在充电过电流检测电压（ $V_{CIP}$ ）以上且在放电过电流检测电压（ $V_{DIP}$ ）以下的情况下，充电控制用FET和放电控制用FET的双方均被打开，这种状态称为通常状态，可以自由地进行充电和放电。在通常状态下，没有连接CS-VDD端子间电阻（ $R_{CSD}$ ）和CS-VSS端子间电阻（ $R_{CSS}$ ）。

注意：

初次连接电池时，有可能处于不能进行放电的状态。此时，通过短路CS端子和VSS端子，或连接充电器使CS端子电压在充电过电流检测电压（ $V_{CIP}$ ）以上，且在放电过电流检测电压（ $V_{DIP}$ ）以下，就能恢复到通常状态。

### (2) 过充电状态

在充电中，通常状态的电池电压若超过过充电检测电压（ $V_{CU}$ ），且这种状态保持在过充电检测延迟时间（ $T_{OC}$ ）以上的情况下，会关闭充电控制用FET而停止充电，这种状态称为过充电状态。在过充电状态下，没有连接CS-VDD端子间电阻（ $R_{CSD}$ ）及CS-VSS端子间电阻（ $R_{CSS}$ ）。

过充电状态的解除，分为如下的2种情况：

a. 如果CS端子电压在充电过电流检测电压（ $V_{CIP}$ ）以上且在放电过电流检测电压（ $V_{DIP}$ ）以下的情况下，当电池电压降低到过充电释放电压（ $V_{CR}$ ）以下时，即可解除过充电状态。

b. 如果CS端子电压在放电过电流检测电压（ $V_{DIP}$ ）以上的情况下，当电池电压降低到过充电检测电压（ $V_{CU}$ ）以下时，即可解除过充电状态。

检测出过充电之后，连接负载开始放电，由于放电电流通过充电控制用FET的内部寄生二极管流动，因此CS端子电压比VSS端子增加了内部寄生二极管的 $V_f$ 电压。此时，如果CS端子电压在放电过电流检测电压（ $V_{DIP}$ ）以上的情况下，当电池电压在过充电检测电压（ $V_{CU}$ ）以下时，即可解除过充电状态。

注意：

1. 对于超过过充电检测电压（ $V_{CU}$ ）而被充电的电池，即使连接了较大值的负载，也不能使电池电压下降到过充电检测电压（ $V_{CU}$ ）以下的情况下，在电池电压下降到过充电检测电压（ $V_{CU}$ ）为止，放电过电流以及负载短路检测是不能发挥作用的。但是，实际上电池的内部阻抗有数十 $m\Omega$ ，在连接了可使过电流发生的较大值负载的情况下，因为电池电压会马上降低，因此放电过电流以及负载短路检测是可以发挥作用的。

2. 在检测到过充电后，并保持连接充电器的情况下，即使电池电压下降到过充电释放电压（ $V_{CR}$ ）以下，也不能解除过充电状态。通过断开与充电器的连接，CS端子电压上升到充电过电流检测电压（ $V_{CIP}$ ）以上时，才可解除过充电状态。

**(3) 过放电状态**

当通常状态下的电池电压在放电过程中低于过放电检测电压 ( $V_{DU}$ )，且这种状态保持在过放电检测延迟时间 ( $T_{OD}$ ) 以上的情况下，会关闭放电控制用FET而停止放电，这种状态称为过放电状态。在过放电状态下，CS端子通过IC内部的CS-VDD端子间电阻 ( $R_{CSD}$ ) 被上拉。在过放电状态下，没有连接CS端子-VSS端子间电阻 ( $R_{CSS}$ )。

**a. 有休眠功能**

在过放电状态下，当CS-VDD端子间电压差降低到 $V_{DD}/2$  (典型值) 以下时，消耗电流将减少到休眠时消耗电流 ( $I_{PD}$ )，这种状态称为休眠状态。通过连接充电器，使CS端子电压降低到 $V_{DD}/2$ 以下，来解除休眠状态。

- 连接充电器，在  $V_{DD}/2 > CS$  端子电压  $> V_{CIP}$  的情况下，电池电压在  $V_{DR}$  以上时，解除过放电状态。
- 连接充电器，在  $V_{CIP} \geq CS$  端子电压的情况下，电池电压在  $V_{DU}$  以上时，解除过放电状态。

**b. 无休眠功能**

在过放电状态下，即使CS-VDD端子间电压差降低到 $V_{DD}/2$  (典型值) 以下，休眠功能也不工作。过放状态的解除条件如下：

- 在不连接充电器情况下，电池电压在  $V_{DR}$  以上时，解除过放电状态。
- 在连接充电器， $V_{CIP} \geq CS$  端子电压的情况下，电池电压在  $V_{DU}$  以上时，解除过放电状态。

**(4) 放电过电流状态 (放电过电流、负载短路)**

处于通常状态下的电池，当放电电流达到所定值以上时，会导致CS端子的电压上升到放电过电流检测电压 ( $V_{DIP}$ ) 以上，若这种状态持续保持在放电过电流检测延迟时间 ( $T_{DIP}$ ) 以上的情况下，会关闭放电控制用FET而停止放电，这种状态称为放电过电流状态。

在放电过电流状态中，IC内部的CS端子-VSS端子之间可通过CS-VSS端子之间内部电阻 ( $R_{CSS}$ ) 来进行短路。但是，在连接着负载的期间，CS端子的电压由于连接着负载而变为VDD电位，若完全脱离与负载的连接，则CS端子恢复回VSS电位，CS端子电压降低到放电过电流检测电压 ( $V_{DIP}$ ) 以下时，即可从放电过电流状态恢复回通常状态。在负载短路状态中，CS端子电压降低到负载短路检测电压 ( $V_{SIP}$ ) 以下时，即可从负载短路状态恢复回通常状态。

另外，当连接上充电器后，如果CS端子电压降低到放电过电流检测电压 ( $V_{DIP}$ ) 以下，也会从放电过电流状态恢复到通常状态。在放电过电流检测状态下，没有连接CS-VDD端子间电阻 ( $R_{CSD}$ )。

**(5) 充电过电流状态**

在通常状态下的电池，由于充电电流在额定值以上，会导致CS端子的电压降低到充电过电流检测电压 ( $V_{CIP}$ ) 以下，若这种状态持续保持在充电过电流检测延迟时间 ( $T_{CIP}$ ) 以上的情况下，会关闭充电控制用FET而停止充电，这种状态称为充电过电流状态。

DV6268-G3P系列如果断开充电器而使CS端子电压恢复到充电过电流检测电压 ( $V_{CIP}$ ) 以上时，即可从充电过电流状态恢复到通常状态。

在过放电状态下，充电过电流检测功能不工作。在充电过电流检测状态下，没有连接CS-VDD端子间电阻 ( $R_{CSD}$ ) 和CS-VSS端子间电阻 ( $R_{CSS}$ )。

**(6) “允许”向 0V 电池充电的功能**

已被连接的电池的电压因自身放电，从变为0V 时的状态下开始进行充电的功能。在P+端子与P-端子之间连接充电器，当充电器电压在开始向0V电池充电的充电器电压 ( $V_{0CH}$ ) 以上时，充电控制用FET的门极电压会被固定为VDD端子电压。借助于充电器电压，当充电控制用FET的门极和源极间电压达到导通电压以上时，充电控制用FET将被导通而开始进行充电。此时，放电控制用FET被截止，充电电流会流经放电控制用FET的内部寄生二极管而流入。在电池电压变为过放电释放电压 ( $V_{DR}$ ) 以上时而恢复回通常状态。

**注意**

1. 有可能存在被完全放电后，不推荐再一次进行充电的锂离子电池。这是由于锂离子电池的特性而决定的，所以当决定“允许”或“禁止”向0V电池充电的功能时，请向电池厂商确认详细情况。

2. 对于充电过电流检测功能来说，向0V电池充电的功能更具优先权。因此，“允许”向0V电池充电的产品，在电池电压比过放电检测电压（ $V_{bu}$ ）还低时会被强制地充电，而不能进行充电过电流的检测工作。

**(7)“禁止”向 0V 电池充电的功能**

连接了内部短路的电池（0V电池）时，禁止充电的功能。电池电压在禁止向0V电池充电的电池电压（ $V_{0IN}$ ）以下时，充电控制用FET的门极被固定在P-端子电压，从而禁止充电。当电池电压在禁止向0V电池充电的电池电压（ $V_{0IN}$ ）以上时，可以进行充电。

**注意**

有可能存在被完全放电后，不推荐再一次进行充电的锂离子电池。这是由于锂离子电池的特性而决定的，所以当决定“允许”或“禁止”向 0V电池充电的功能时，请向电池厂商确认详细情况。

工作时序图

(1) 过充电检测、过放电检测（假设为恒流状态下的充电）

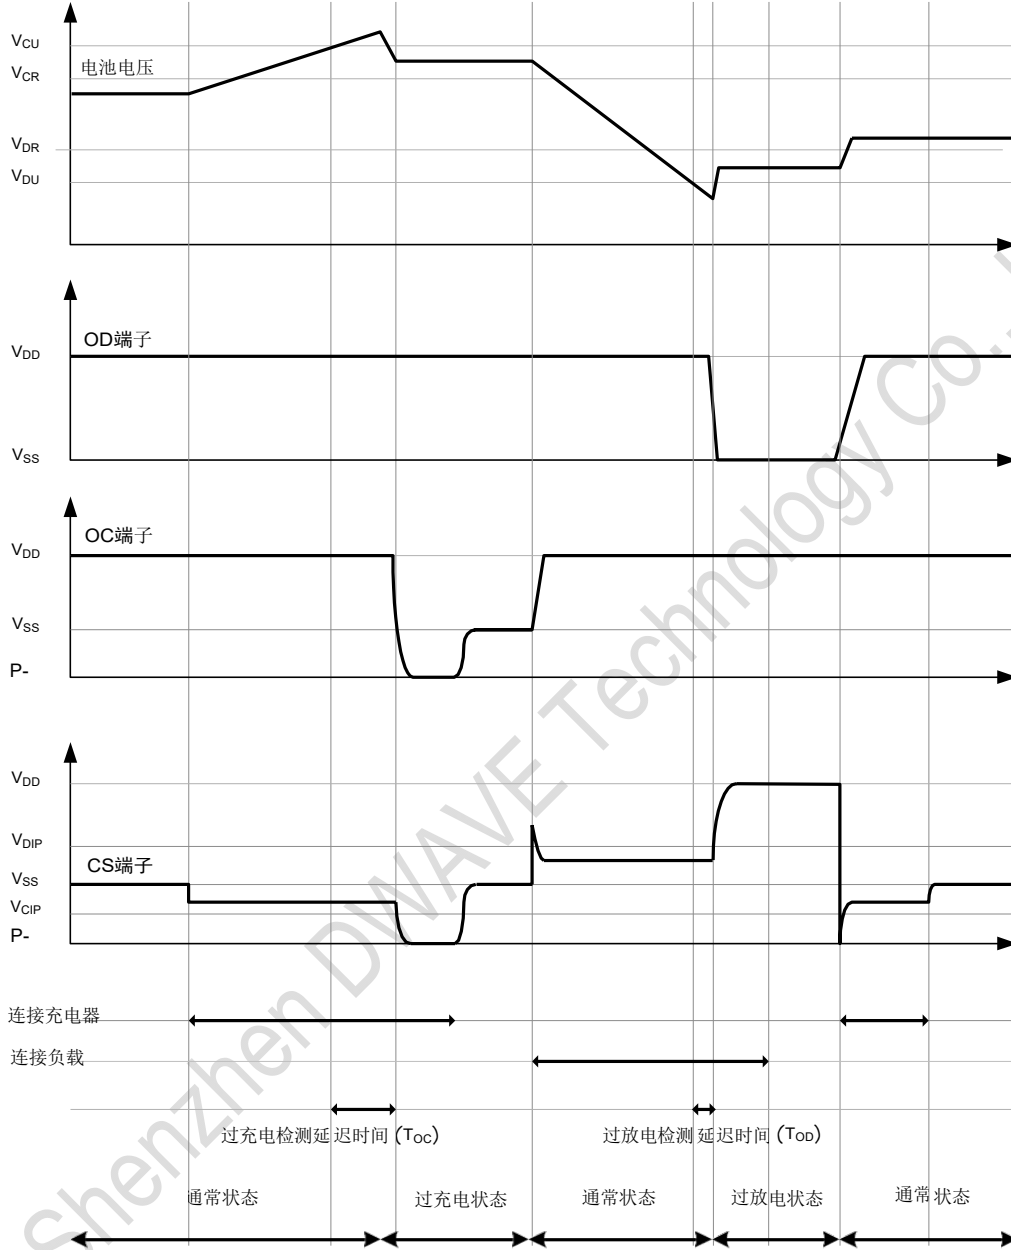


图 9

(2) 放电过电流检测

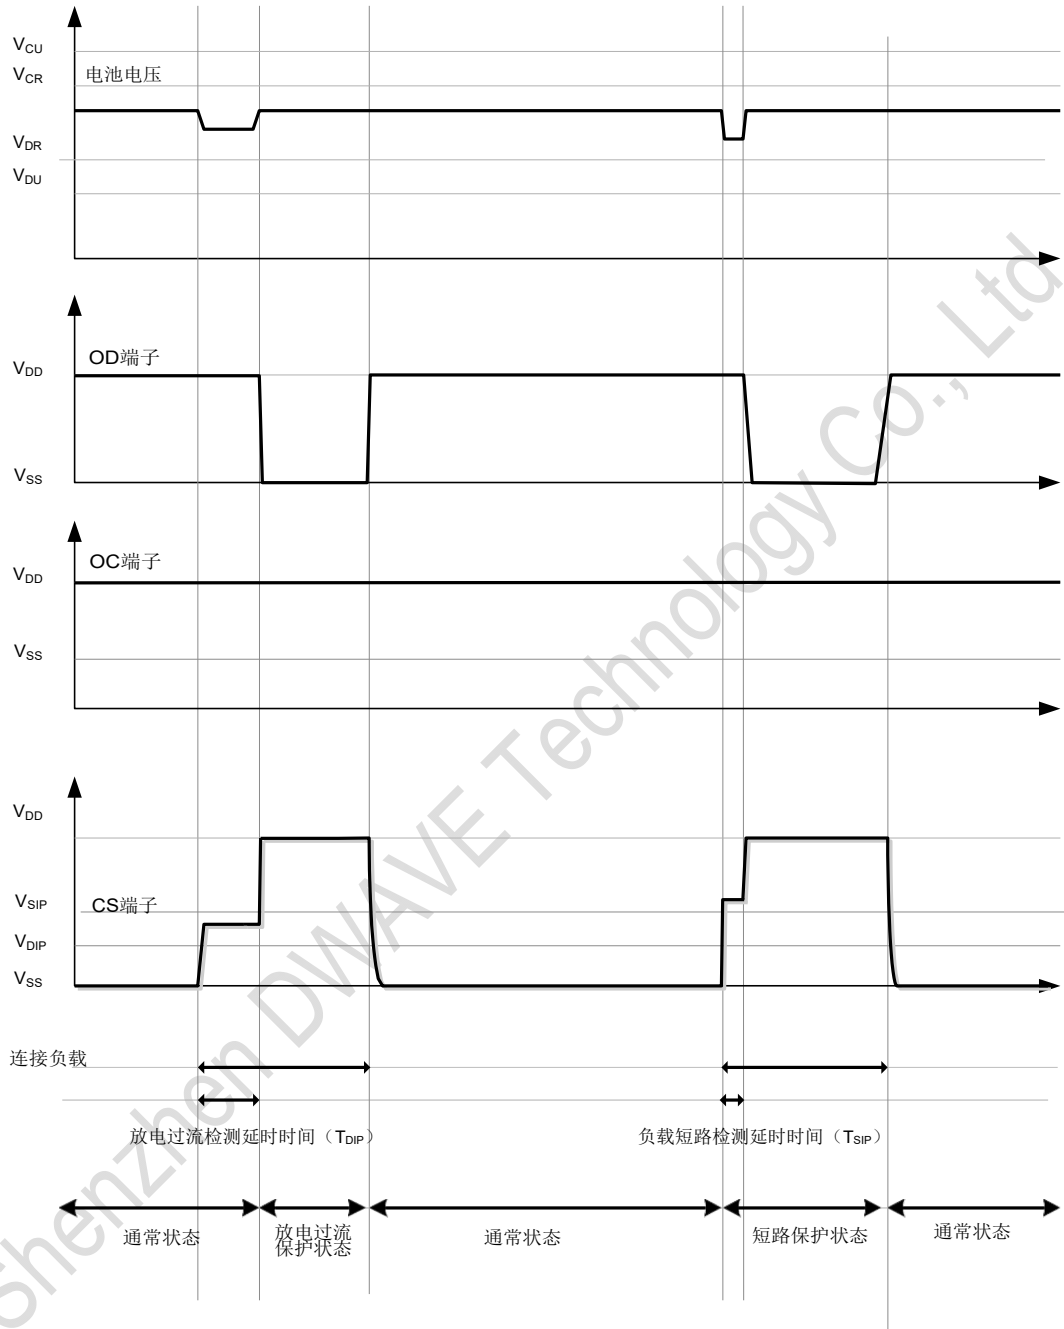


图 10

(3) 充电过电流检测 (假设为恒流状态下的充电)


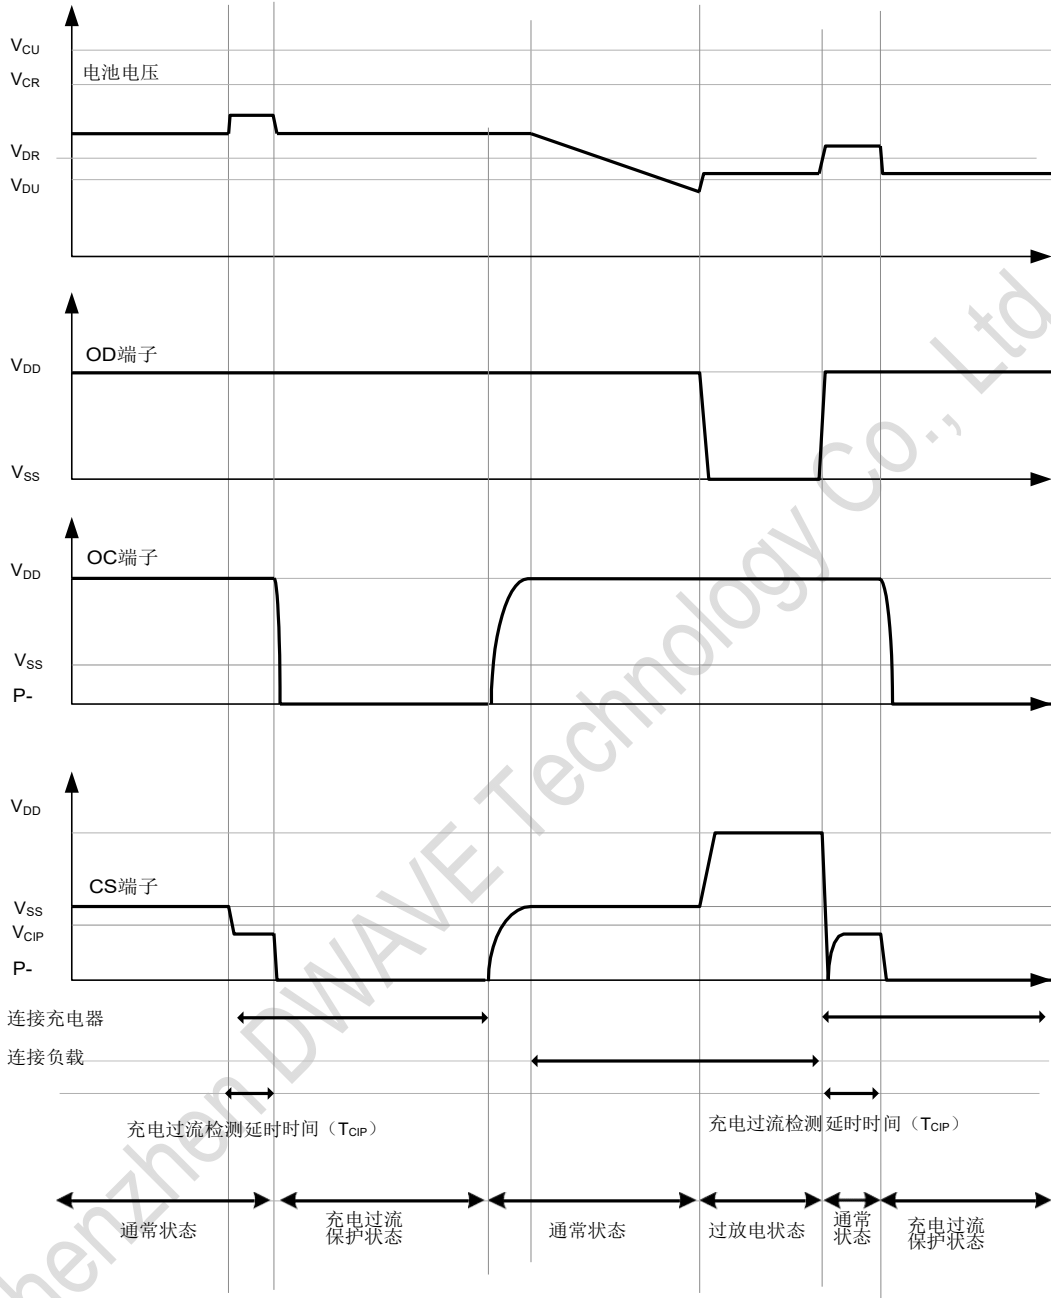


图 11


各种特性数据（典型数据）

(1) 消耗电流

<I<sub>DD</sub>-Ta>

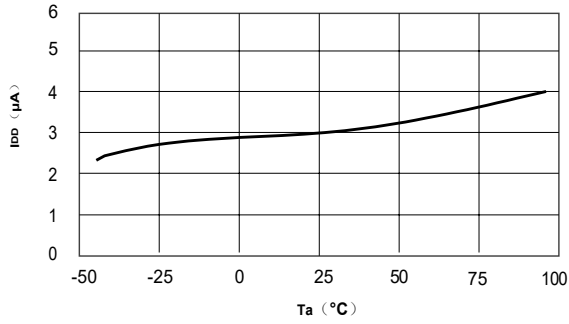


<I<sub>PD</sub>-Ta>

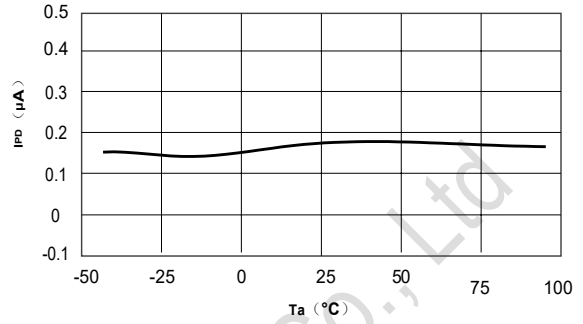


(2) 过充电检测/释放电压、过放电检测/释放电压、过电流检测电压以及各延迟时间


<V<sub>CU</sub>-Ta>

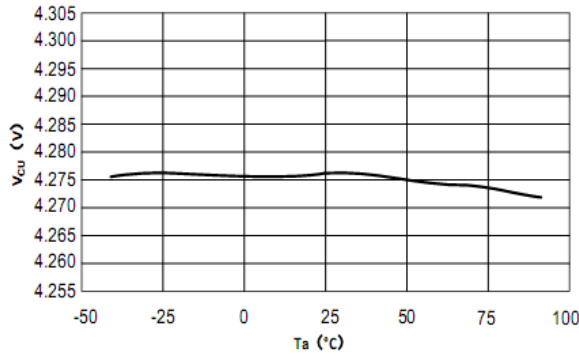


<V<sub>CR</sub>-Ta>

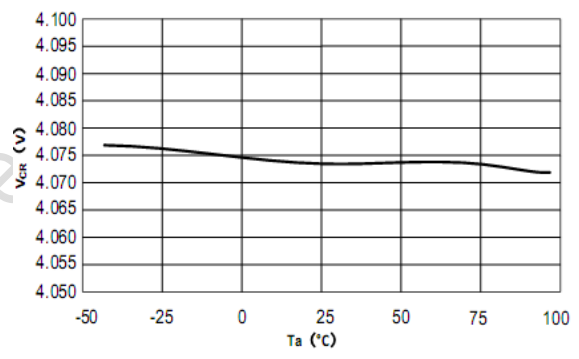

<V<sub>DU</sub>-Ta>

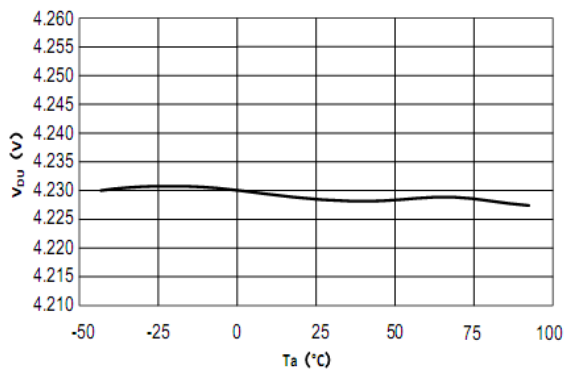


<V<sub>DR</sub>-Ta>

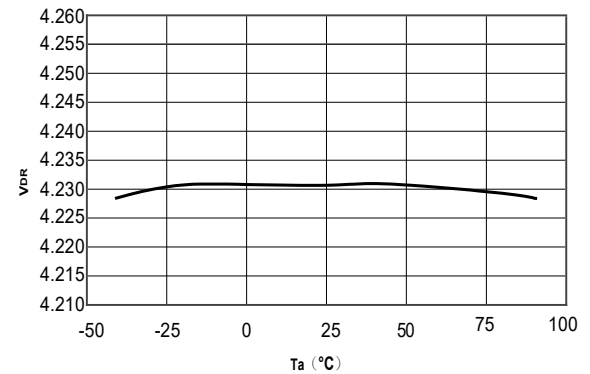





<V<sub>DIP</sub>-Ta>

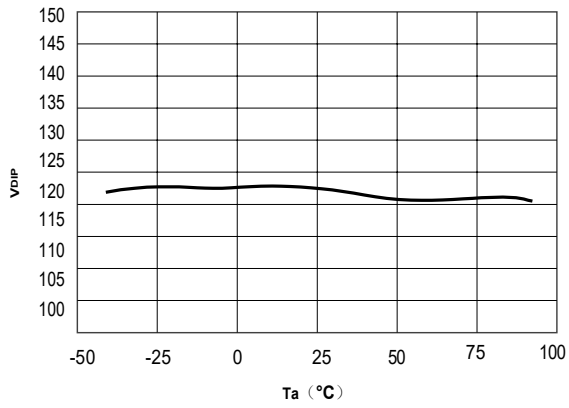

<V<sub>CIP</sub>-Ta>

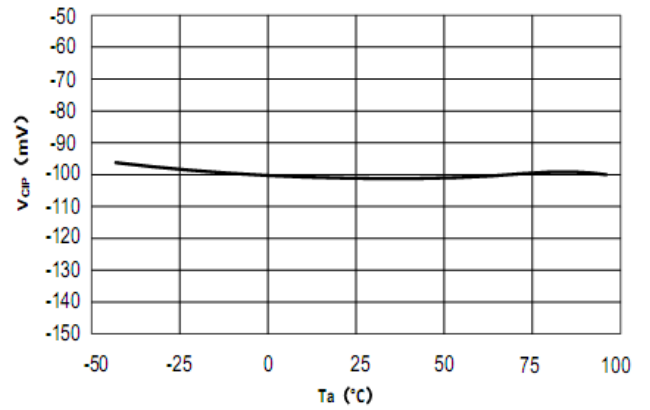


<V<sub>SIP</sub>-Ta>

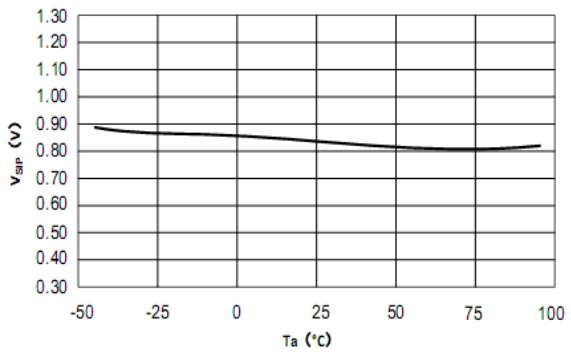


Shenzhen DWAVE Technology Co., Ltd


<T<sub>OC</sub>-T<sub>a</sub>>

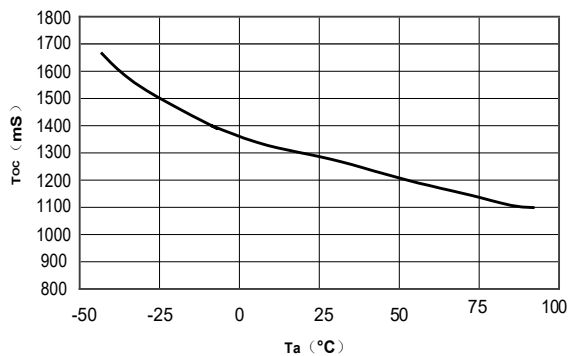


<T<sub>OD</sub>-T<sub>a</sub>>

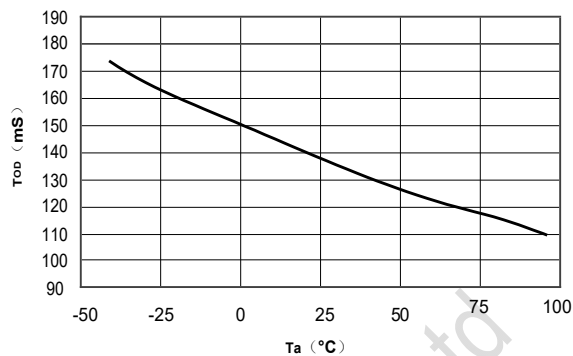


<T<sub>DIP</sub>-T<sub>a</sub>>

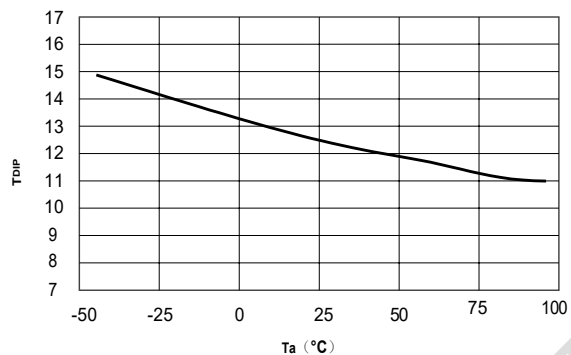

<T<sub>CIP</sub>-T<sub>a</sub>>

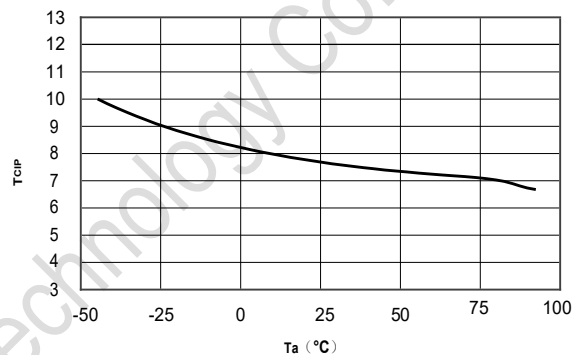


<T<sub>SIP</sub>-T<sub>a</sub>>

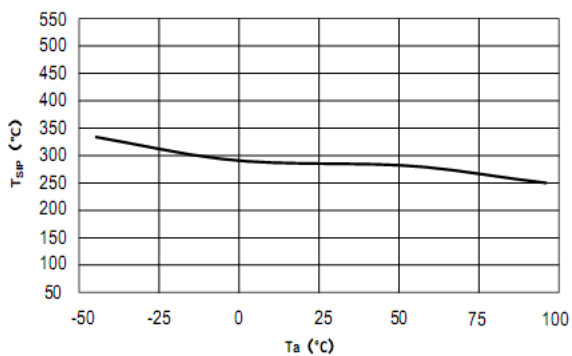

标记&规格

(1) 标记





G3P: 产品型号

X: 生产代码。

(2) 规格

**SOT23-6**

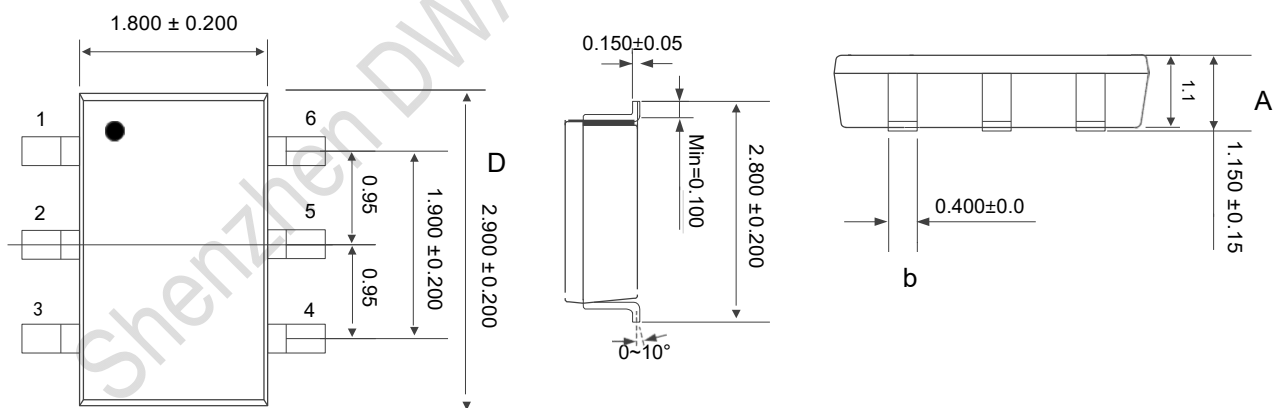

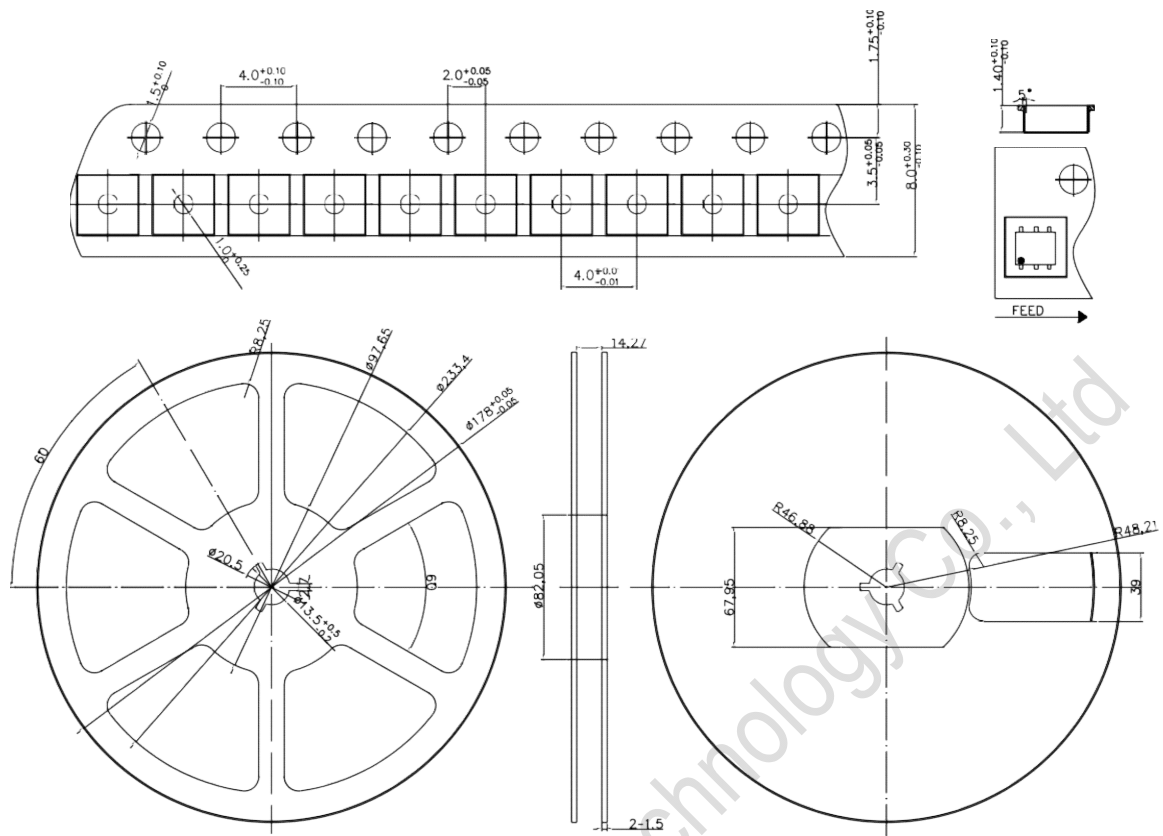

说明

- (1) 单位为mm；
- (2) 引脚的颜色是银色。

### 注意事项：

- (1) 请注意输入输出电压、负载电流的使用条件，使 IC 内的功耗不超过封装的容许功耗。
- (2) 本 IC 虽内置防静电保护电路，但请不要对 IC 施加超过保护电路性能的过大静电。
- (3) 使用本公司的 IC 生产产品时，如因其产品中对该 IC 的使用方法或产品的规格，或因进口国等原因，包含本 IC 产品在内的制品发生专利纠纷时，本公司概不承担相应责任。