

为客户量身定制最具价值的 RFID 电子特种标签


Version: 1.1

户外耐候、防撞、耐磨抗金属、可弯曲 产品型号：BD-GJ802505



RFID 协议：	EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C
频率：	(美标) 902-928MHz,
芯片：	IMPINJ M730
存储：	EPC 128bits ,0bits User, TID96bits
写入次数：	100,000 次
功能：	读/写
数据保存：	10 年
读距：	≥4.5M
应用环境：	智能仓库管理 、 AGV 识别地面 、 户外路面、墙体表面、金属表面、模具、井盖等等

尺寸：	L: 80*W:25*T:5.5mm
材料：	改性聚氨酯树脂
表面信息：	个性化订制
颜色：	绿色/黄色
安装方式：	粘贴、锁螺丝
重量：	12g
包装方式：	袋装

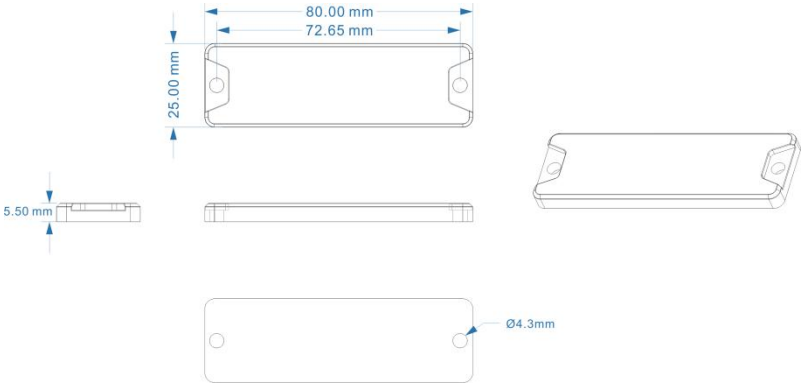

防水等级:	IP68
储存温度:	-20℃ - +80℃
工作温度:	-55℃ - +80℃（连续 15 天，360H）低温-55℃下可正常读取
产品特性:	具有良好的抗酸碱腐蚀性、耐高低温变化、抗老化 、承受重力 5 吨

