


生产过程中的重量分选 产品按重量分区、多规格分级

设备说明

重量分选机是基于检重秤增加更多剔除器设计而来，可以预设多个重量区间对产品进行分类、不同规格分级。相较于人工手动称量产品再分类，重量分选机可大大提升生产效率，节省大量人力成本。应用于水产品、鸡鸭肉类、水果与工业产品的重量分级。

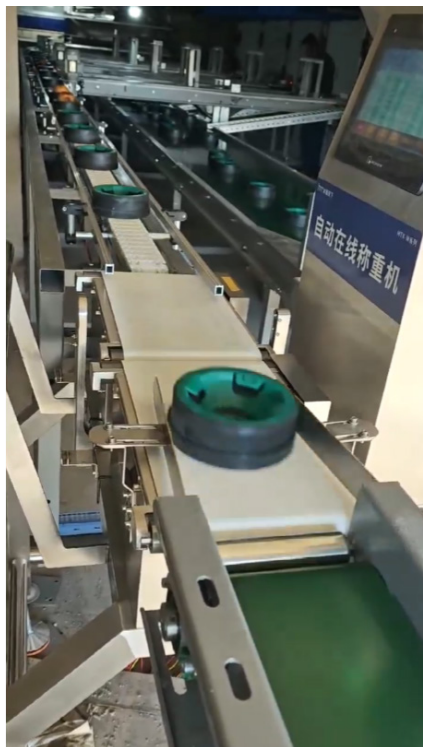

水果重量分选



鸡、鸭、猪、牛、羊等肉类分选



水产、海产重量分选

广东衡天下检测设备有限公司 | 获取报价合同与更多资料

公司地址: 广东省东莞市东城街道桑园长乐路13号

服务热线: 400-1100-916 业务电话: 18825756668 18824539163



高精度称重机

适合小件、轻量产品
重量分选、分级




通用型称重机

适用于绝大多数产品
重量分选、分级



大量程称重机

适合大件、大重量产品
重量分选、分级

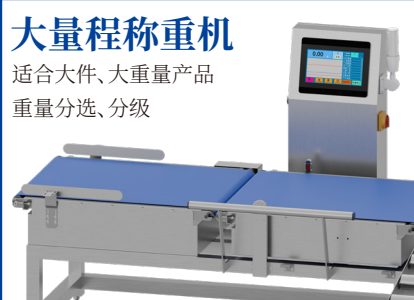

检重性能

高精度50: 称重输送带宽50mm, 量程 $\leq 100\text{g}$, 精度 $\pm 0.05\text{g}$ 起, 输送速度20~60m/min

高精度100: 称重输送带宽100mm, 量程 $\leq 500\text{g}$, 精度 $\pm 0.1\text{g}$ 起, 输送速度20~60m/min

高精度150: 称重输送带宽150mm, 量程 $\leq 1\text{kg}$, 精度 $\pm 0.2\text{g}$ 起, 输送速度20~60m/min

通用型220: 称重输送带宽220mm, 量程 $\leq 2\text{kg}$, 精度 $\pm 0.3\text{g}$ 起, 输送速度20~80m/min

通用型300: 称重输送带宽300mm, 量程 $\leq 3\text{kg}$, 精度 $\pm 0.5\text{g}$ 起, 输送速度20~80m/min

通用型350: 称重输送带宽350mm, 量程 $\leq 5\text{kg}$, 精度 $\pm 1\text{g}$ 起, 输送速度20~80m/min

通用型400: 称重输送带宽400mm, 量程 $\leq 10\text{kg}$, 精度 $\pm 2\text{g}$ 起, 输送速度20~60m/min

大量程500: 称重输送带宽500mm, 量程 $\leq 30\text{kg}$, 精度 $\pm 3\text{g}$ 起, 输送速度20~40m/min

大量程600: 称重输送带宽600mm, 量程 $\leq 50\text{kg}$, 精度 $\pm 5\text{g}$ 起, 输送速度20~35m/min

设备参数

机体材质: SUS201/304拉丝不锈钢, 食品级PU皮带

控制系统: 高速A/D采样控制器

交互屏幕: 10寸彩色触摸屏, 高精度为7寸

交互语言: 简体中文、繁体中文、英文、定制

预设产品: 自动学习储存100种产品参数

工作环境: 温度 $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$, 湿度30%~95%

工作电源: AC220V $\pm 10\%$ 50Hz/60Hz

额定功率: 高精度100W、通用型150W、大量程400W

设备组合: 可组合金属检测机、贴标机、喷码机、视觉系统等

其他定制: 滚筒输送、多通道、分体式、防水、更多接口等

报警剔除系统

报警方式: 声光报警灯


剔除级别: 1~16级、按需定制

剔除收集: 无、滑板、收集箱、定制


气压接口: $\phi 8\text{mm}$

重量分选机的规格参数与贵司产品类型、生产需求相关。以上数据仅作参考, 详细参数与图纸请联系业务员获取, 以报价单合同为准。


分选剔除器选择




标配声光报警灯



气吹式分选




推杆式分选



拨杆式分选



下沉式分选



下落式分选