

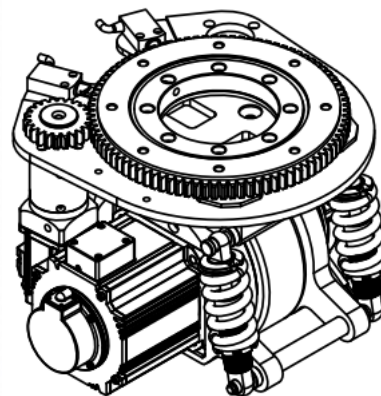
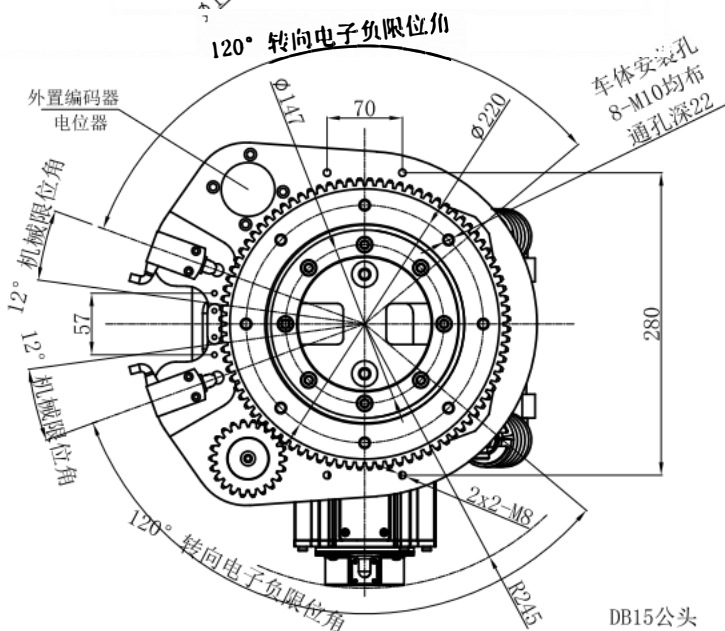
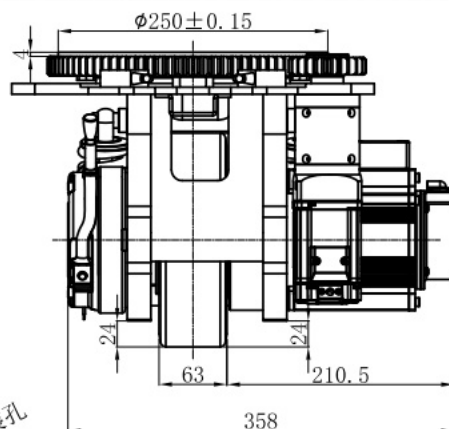


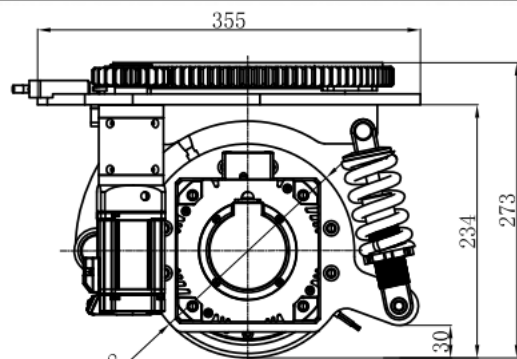

转向电机端线束		行走电机端线束		刹车端线束	
序号	颜色 信号	序号	颜色 信号	序号	信号
1	红 U	1	红 U	1	+
2	黄 V	2	黑 V	2	-
3	黑 W	3	绿 W		
4	绿 PE	4	黄绿 PE		

DB15公头



弹簧减震参数	
承载 (单根)	900kg
有效行程	30mm
刚度	330N/MM

行走、转向编码器接线定义 (分辨率2500) 极对数: 5

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
信号	A-	B-	Z-	U-	V-	W-	A+	B+	Z+	U+	V+	W+	+5V	屏蔽	0V

可选用配件:

限位开关、原点开关、外置编码器 (测速端)、电位器

BJEC-198卧式减震舵轮

行走部分

电机类型: 永磁同步伺服电机 (TEC-W130P300S30-48-Z)

额定功率 (S2)	W	3000
额定电压	V (DC)	48
额定电流	A	75
额定转速	r/min	3000
额定扭矩	Nm	9.55
峰值扭矩	Nm	19.1
IP防护等级	IP	65
编码器类型	增量式	
行走轮直径	mm	198
行走减速比	i	32
行走轮速度	m/min	58
行走轮额定扭矩	Nm	260
行走轮最大扭矩	Nm	520
润滑方式	润滑脂	
制动器扭矩	Nm	16
制动器电压	V (DC)	48
制动器功率	W	30
驱动轮承载	Kg	1200

转向部分

电机类型: 永磁同步伺服电机 (TEC-W60P400S30-18-Z)

额定功率 (S2)	W	400
额定电压	V (DC)	48
额定电流	A	9.9
额定转速	r/min	3000
额定扭矩	Nm	1.27
IP防护等级	IP	65
编码器类型	增量式	
转向减速比	i	200
转向速度	°/sec	90
转向限位角度	°	±120

驱动轮回转半径	mm	R245
---------	----	------



Baoluomotor

Baoluomotor

<https://www.baoluomotor.com/>

型号: BJE-198P302SP30-32-22HSJ-A

设计:	日期:
工艺:	审核:
审核:	批准: