

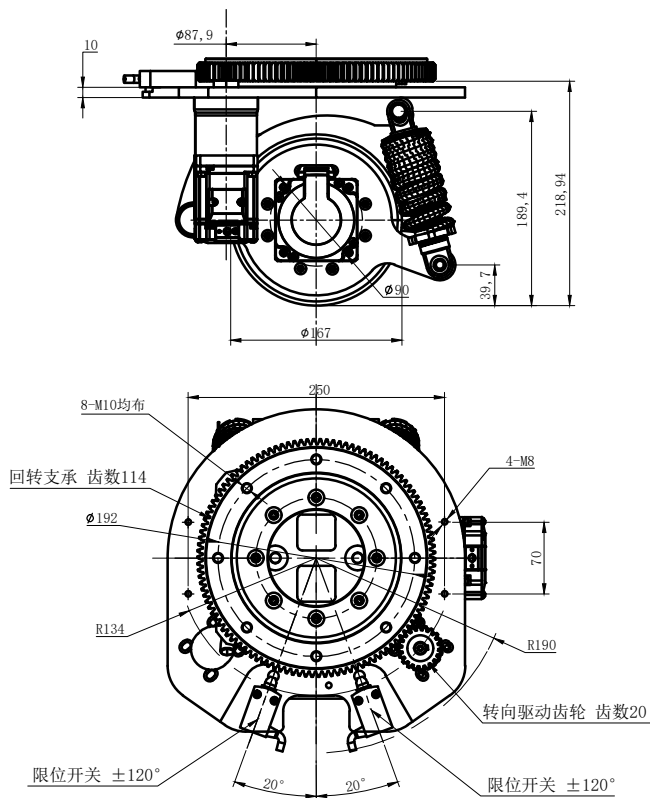




电机端线束			刹车端线束	
序号	颜色	信号	序号	信号
1	红	U	1	+48V
2	黄	V	2	GND
3	黑	W		
4	绿	PE		

可选用配件:

限位开关、原点开关、外置编码器(测速端)、电位器

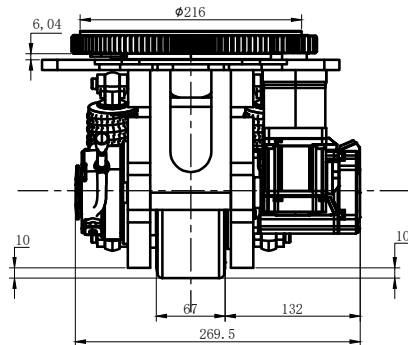

单根弹簧参数	
压缩行程	20mm
总承载	450kg

行走、转向编码器接线定义（分辨率2500） 极对数： 5															设计：	日期：	
序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	工艺：	
信号	A-	B-	Z-	U-	V-	W-	A+	B+	Z+	U+	V+	W+	5V	PE	GND	审核：	批准：



Baoluo Motor

BJEC-167-HSJ

BJEC167P102SP30-32-22HSJ-A

伺服电机驱动轮单元

牵引电机数据

类型: 伺服电机TEC-A80P1000S30-48-Z

功率(S2-60min)	W	1000
电压	V	48
转速	Rpm	3000
电流	A	27
扭矩	Nm	3.2
IP防护等级	IP	65

牵引变速箱

传动比	I	32
额定输出扭矩	Nm	82
最大加速和制动扭矩	Nm	240
驱动轮承载	Kg	600
制动器扭矩	Nm	8
润滑	润滑脂	

转向电机数据

类型: 伺服电机 TEC-W60P200S30-48P50-Z

功率(S2-60min)	W	200
电压	V	48
转速	Rpm	3000
电流	A	6.4
电机扭矩	Nm	0.64
传动比	I	50
齿轮输出扭矩	Nm	28
IP防护等级	IP	65
润滑	润滑脂	

总重量	Kg	26
-----	----	----

公司	Baoluomotor
网址	https://www.baoluomotor.com/

设计:	日期:
工艺:	
审核:	批准: