

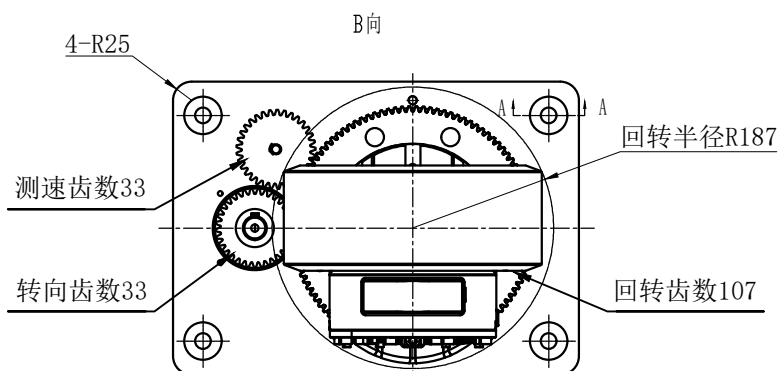
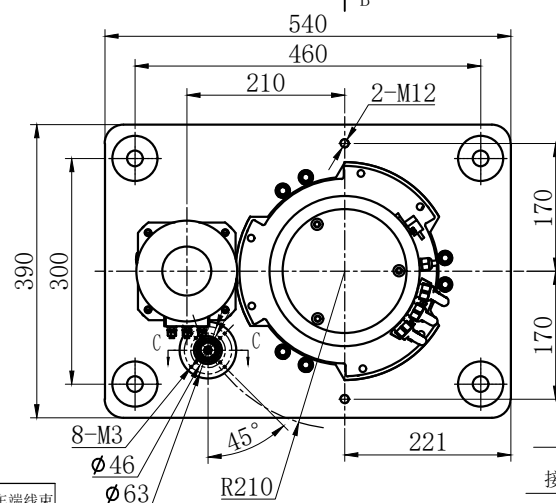


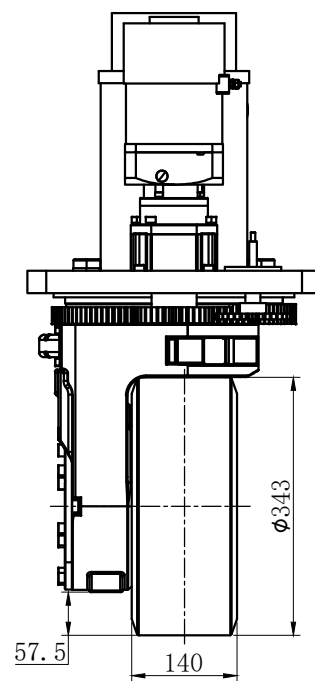
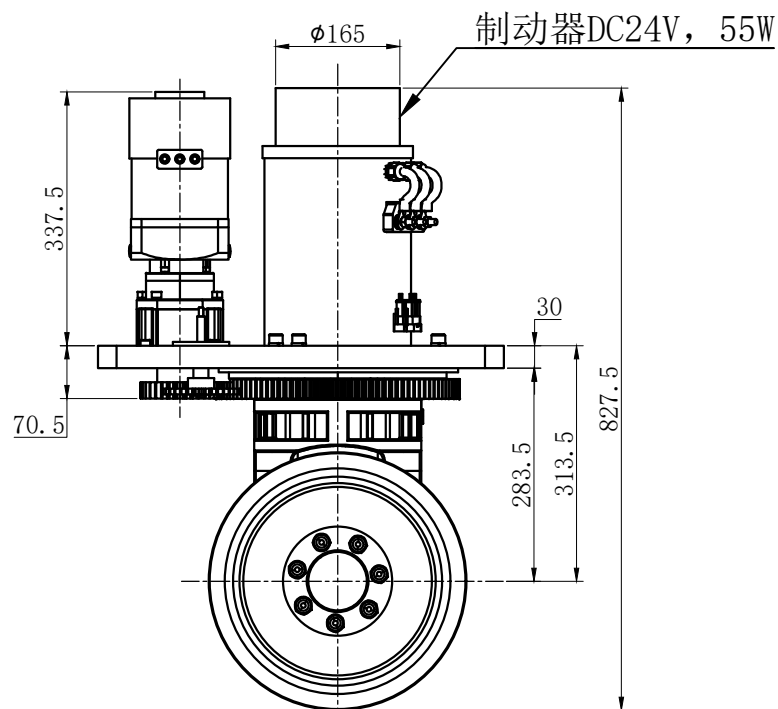




刹车端线束	
序号	信号
1	+24V
2	GND



BLEC-343-VS

BLEC343P652A28-20. 2-22VS-N

交流异步电机驱动轮单元

牵引电机数据

类型: 交流异步电机 (TEC-S246P6500A28-48)

功率 (S2)	W	6500
电压	V	48
转速	Rpm	2800
电流	A	180
扭矩	Nm	23
IP防护等级	IP	44

牵引变速箱

传动比	I	20.2
额定输出扭矩	Nm	391
最大加速和制动扭矩	Nm	977
驱动轮承载	Kg	3200
制动器扭矩	Nm	60
润滑	润滑脂	

转向电机数据

类型: 交流异步电机 (TEC-S130P1500A30-48)

功率 (S2)	W	1500
电压	V	48
转速	Rpm	3000
电流	A	43
电机扭矩	Nm	4.8
传动比	I	50
齿轮输出扭矩	Nm	204
IP防护等级	IP	65
润滑	润滑脂	

公司	Baoluo motor	
网址	https://www.Baoluo motor .com/	
设计:	日期:	
工艺:		
审核:	批准:	