



编码器接插器型号: 282106-1
适配接插器型号: 282088-1
编码器分辨率: 64位

温度传感器接插器型号: 282104-1
适配接插器型号: 282080-1
温度传感器规格: KYT84-150

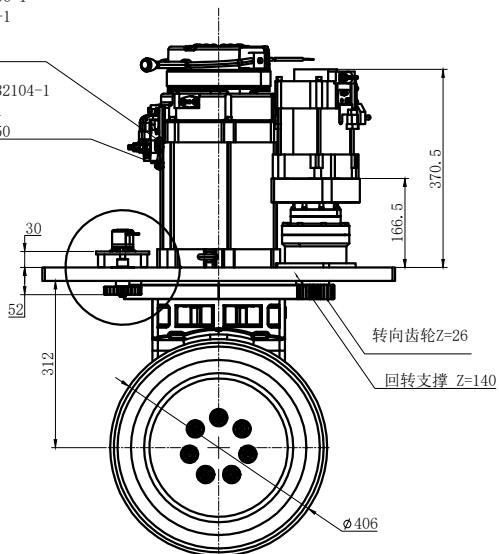


编码器接插器型号: 282106-1
适配接插器型号: 282088-1
编码器分辨率: 48位

温度传感器接插器型号: 282104-1
适配接插器型号: 282080-1
温度传感器规格: KYT84-150



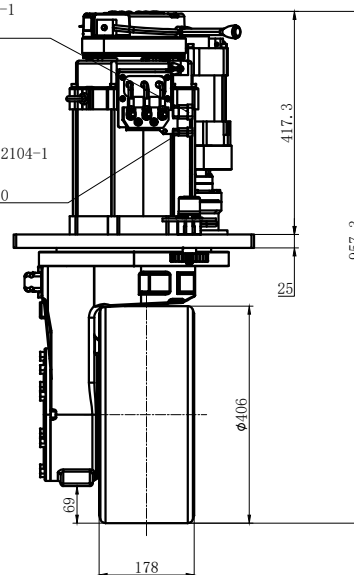


刹车端线束	
序号	信号
1	+80V
2	GND

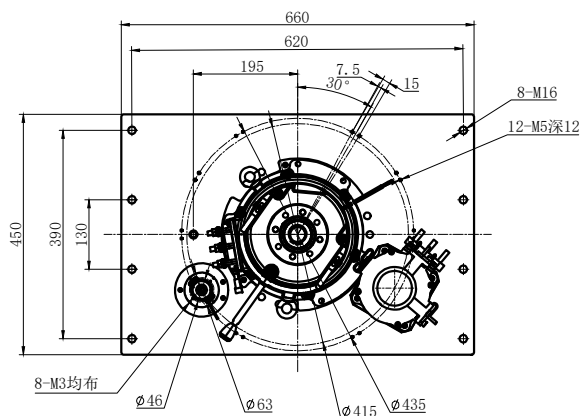

传动齿轮参数	回转支承齿轮	转向齿轮
齿数	140	26
模数	2.5	2.5
啮合中心距(mm)	207.5	

可选用配件: 限位开关、原点开关、外置编码器(测速端)、电位器



Baoluo Motor

BLEC-406-VS

BLEC406P802A17-22.5-44VS-M

交流异步电机驱动轮单元

牵引电机数据

类型: 交流异步电机 (TEC-P244P8000A17-80)

功率(S2)	W	8000
电压	V	80
转速	Rpm	1700
电流	A	110
扭矩	Nm	44.2
IP防护等级	IP	54

牵引变速箱

传动比	I	22.5
额定输出扭矩	Nm	845
最大加速和制动扭矩	Nm	2112
驱动轮承载	Kg	4500
制动器扭矩	Nm	110
润滑	润滑脂	

转向电机数据

类型: 交流异步电机 (TEC-P136P2000A30-80)

功率(S2)	W	2000
电压	V	80
转速	Rpm	3000
电流	A	35
电机扭矩	Nm	6.4
传动比	I	50
齿轮输出扭矩	Nm	272
IP防护等级	IP	54
润滑	润滑脂	

公司	Baoluo Motor	
网址	https://www.baoluomotor.com/	
设计:	日期:	
工艺:		
审核:	批准:	