



BLJEC-230-VSJ

BLJEC230P152S25-30-22VSJ

-A 伺服电机驱动轮单元

Baoluo Motor

牵引电机数据

类型: 伺服电机 (TEC-W188P1500S25-48-C)

功率 (S2)	W	1500
电压	V	48
转速	Rpm	2500
电流	A	34
扭矩	Nm	5.7
IP防护等级	IP	67

牵引变速箱


传动比	I	30
额定输出扭矩	Nm	145
最大加速和制动扭矩	Nm	362
驱动轮承载	Kg	1500
制动器扭矩	Nm	12
润滑	润滑脂	

转向电机数据

类型: 伺服电机 (TEC-W60P200S30-48-Z)




功率 (S2)	W	200
电压	V	48
转速	Rpm	3000
电流	A	8.3
电机扭矩	Nm	0.64
传动比	I	50
齿轮输出扭矩	Nm	27
IP防护等级	IP	44
润滑	润滑脂	

公司	Baoluo motor	
网址	https://www.baoluo motor .com/	
设计:	日期:	
工艺:		
审核:	批准:	

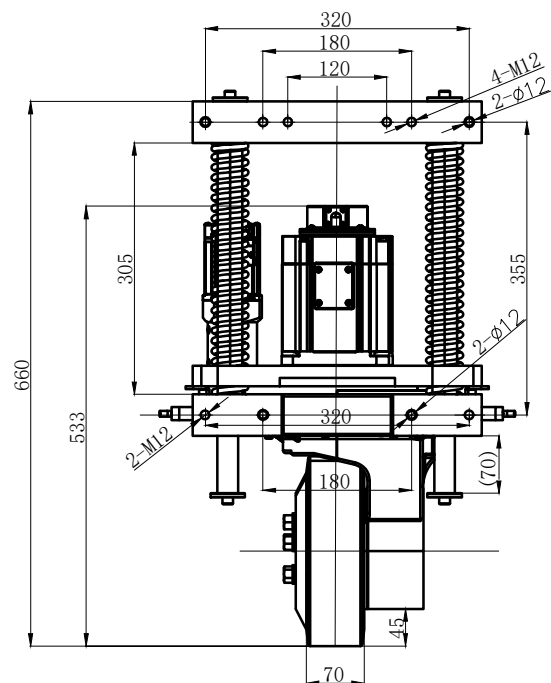


回转大齿 Z. 126

转向齿轮 Z. 21

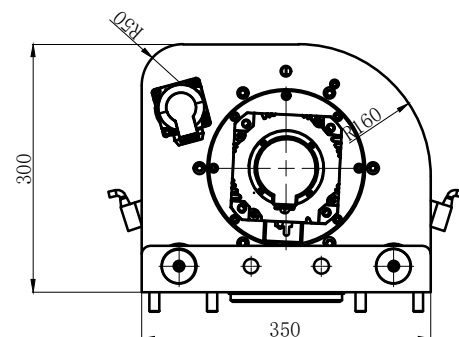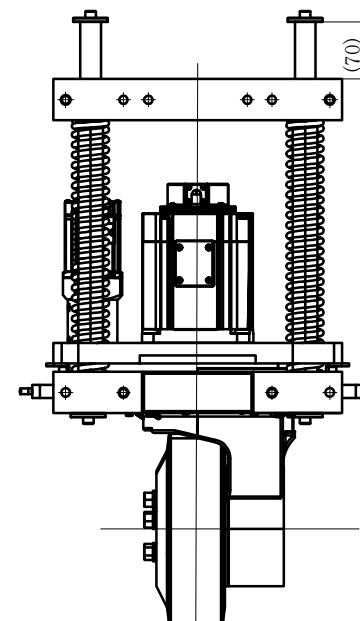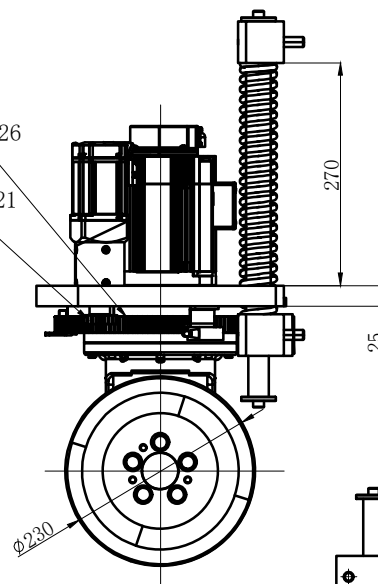

转向电机端线束			刹车端线束	
序号	颜色	信号	序号	信号
1	红	U	1	+48V
2	黄	V	2	GND
3	黑	W		
4	绿	PE		

DB15公头



行走、转向编码器接线定义 (分辨率2500) 极对数: 5

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
信号	A-	B-	Z-	U-	V-	W-	A+	B+	Z+	U+	V+	W+	+5V	屏蔽	0V