

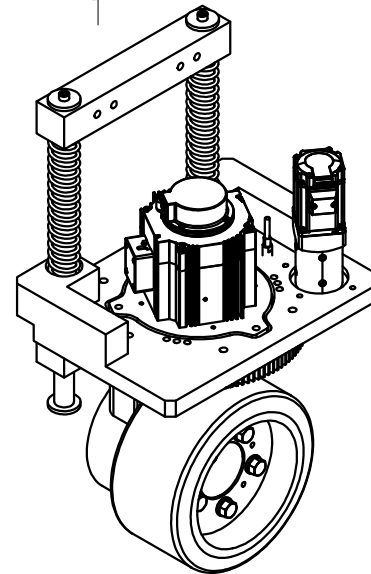
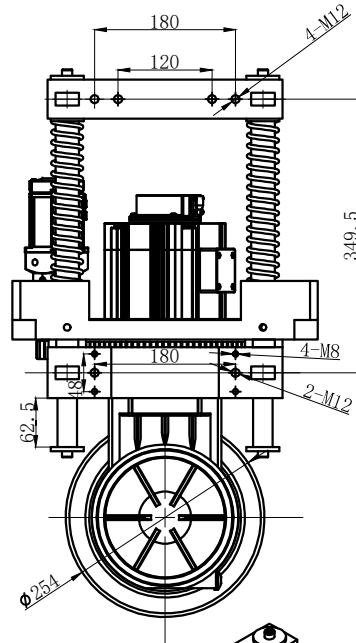


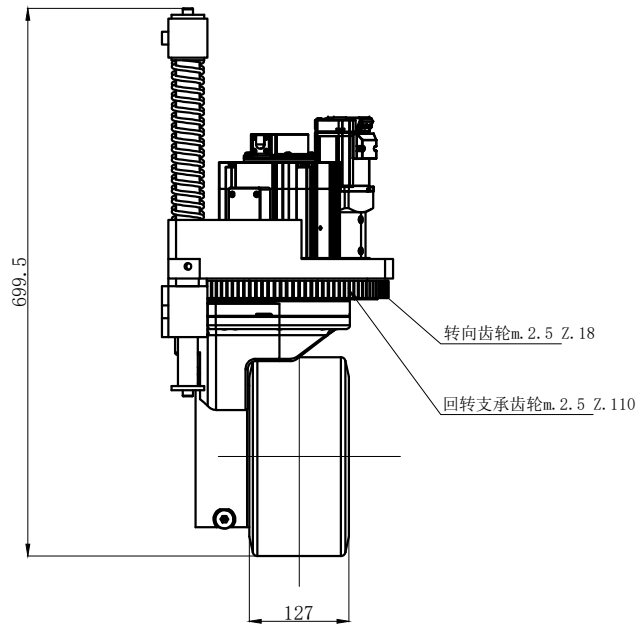

电机端线束			刹车端线束		
序号	颜色	信号	序号	颜色	信号
1	红	U	1	红	+48V
2	黄	V	2	黑	GND
3	黑	W			
4	绿	PE			

DB15公头



行走、转向编码器接线定义（分辨率2500）极对数：5														
序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
信号	A-	B-	Z-	U-	V-	W-	A+	B+	Z+	U+	V+	W+	5V	PE



BLJEC-250-VSJ

BLJEC250P162S25-19-22VSJ-A

BaoLuo Motor

伺服电机驱动轮单元

牵引电机数据

类型：伺服电机 (TEC-W188P1600S25-48-C)		
功率 (S2)	W	1600
电压	V	48
转速	Rpm	2500
电流	A	35
扭矩	Nm	6.11
IP防护等级	IP	67

牵引变速箱

传动比	I	19
额定输出扭矩	Nm	98
最大加速和制动扭矩	Nm	245
驱动轮承载	Kg	1800
制动器扭矩	Nm	16
润滑	润滑脂	

转向电机数据

类型：伺服电机 (TEC-W60P400S30-48-Z)		
功率 (S2)	W	400
电压	V	48
转速	Rpm	3000
电流	A	9.9
电机扭矩	Nm	1.27
传动比	I	50
齿轮输出扭矩	Nm	54
IP防护等级	IP	65
润滑	润滑脂	

总重量	Kg
-----	----

公司	Baoluo Motor
网址	https://www.baoluo motor .com/

设计:	日期:
工艺:	审核:
审核:	批准:

可选配件：限位开关、原点开关、外置编码器（测速端）、电位器