
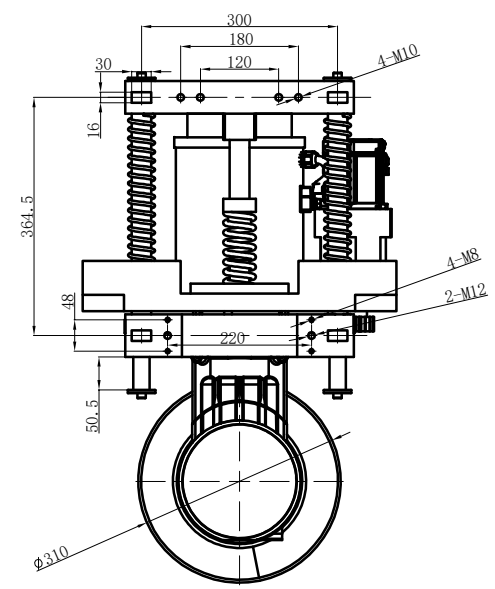
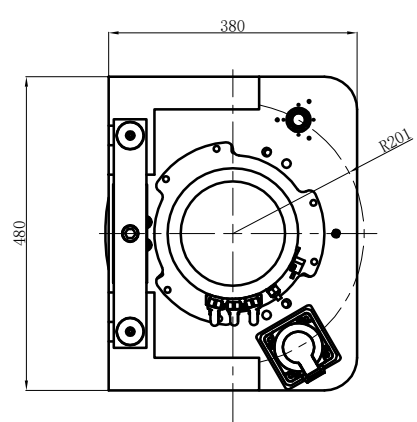


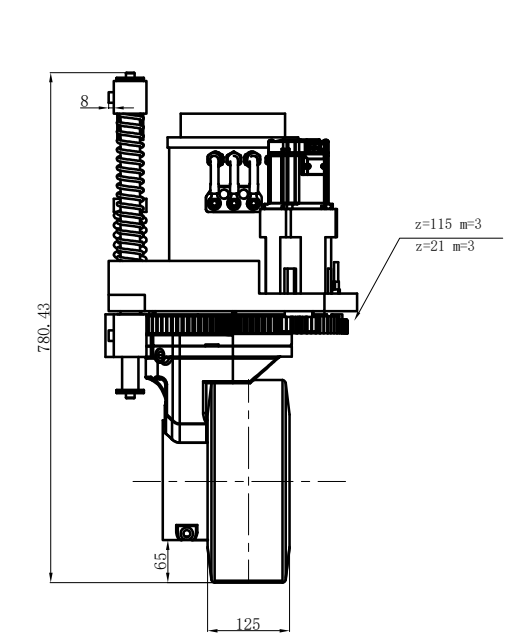

转向编码器接线定义

配线表					
1	485-	黄	9		
2			10		
3			11		
4			12		
5			13	+5V	红
6	485+	蓝	14	PE	/
7			15	0V	黑
8					
电池+		灰红			
电池-		灰黑			

行走端接线参数

电气接口

黑色AMP四芯插座接线示意

①	V+ (黄)	速度 检测
②	信号B (蓝)	
③	信号A (白)	
④	0V (黑)	

编码器位数 64

黑色AMP两芯插座接线示意

①	传感器 (+) 红	温度 检测
②	传感器 (-) 黑	



Baoluo Motor

BLJEC-310-VS

BLJEC310P302A25-23-22VSJ-C

交流电机驱动轮单元

牵引电机数据

类型：交流异步电机		
功率 (S2-60min)	W	3000
额定电压	V	48
额定转速	Rpm	2500
额定电流	A	75
扭矩	Nm	11.4
IP防护等级	IP	54

牵引齿轮数据

齿轮传动比	I	23
最大加速和制动扭矩	Nm	446
额定车轮扭矩	Nm	223
聚氨酯轮最大载荷	Kg	2500
制动力矩	Nm	60
润滑方式	润滑油	

转向电机数据

类型：伺服电机		
功率 (S2-60min)	W	750
额定电压	V	48
额定转速	Rpm	3000
额定电流	A	19.9
扭矩	Nm	2.39
齿轮传动比	I	50
齿轮输出扭矩	Nm	101.5
IP防护等级	IP	65
润滑方式	润滑脂	

日期:	V2.0	
姓名:		
Baoluo motor		
www.baoluo motor.com		