
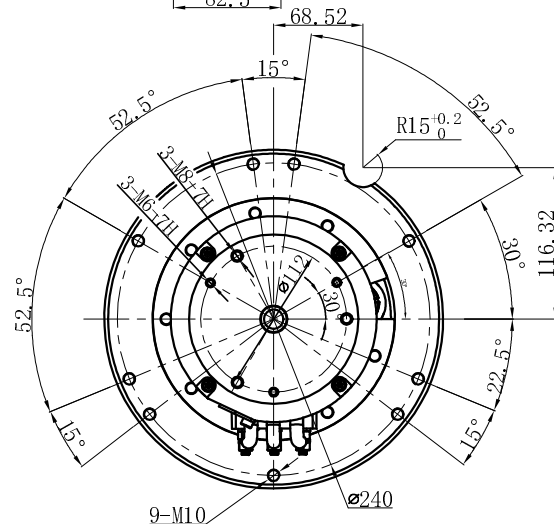
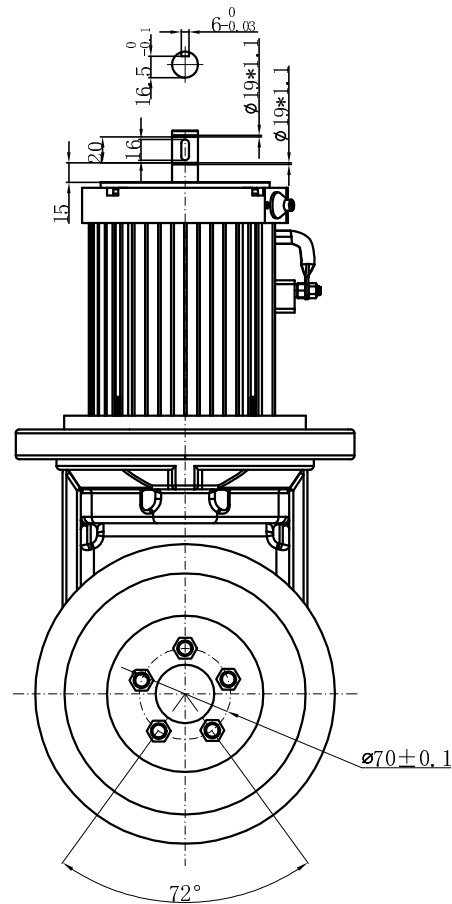




②驱动轮电机基本性能参数表									
型 号									
额定电压	16V/90Hz AC （控制器24V DC）								
额定功率	1.5KW								
额定电流	76A								
额定转速	2590rpm								
额定力矩	5.5N.m								
工作制	S2-60min								
绝缘等级	F								
防护等级	IP42								
使用环境温度	-10℃～+40℃								
噪 音	<65dB （L=100cm）								
温控传感器	KTY84-150+黑色AMP两芯插座								
编码器	48位+黑色AMP四芯插座								
	<table><tr><td>Ⓐ</td><td>VCC （黄色）</td><td>Ⓒ</td><td>OUT B （蓝色）</td></tr><tr><td>Ⓑ</td><td>OUT A （白色）</td><td>Ⓓ</td><td>GND （黑色）</td></tr></table>	Ⓐ	VCC （黄色）	Ⓒ	OUT B （蓝色）	Ⓑ	OUT A （白色）	Ⓓ	GND （黑色）
Ⓐ	VCC （黄色）	Ⓒ	OUT B （蓝色）						
Ⓑ	OUT A （白色）	Ⓓ	GND （黑色）						
速度检测									
①减速驱动轮基本性能参数表									
型 号	ZV-230-002								
速 比	21.96:1								
轮 径	230mm								
减速器额定承载	1300Kg								
驱动轮输出扭矩	98.4N.m								

						 BaoLuo Motor	Bao luomotor				
							产 品 型 号	230mm立式驱动轮未带转向			
标 记	处 数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日		外形图				
设 计			标准化						阶段标记	重量	比例
校 对									S		full
审 核						零 件 编 号		BNEC230P1600M-24V			
工 艺			批准			客 户 名 称					