

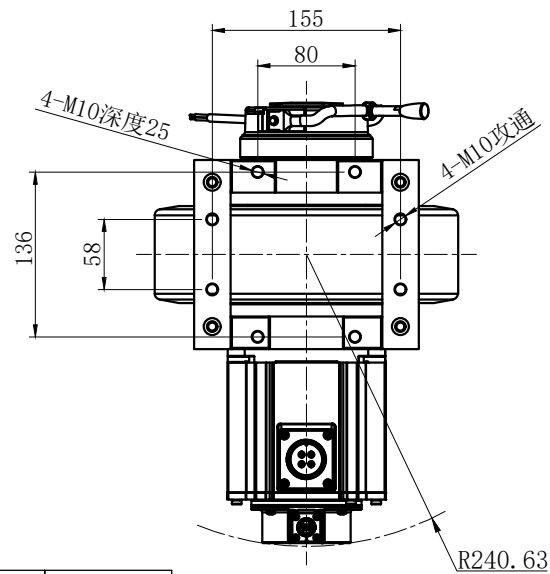
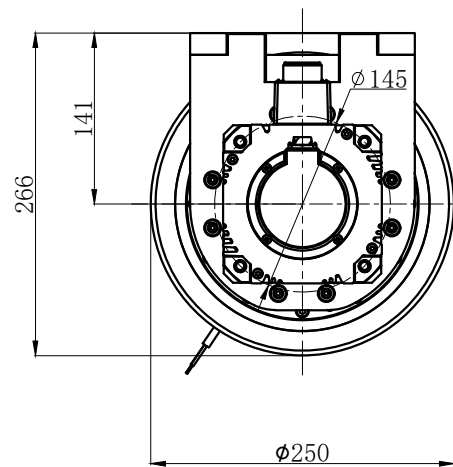
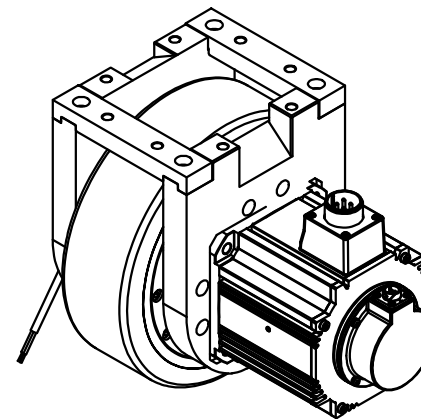


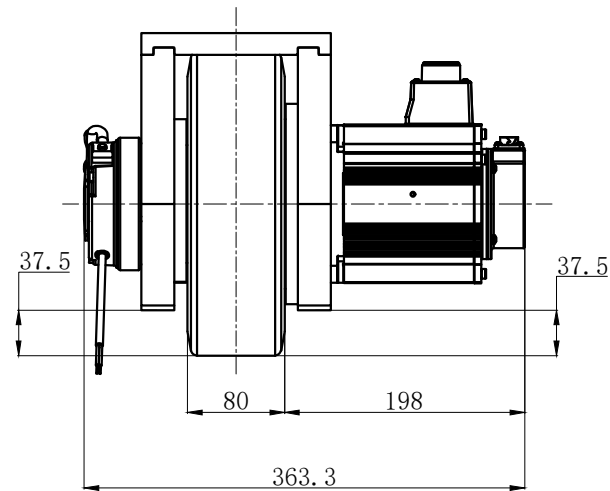

行走电机端线束			刹车端线束		
序号	颜色	信号	序号	颜色	信号
1	红	U	1	红	+48V
2	黄	V	2	黑	GND
3	黑	W			
4	绿	PE			

DB15公头



BaoLuo Motor

BWEC-250-H

BWEC250P152SP30-40-2H-A

伺服电机驱动轮单元

牵引电机数据

类型: 伺服电机 (TEC-W130P1500S30-48-Z)

功率 (S2)	W	1500
电压	V	48
转速	Rpm	3000
电流	A	37.5
扭矩	Nm	4.8
IP防护等级	IP	65

牵引变速箱

传动比	I	40
额定输出扭矩	Nm	163
最大加速和制动扭矩	Nm	407
驱动轮承载	Kg	1600
制动器扭矩	Nm	12
润滑	润滑脂	

可选用配件:

限位开关、原点开关、外置编码器 (测速端)、电位器

行走编码器接线定义 (分辨率2500) 极对数: 5

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
信号	A-	B-	Z-	U-	V-	W-	A+	B+	Z+	U+	V+	W+	+5V	屏蔽	0V

公司	Baoluomotor
网址	https://www.baoluomotor.com/
设计:	日期:
工艺:	审核:
批准:	