

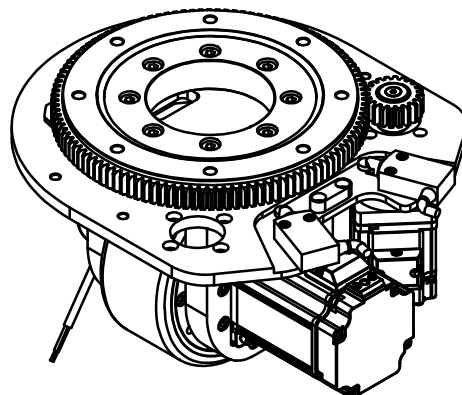
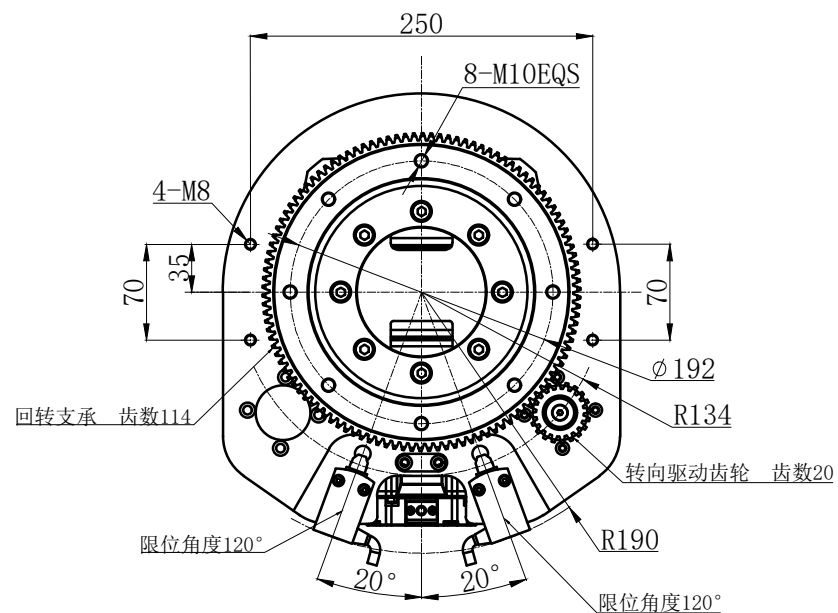
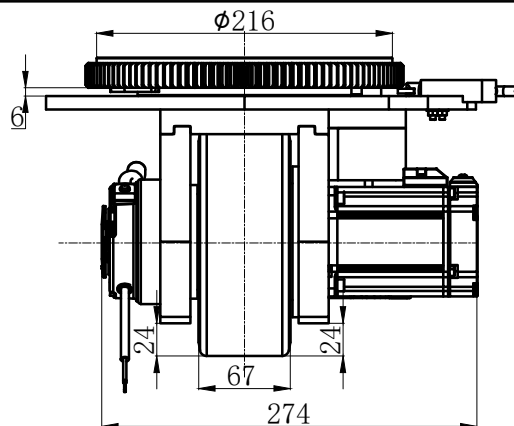


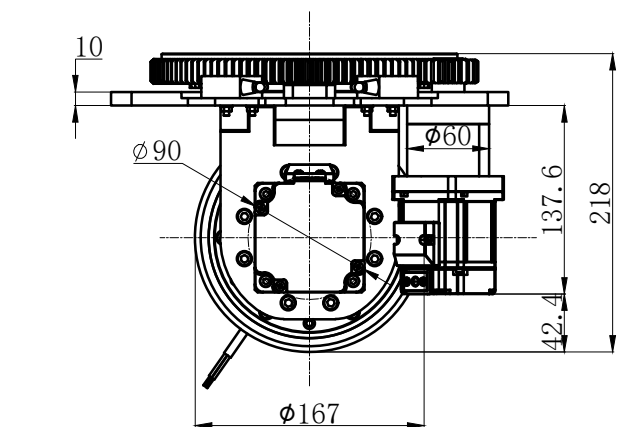

电机端线束			刹车端线束	
序号	颜色	信号	序号	信号
1	红	U	1	+48V
2	黄	V	2	GND
3	黑	W		
4	绿	PE		

DB15公头



可选用配件:

限位开关、原点开关、外置编码器(测速端)、电位器

行走、转向编码器接线定义(分辨率2500) 极对数: 5														
序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
信号	A-	B-	Z-	U-	V-	W-	A+	B+	Z+	U+	V+	W+	+5V	PE



Baoluo Motor

BXEC-167-HS

BXEC167P102SP30-21-22HS-A

伺服电机驱动轮单元

牵引电机数据

类型: 伺服电机(TEC-W80P1000S30-48-Z)

功率(S2)	W	1000
电压	V	48
转速	Rpm	3000
电流	A	27
扭矩	Nm	3.2
IP防护等级	IP	65

牵引变速箱

传动比	I	21
额定输出扭矩	Nm	57
最大加速和制动扭矩	Nm	142
驱动轮承载	Kg	800
制动器扭矩	Nm	8
润滑	润滑脂	

转向电机数据

类型: 伺服电机(TEC-W60P200S30-48P50-Z)

功率(S2)	W	200
电压	V	48
转速	Rpm	3000
电流	A	6.4
电机扭矩	Nm	0.64
传动比	I	50
齿轮输出扭矩	Nm	27
IP防护等级	IP	65
润滑	润滑脂	

公司	Baoluo Motor	
网址	https://www.baoluo motor .com/	
设计:	日期:	
工艺:		
审核:	批准:	