
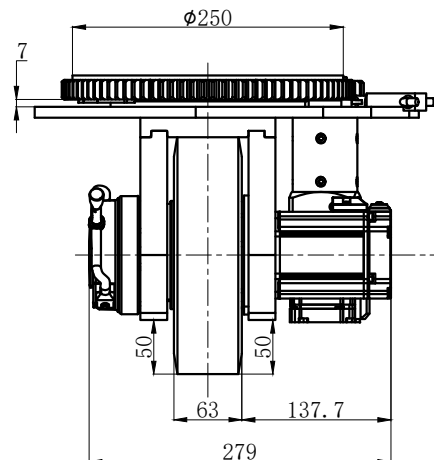


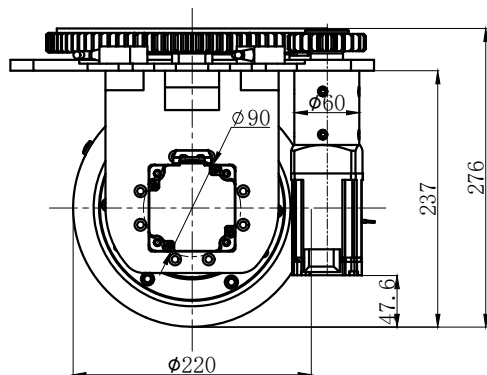

BaoLuo Motor

BXEC-220-HS

BXEC220P102SP30-40-22HS-A

伺服电机驱动轮单元

牵引电机数据



类型: 伺服电机 (TEC-W80P1000S30-48-Z)		
功率 (S2)	W	1000
电压	V	48
转速	Rpm	3000
电流	A	27
扭矩	Nm	3.2
IP防护等级	IP	65

牵引变速箱

传动比	I	40
额定输出扭矩	Nm	108
最大加速和制动扭矩	Nm	270
驱动轮承载	Kg	1000
制动器扭矩	Nm	12
润滑	润滑脂	


转向电机数据

类型: 伺服电机 (TEC-A60P400S30-48-Z)		
功率 (S2)	W	400
电压	V	48
转速	Rpm	3000
电流	A	11.5
电机扭矩	Nm	1.28
传动比	I	50
齿轮输出扭矩	Nm	54
IP防护等级	IP	65
润滑	润滑脂	

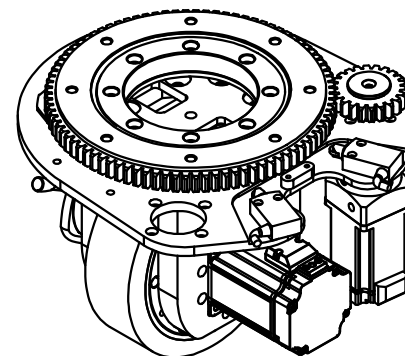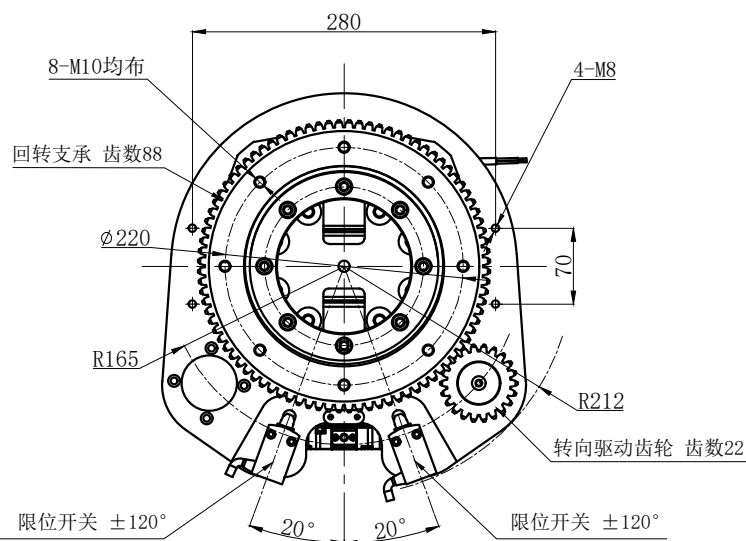

行走电机端线束			转向电机端线束			刹车端线束	
序号	颜色	信号	序号	颜色	信号	序号	信号
1	红	U	1	红	U	1	+48V
2	黄	V	2	黑	V	2	GND
3	黑	W	3	绿	W		
4	绿	PE	4	黄绿	PE		

DB15公头



可选配件:

限位开关、原点开关、外置编码器 (测速端)、电位器

行走、转向编码器接线定义 (分辨率2500) 极对数: 5

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
信号	A-	B-	Z-	U-	V-	W-	A+	B+	Z+	U+	V+	W+	+5V	屏蔽	0V

公司	Baoluo motor	
网址	https://www.baoluomotor.com/	
设计:	日期:	
工艺:		
审核:	批准:	