

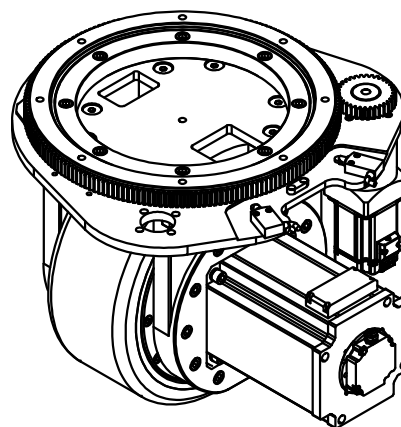
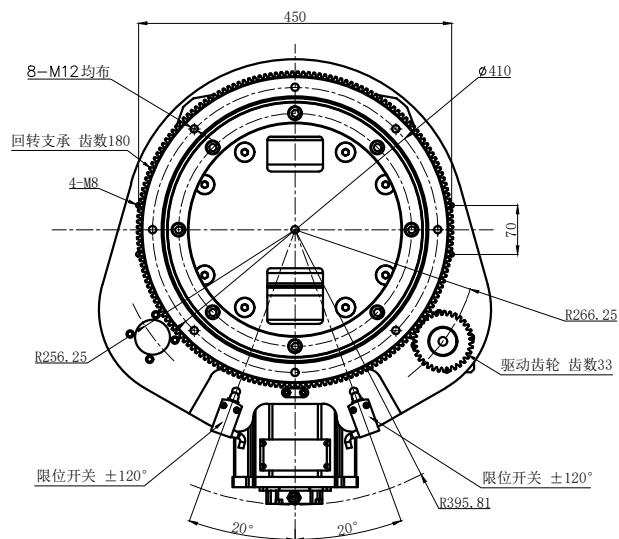
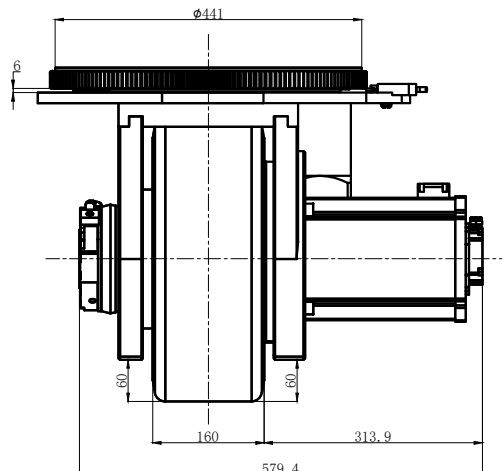


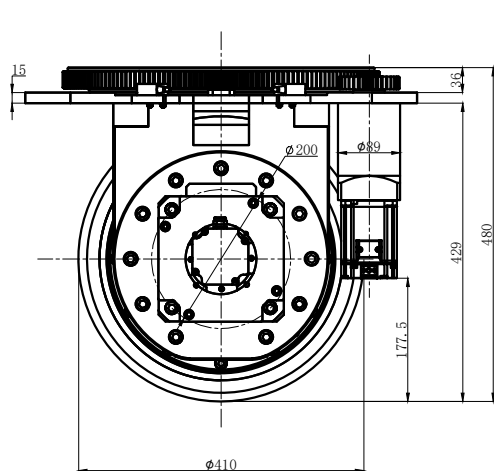

行走电机端线束			转向电机端线束			刹车端线束	
序号	颜色	信号	序号	颜色	信号	序号	信号
1	红	U	1	红	U	1	+48V
2	黑	V	2	黄	V	2	GND
3	绿	W	3	黑	W		
4	黄绿	PE	4	绿	PE		

DB15公头



可选用配件:

限位开关、原点开关、外置编码器（测速端）、电位器



BaoLuo Motor

BXEC-410-HS

BXEC410P752SP20-40-22HS-64A

伺服电机驱动轮单元

牵引电机数据

类型: 伺服电机 (TEC-A180P7500S20-48-Z)

功率 (S1)	W	7500
电压	V	48
转速	Rpm	2000
电流	A	230
扭矩	Nm	35.8
IP防护等级	IP	65

牵引变速箱

传动比	I	40
额定输出扭矩	Nm	1217
最大加速和制动扭矩	Nm	3042
驱动轮承载	Kg	6000
制动器扭矩	Nm	46
润滑	润滑脂	

转向电机数据

类型: 伺服电机 (TEC-W80P1000S30-48-Z)

功率 (S2)	W	1000
电压	V	48
转速	Rpm	3000
电流	A	27
电机扭矩	Nm	3.2
传动比	I	64
齿轮输出扭矩	Nm	174
IP防护等级	IP	65
润滑	润滑脂	

公司	Baoluo motor	
网址	https://www.baoluomotor.com/	
设计:	日期:	
工艺:		
审核:	批准:	

行走、转向编码器接线定义 (分辨率2500) 极对数: 5

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
信号	A-	B-	Z-	U-	V-	W-	A+	B+	Z+	U+	V+	W+	+5V	屏蔽	0V