

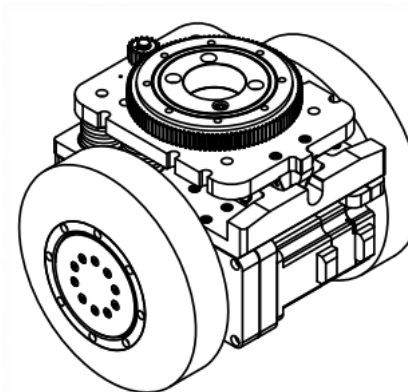
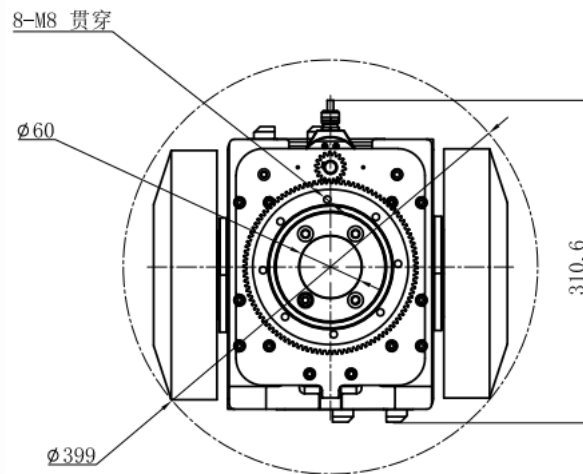
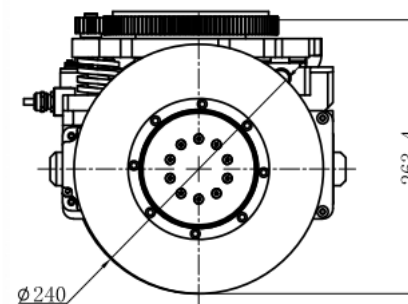


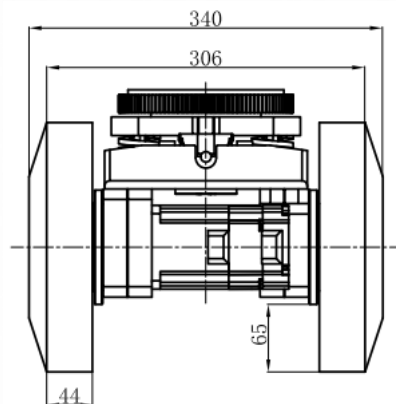

DB15公头



编码器接线定义 (分辨率2500) 极对数: 10

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
信号	A-	B-	Z-	U-	V-	W-	A+	B+	Z+	U+	V+	W+	+5V	屏蔽	0V



BDEC-240-DD

BDEC240P751SP30-24-22DJ-A

BaoLuo Motor

伺服电机差速轮单元

牵引电机数据

类型: 伺服电机 (TEC-A80P750S30-A)

功率 (S2)	W	750
电压	V	48
转速	Rpm	3000
电流	A	19.6
扭矩	Nm	2.4
IP防护等级	IP	65

减速机参数

传动比	I	24
额定输出扭矩	Nm	58
最大加速和制动扭矩	Nm	175
润滑	润滑脂	

整机性能参数

驱动轮直径: 240mm

驱动轮额定负载	kg	2000
回转直径	mm	399
是否带减震	/	是
弹簧减震行程	mm	0-10
驱动轮材质	/	聚氨酯
使用环境温度	℃	-15~90

公司	Baoluomotor
网址	https://www.baoluomotor.com/
设计:	日期:
工艺:	
审核:	批准: