

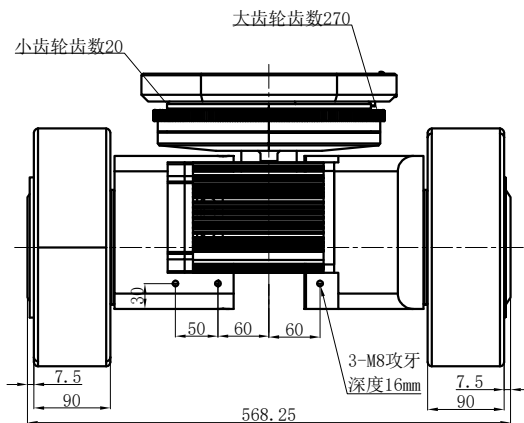


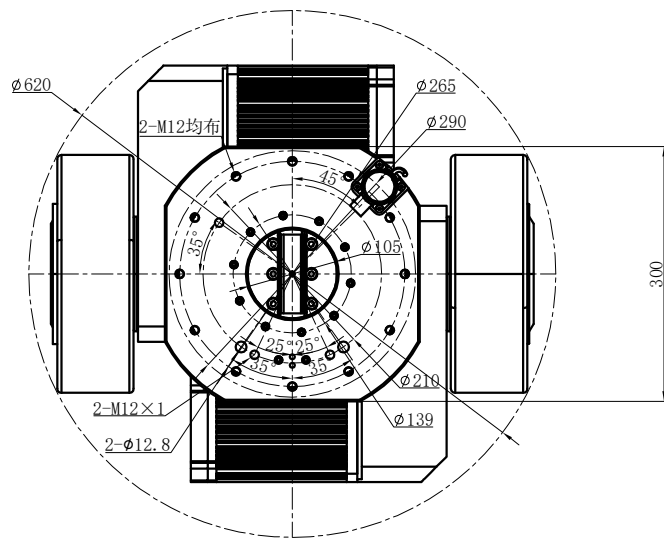

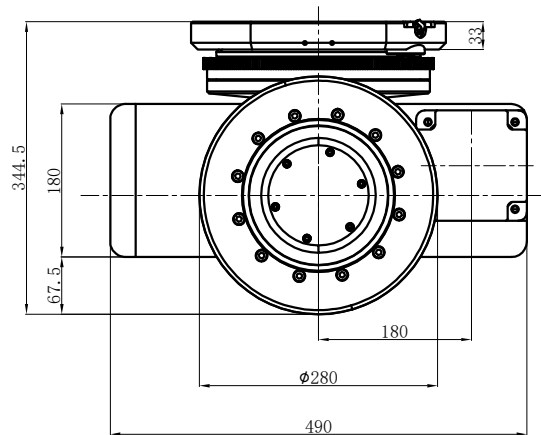

BDEC-280-DD

BDEC280P302P30-40-2DD-A


伺服电机双驱动轮差速单元

牵引电机数据		
类型: 伺服电机 (TEC-A130P3000S30-48-Z)		
功率 (S2)	W	3000
电压	V	80
转速	Rpm	3000
电流	A	40
扭矩	Nm	9.55
IP防护等级	IP	65


牵引变速箱		
传动比	I	40
额定输出扭矩	Nm	324
最大加速和制动扭矩	Nm	810
驱动轮承载	Kg	5500
制动器扭矩	Nm	15
润滑	润滑脂	


行走电机端线束			刹车端线束	
序号	颜色	信号	序号	信号
1	红	U	1	+24V
2	黑	V	2	GND
3	绿	W		
4	黄绿	PE		


DB15公头



可选配件:
限位开关、原点开关、外置编码器 (测速端)、电位器

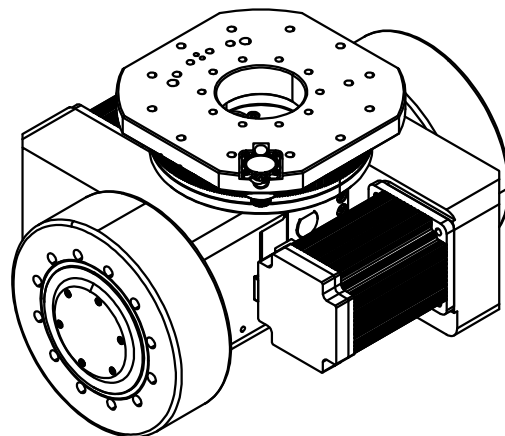

行走、转向编码器接线定义（分辨率2500） 极对数：5															设计：		日期：	
序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	工艺：		
信号	A-	B-	Z-	U-	V-	W-	A+	B+	Z+	U+	V+	W+	+5V	屏蔽	0V	审核：	批准：	

公司	Baoluomotor
网址	https://www.baoluomotor.com/
设计:	日期:
工艺:	
审核:	批准: