

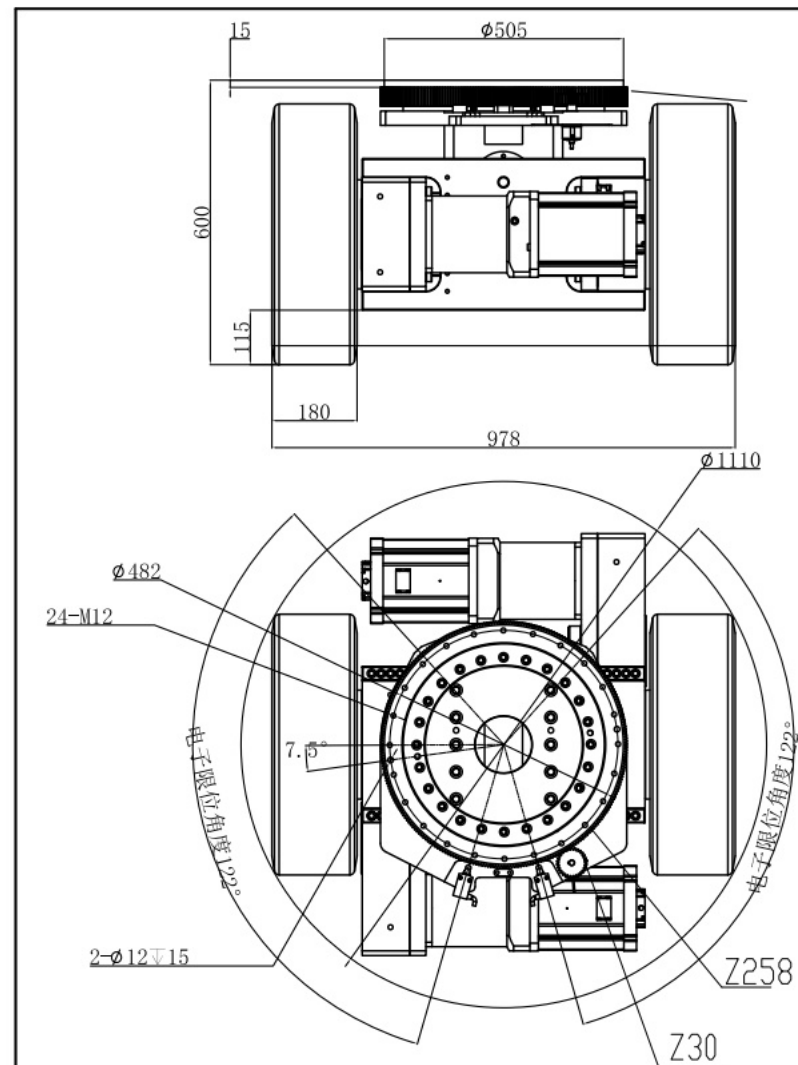


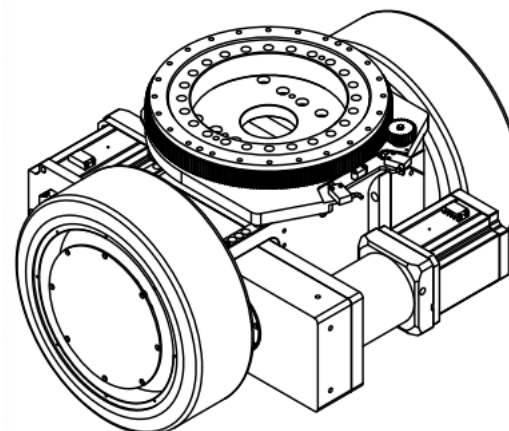


行走电机端线束		刹车端线束	
序号	信号	序号	信号
1	U	1	+
2	V	2	-
3	W		
4	PE		

行走编码器接线定义 (分辨率2500) 极对数: 5

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
信号	A-	B-	Z-	U-	V-	W-	A+	B+	Z+	U+	V+	W+	+5V	屏蔽	0V

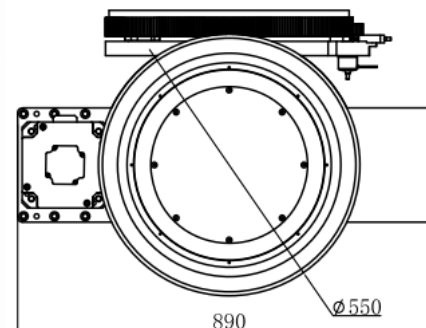

DB15公头



可选用配件:

限位开关、原点开关、外置编码器 (测速端)、电位器

BDEC-550 差速轮组

行走部分

电机类型: 永磁同步伺服电机 (TEC-A180P5000S20-48-Z)

额定功率 (S2)	W	5000*2台
额定电压	V (DC)	48
额定电流	A	80
额定转速	rpm	2000
额定扭矩	Nm	23.9
峰值扭矩	Nm	48
IP防护等级	IP	65
编码器类型	增量式	
行走轮直径	mm	550
行走减速比	I	100
行走轮速度	m/min	34
行走轮额定扭矩	Nm	2031
行走轮最大扭矩	Nm	4062
润滑方式	润滑脂	
制动器扭矩	Nm	45
制动器电压	V (DC)	24
制动器功率	W	35
驱动轮承载	Kg	20000

驱动轮回转半径	mm	R555
---------	----	------

偏摆角度	°	3
------	---	---



BaoLuo Motor

Baoluomotor

<https://www.baoluomotor.com/>

型号: BDEC550P502SP20-100-2DDBJ.VI

设计:	日期:	
工艺:		
审核:	批准:	