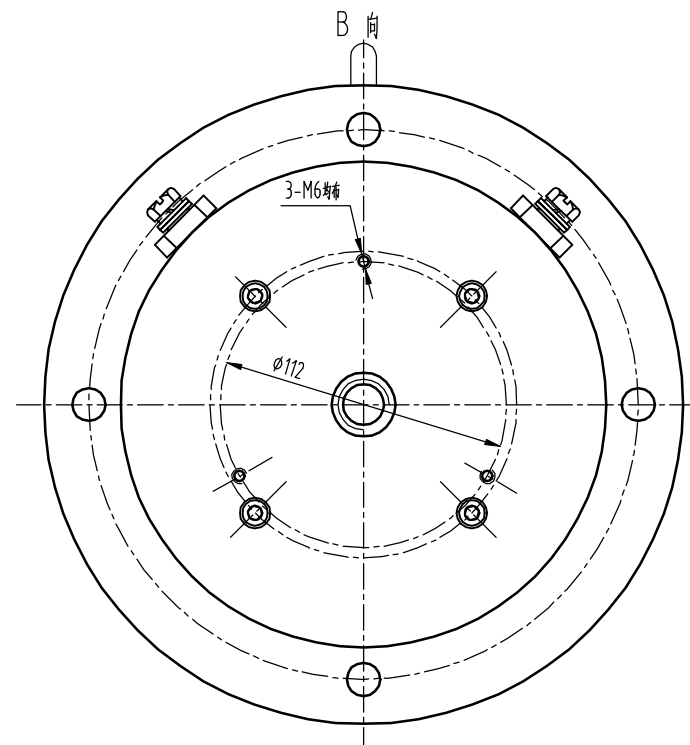
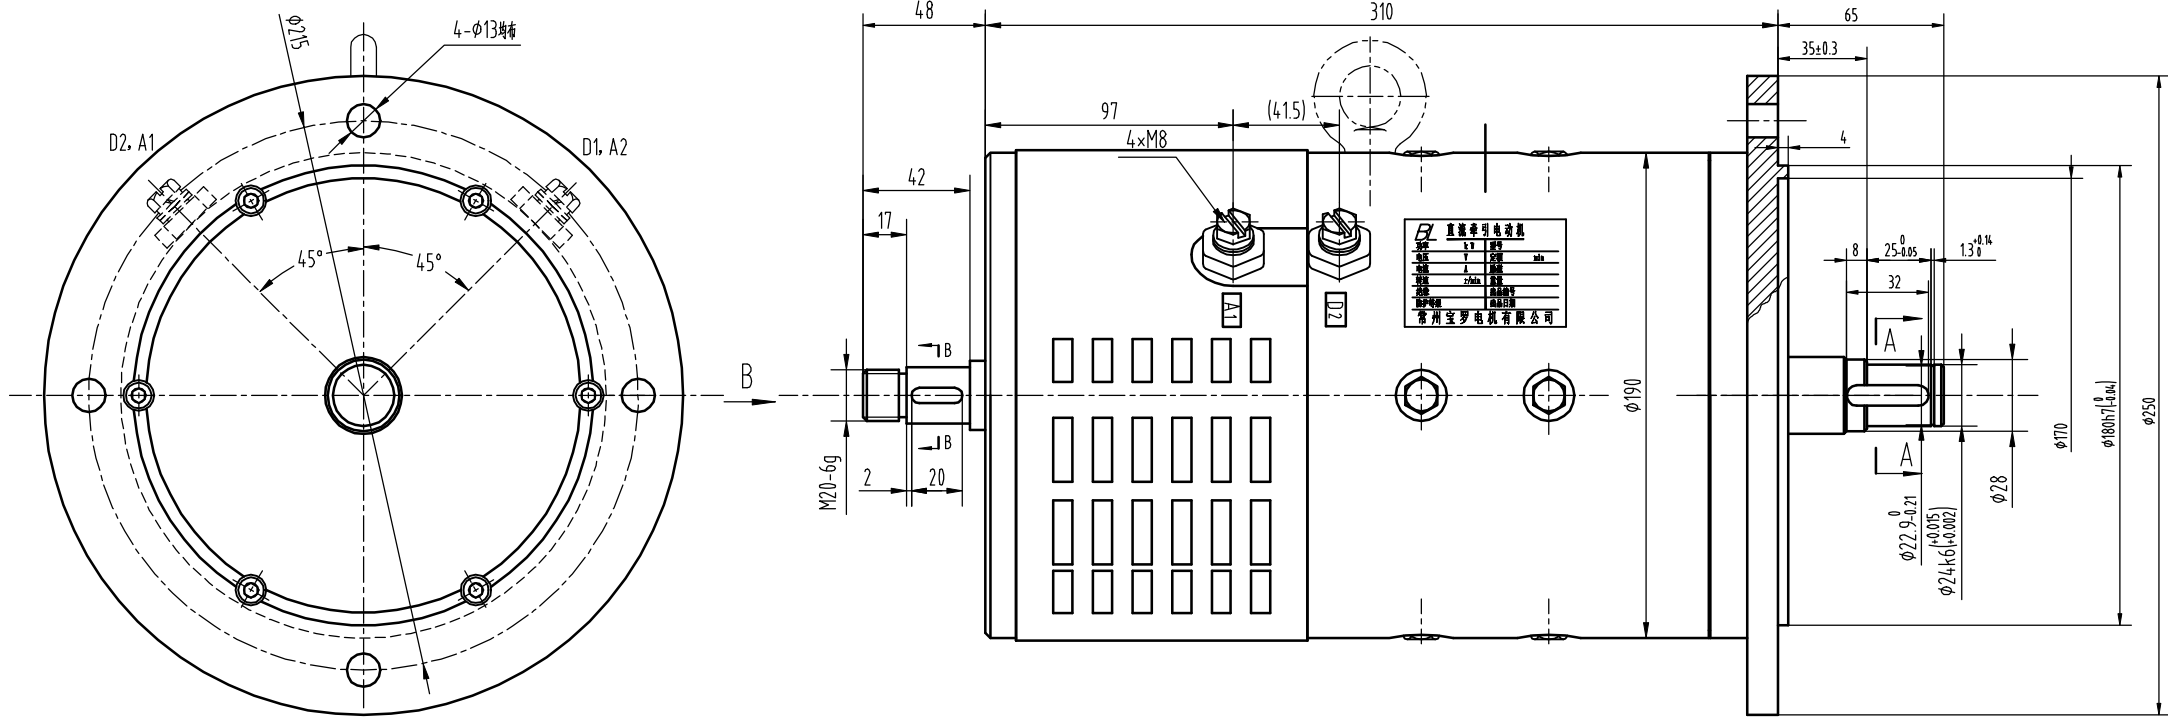


基本参数

额定功率	2.2 kW	定额	60min
额定电压	45 V	绝缘等级	F
额定电流	64 A	防护等级	IP21
额定转速	1750 r/min	励磁方式	串励
最高转速	3600 r/min	执行标准	JB 5335-91

BL

XQ-2.2-2G1

直流牵引电动机外形图

常州宝罗电机有限公司

OBL. 300. 1210