




名 称	代 号	数 值
齿 数	Z	24
模 数	m	1
法向压力角	α_D	30°
公差等级配合类别		5H
分度圆直径	ϕd	24
基圆直径	ϕd	20.3846
小 径	ϕe	23.09
大 径 (最大)	ϕf	25.5
渐开线终止圆直径最小值	$\phi \phi 5.2$	
齿槽宽: 最大实际值:		1.626

1. 额定功率: 5.5 kW	6. 励磁方式: 串励
2. 额定电压: 72V	7. 防护方式: IP44
3. 额定电流: 96A	8. 绝缘等级: F
4. 额定转速: 2500r/min	9. 重 量: kg
5. 定 额: 60min	10. 执行标准: JB5335-91

测速传感器		
	四脉冲	八脉冲
电源+	红	蓝
电源-	黑	黑
信号线	绿	棕

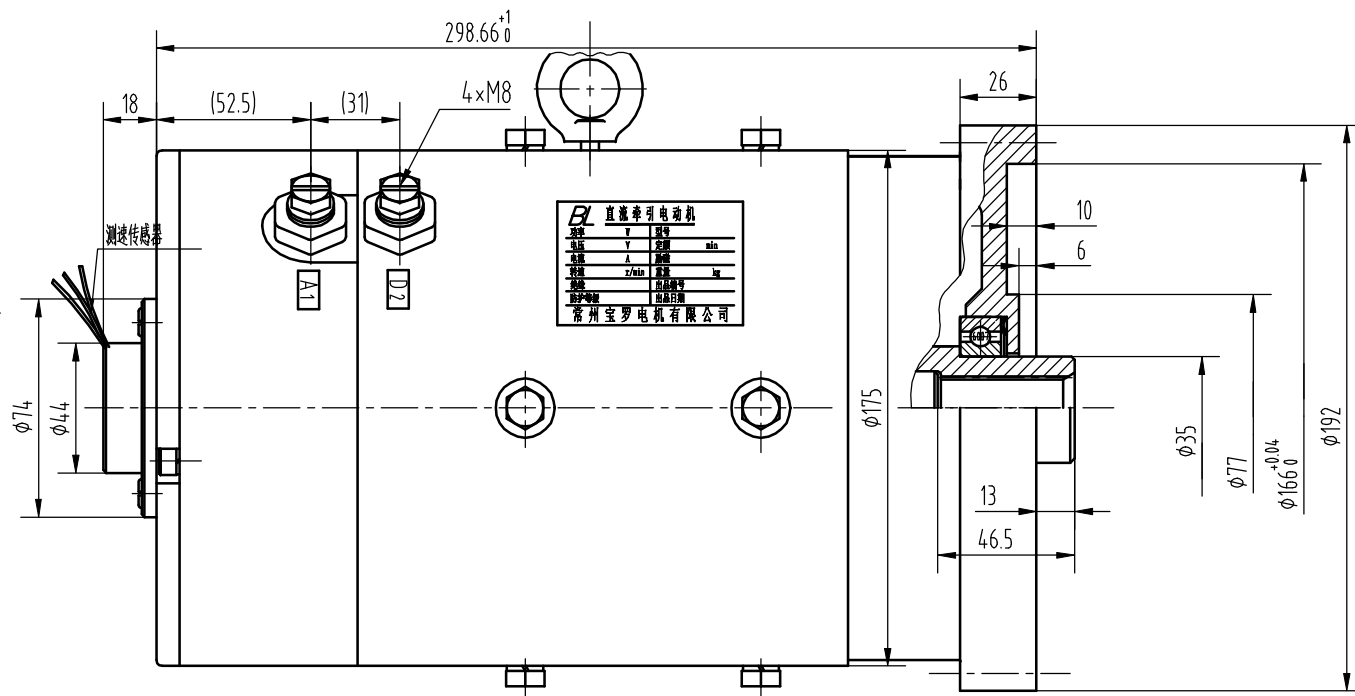

直流牵引电动机外形图

0BL. 300. 954