


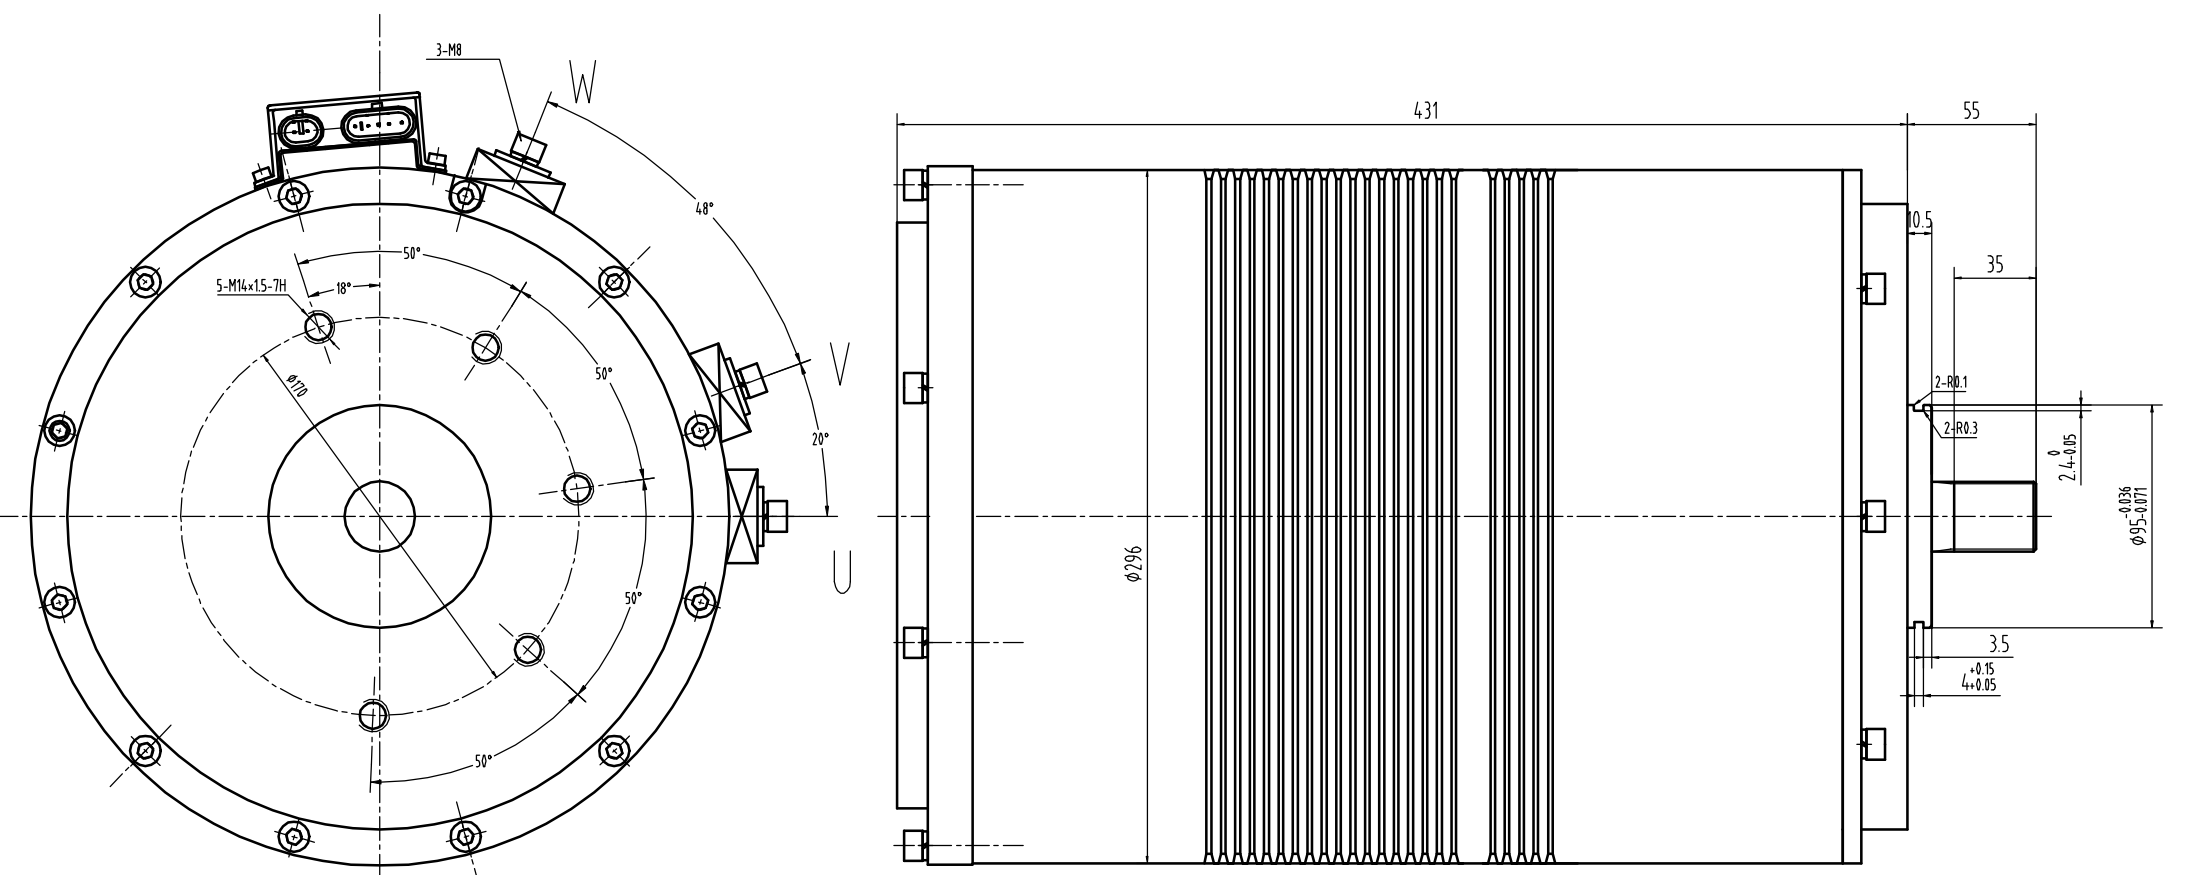

温度传感器

编码器

外花键参数

模 数 m	1.667
齿形角 (压力角) α	20°
齿 数 Z	19
分度圆直径 d	Ø31.673(mm)
变位系数	+0.8(mm)
大 径	34.674 ⁰ _{-0.1}
小 径	30.85
跨测齿数 R	3
公法线长度 W	13.659 ^{-0.062} _{-0.118}
跨测跨距 M 值	37.826 ^{-0.132} _{-0.223}
跨测跨距直径	Ø3(mm)
两齿轮轮齿中心重合	圆齿平行齿

基本参数

1. 型 号: XYQ-30CF01
2. 额定功率: 30 kW
3. 额定电压: 56V(A.C)
4. 额定电流: 402 A
5. 额定转速: 2800r/min
6. 转速范围: 0~5875 r/min
7. 定 额: 60min
8. 额定频率: 0-200Hz
9. 防护方式: IP54
10. 绝缘等级: H
11. 重 量: kg
12. 编码器: A:64p/rev ; B:64p/rev

	XYQ-30CF01A	XYQ-30CF01B	XYQ-30CF01C
1	+ (红)	+ (红)	+ (红)
2	- (黑)	B相输出 (蓝)	A相输出 (白)
3	A相输出 (白)	A相输出 (白)	B相输出 (蓝)
4	B相输出 (蓝)	- (黑)	- (黑)
5	+ (红)	+ (红)	+ (红)
6	- (黑)	- (黑)	- (黑)

BL

XYQ-30CF01

交流变频电动机外形图

常州宝罗电机有限公司

0BL. 300.1419