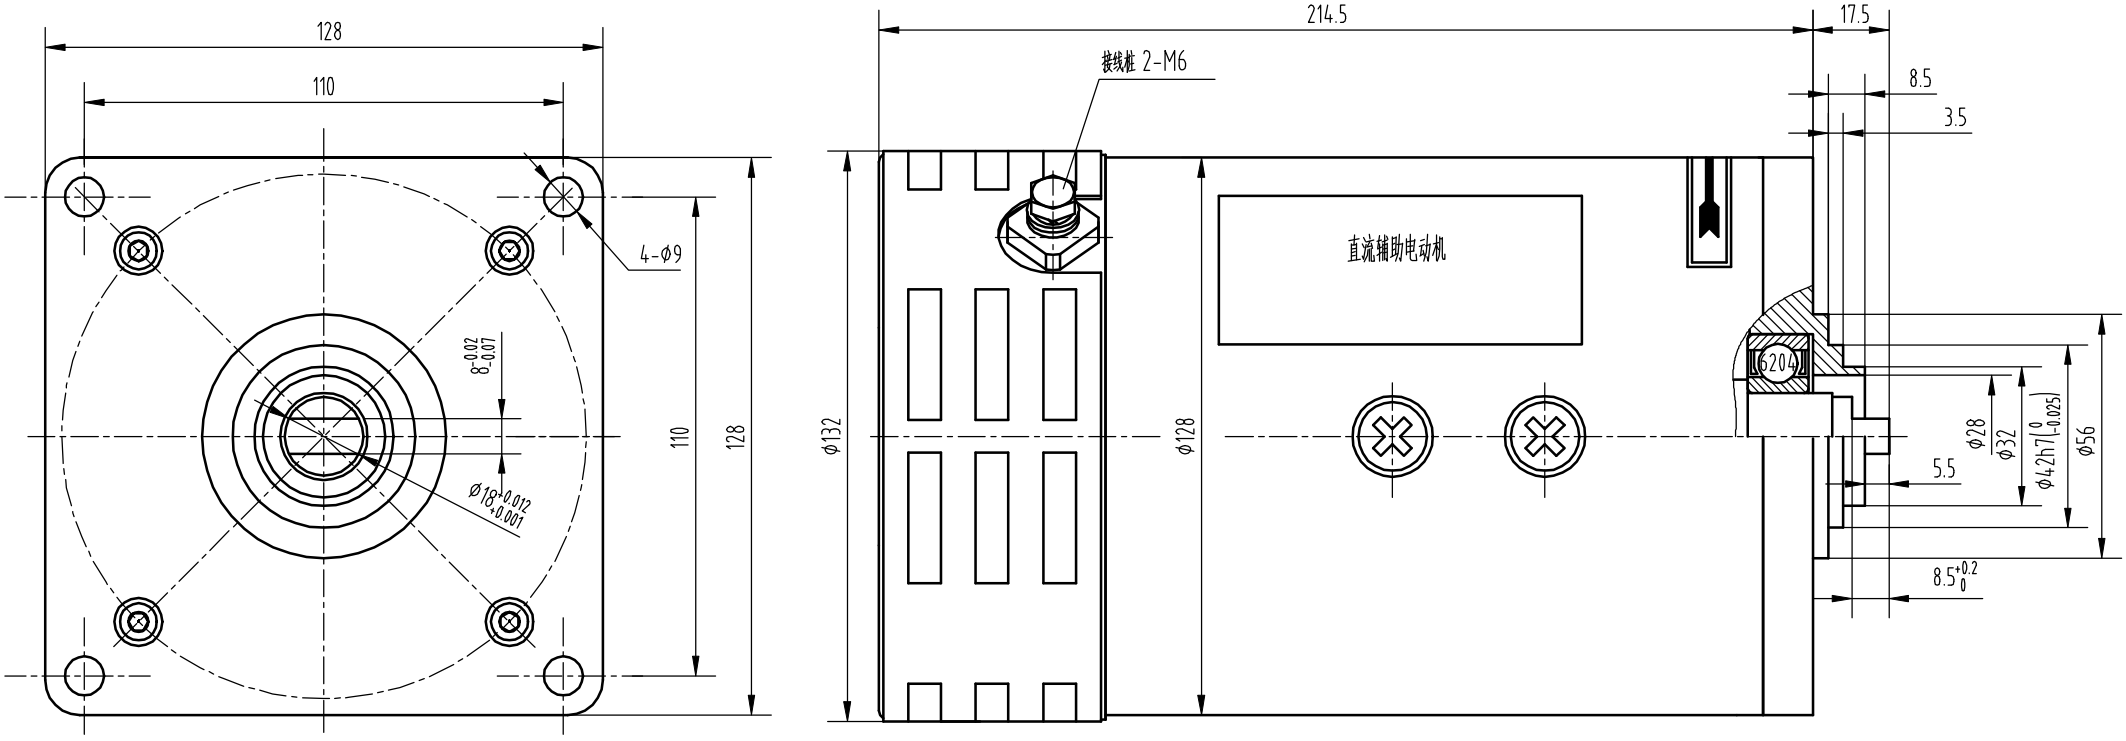

基本参数

额定功率	1.5 kW	励磁方式	复励
额定电压	48 V	绝缘等级	F
额定电流	44 A	定　　额	15 min
额定转速	2000 r/min	重　　量	kg
防护等级	IP21	转　　向	出轴端视顺时针

常州宝罗电机有限公司

XQD-1.5-3

直流辅助电动机－外形图

OBL.300.1197