


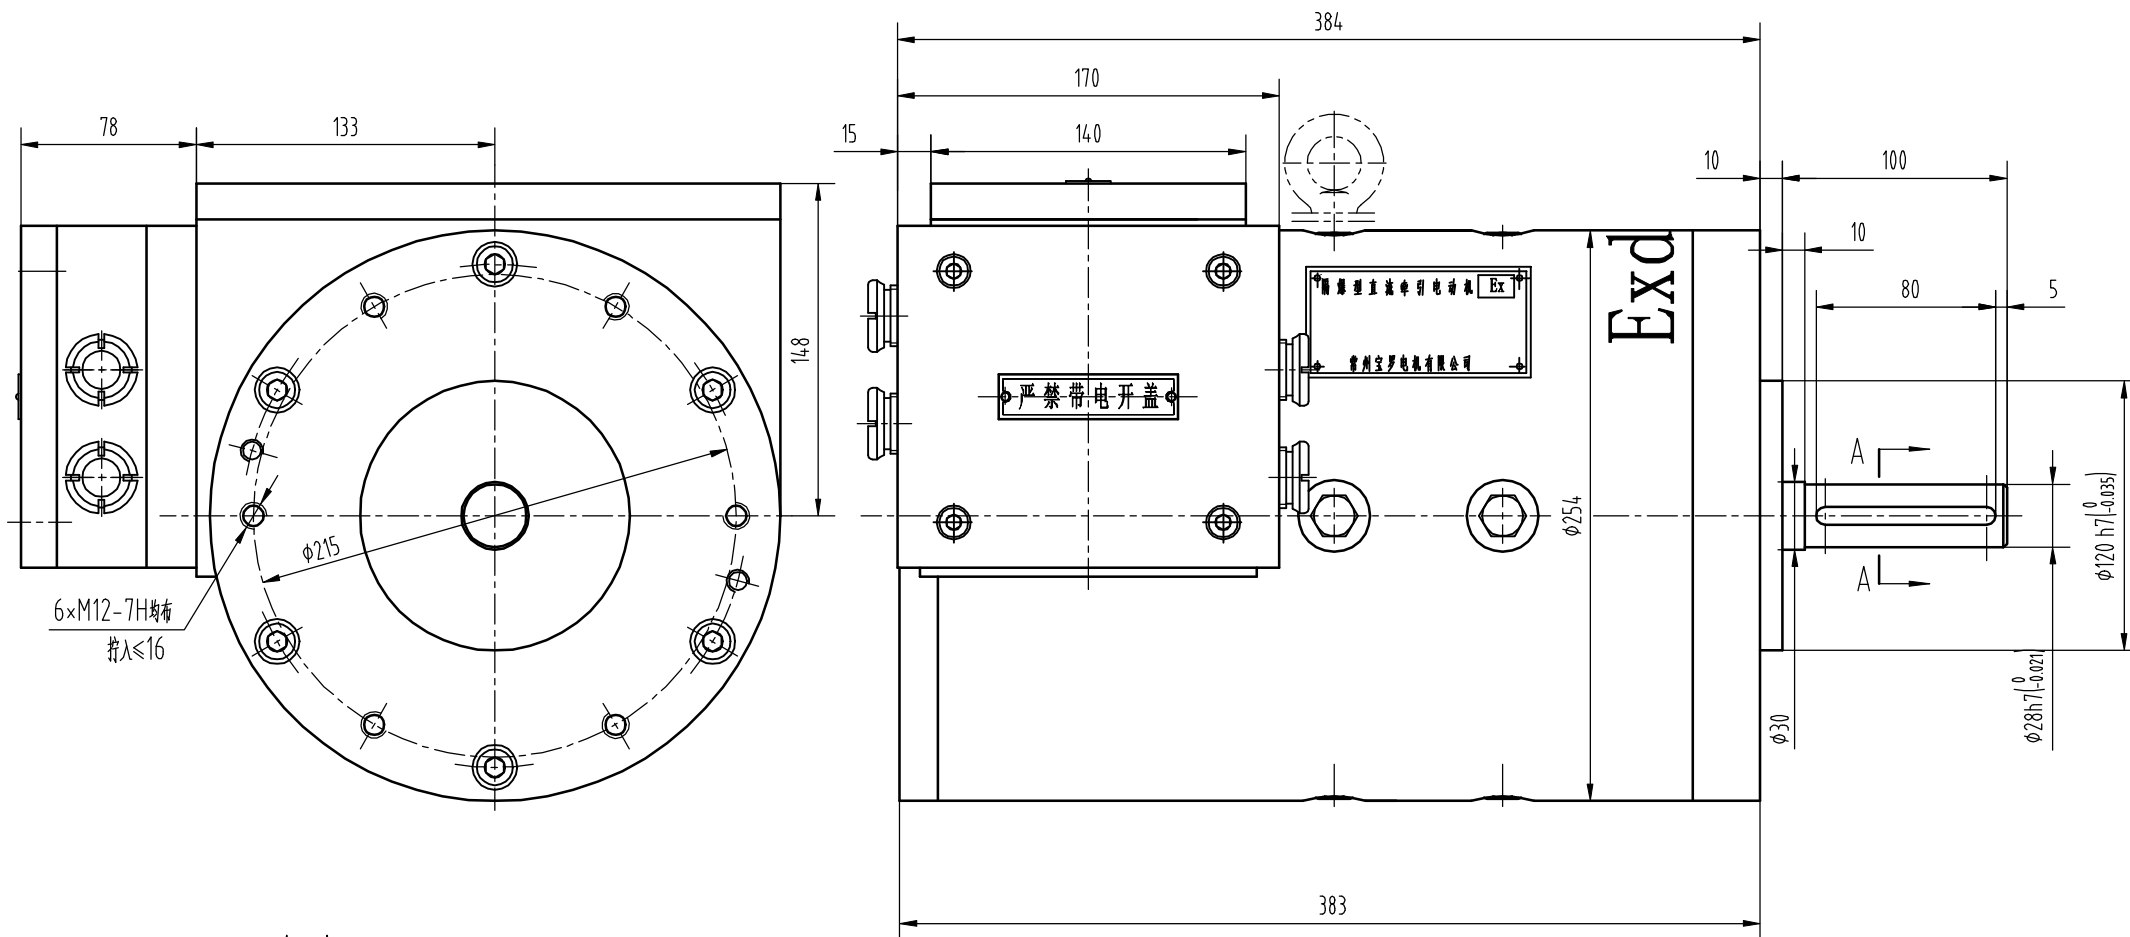

基本参数

功率: 3.5 kW	额定: 60 min
电压: 45 V	励磁方式: 串励
电流: 98 A	绝缘等级: F 级
转速: 1800 r/min	防护等级: IP54
最高转速: 3600 r/min	隔爆标志: Ex db IIB T4 Gb
重量: 130 Kg	隔爆标准: GB3836.1-2000
执行标准: JB5335-91	GB3836.2-2000

BL

XQB-4.5B

常州宝罗电机有限公司

隔爆型直流牵引电动机外形图

0BL. 300. 257