



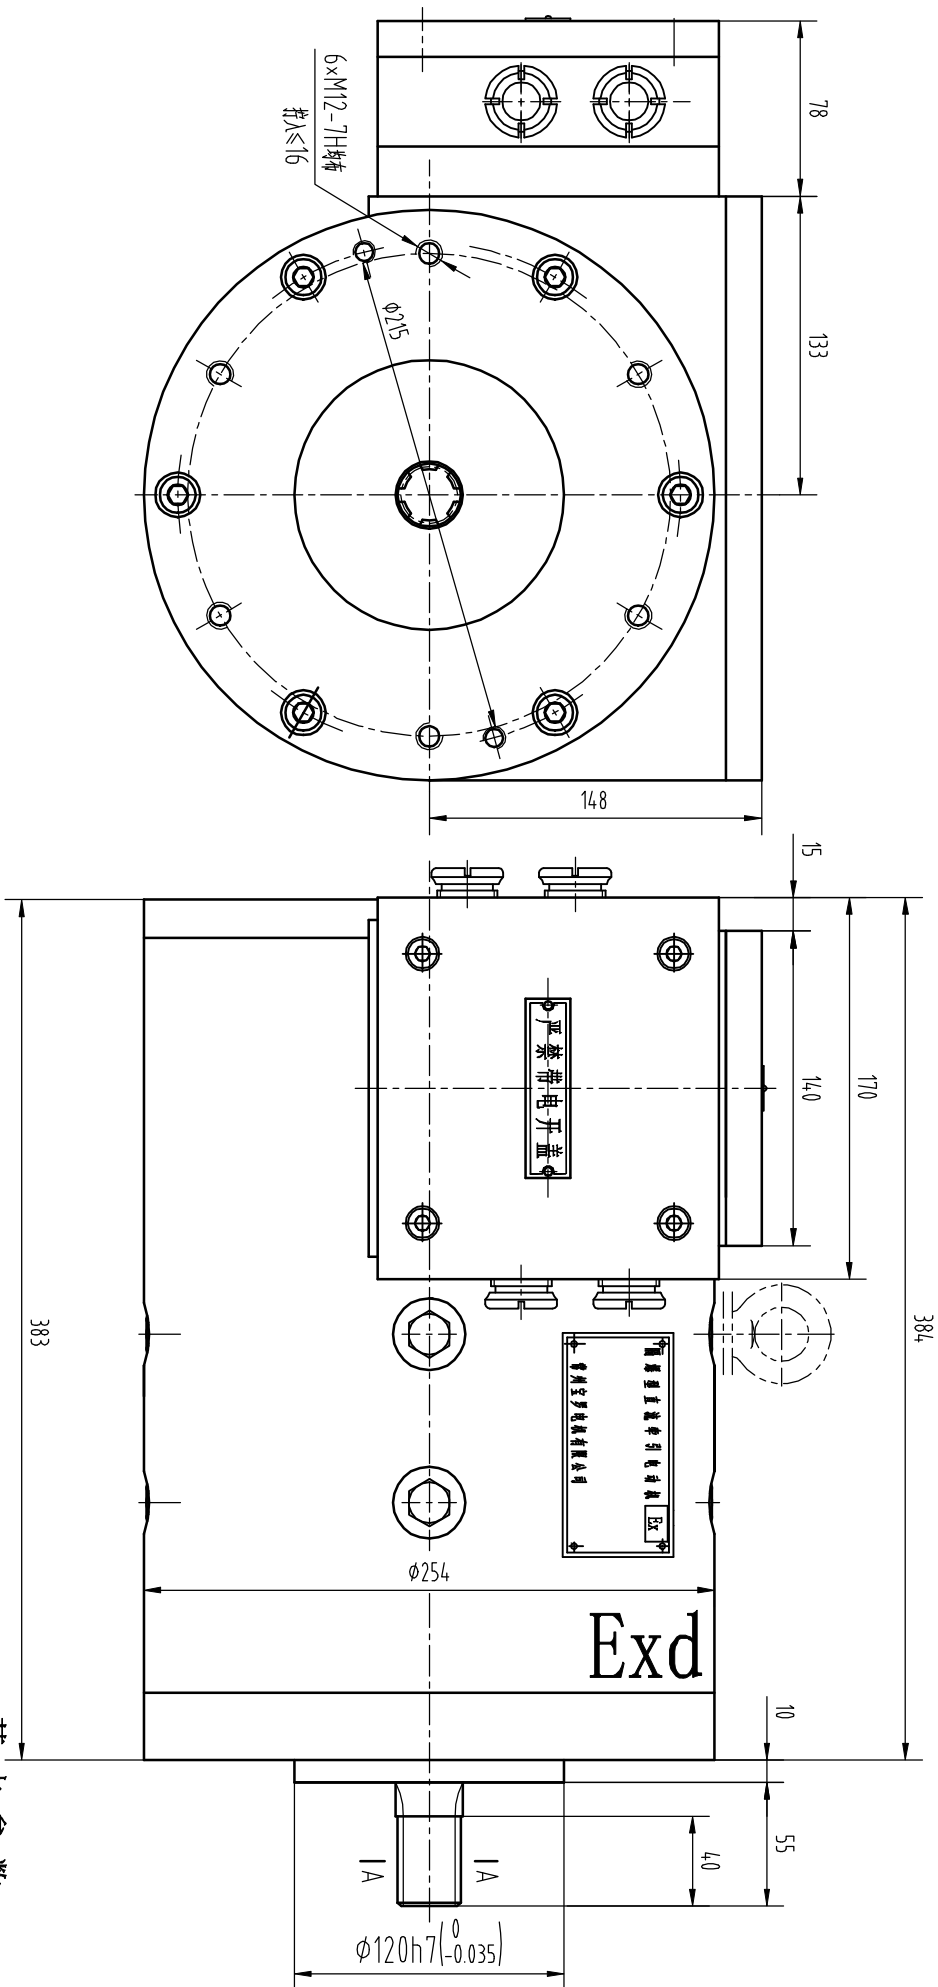

基本参数

功率:	4.5 kW	额定:	60 min
电压:	45 V	励磁方式:	串励
电流:	118 A	绝缘等级:	F 级
转速:	1800 r/min	防护等级:	IP54
最高转速:	3600 r/min	防爆标志:	Ex db IIB T4 Gb
执行标准:	JB5335-91	防爆标准:	GB3836.1-2010
			GB3836.2-2010

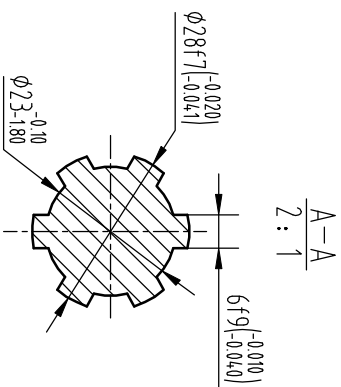

BL

XQB-4.5

隔爆型直流牵引电动机外形图

常州宝罗电机有限公司

0BL. 300. 262