


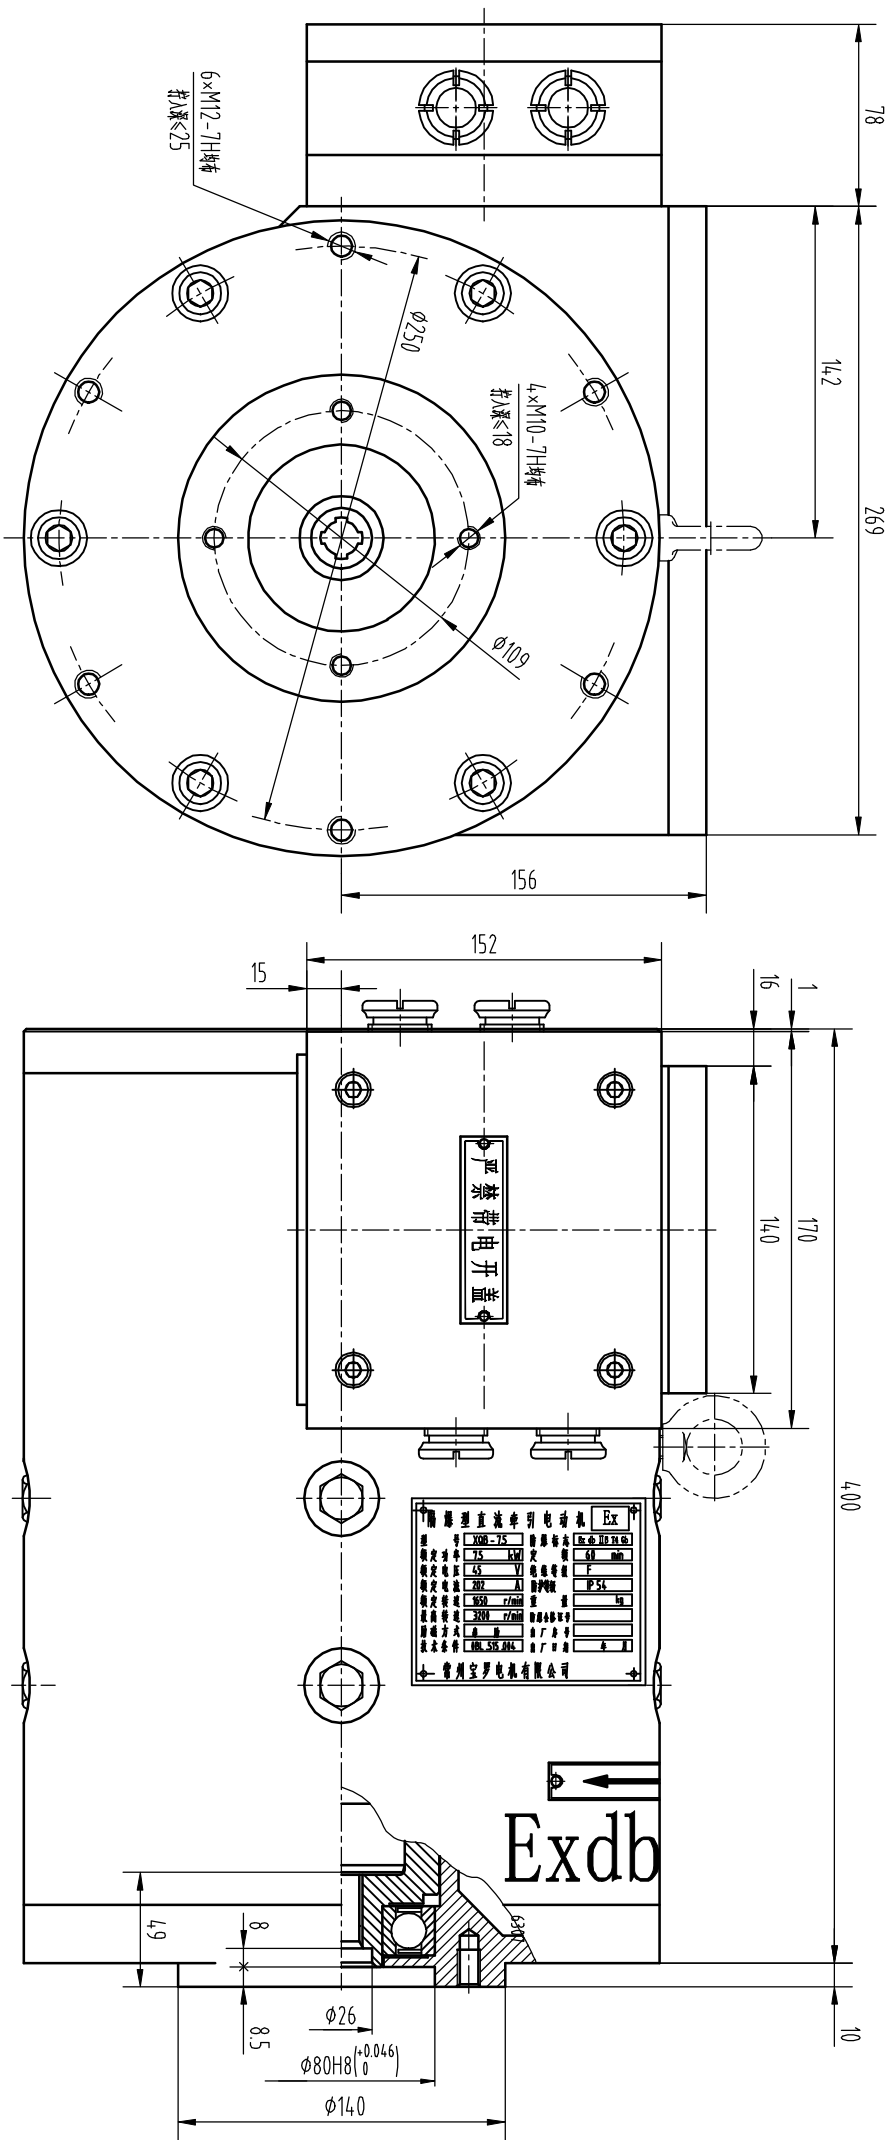

基本参数

功率:	7.5 kW	定额:	60 min
电压:	45 V	励磁方式:	串励
电流:	202 A	绝缘等级:	F 级
转速:	1650 r/min	防护等级:	IP54
最高转速:	3200 r/min	执行标准:	JB5335-91
防爆标准:	GB3836.1-2010	防爆标志:	Ex db IIB T4 Gb
	GB3836.2-2010		

BL

防爆型直流牵引电动机外形图

XQB-7.5

常州宝罗电机有限公司

0BL. 300. 153