


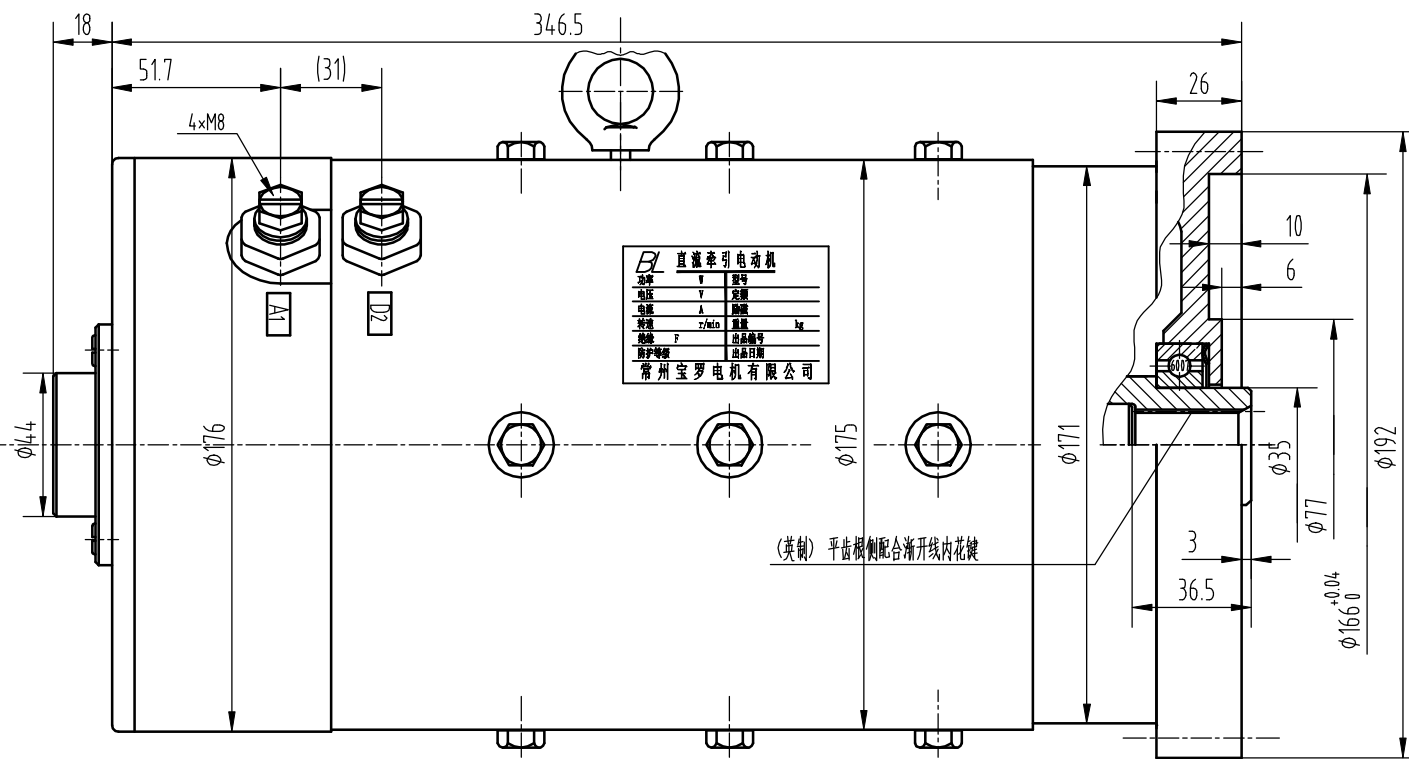

齿数:	19	
法向压力角:	45°	
模数:	1.0583	
分度圆直径:	0.791665	20.1083
基圆直径:	0.559792	14.2187
大径: (Max)	0.852	21.6408
小径:	0.7665 ^{+0.0024} ₀	19.47~19.516
齿槽宽:	最大实际值: 0.0789	2.004
	最小有效值: 0.0761	1.934
针径:	0.083268~0.0834646	2.12 ⁰ _{-0.005}
针间距:	0.66287~0.66579	16.773 ^{+0.138} _{+0.064}
	英制	公制

基本参数

额定功率 6.3kW

定 额 60min

额定电压 72V

励磁方式 串励

额定电流 102A

绝缘等级 F

额定转速 2500r/min

防护等级 IP44

执行标准 JB5335-91

重量: kg



XQ-6.3-19DGA

直流牵引电动机外形图

常州宝罗电机有限公司

OBL. 300.494