


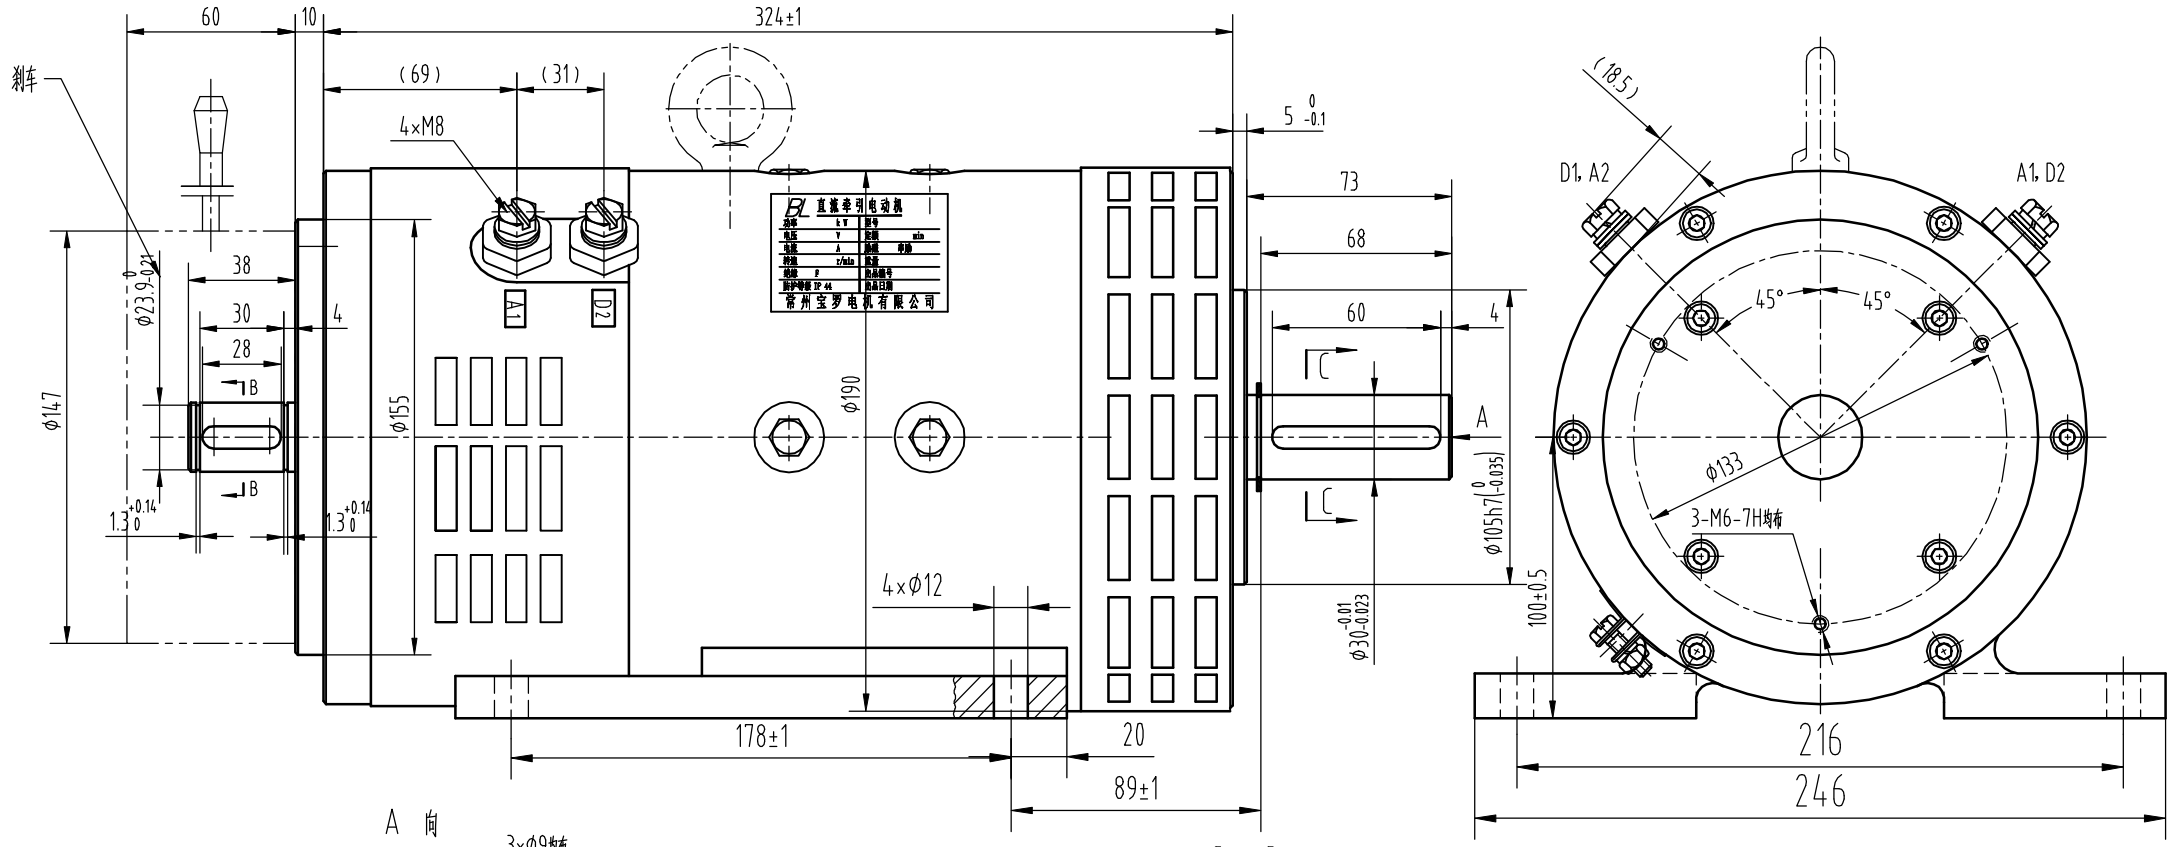


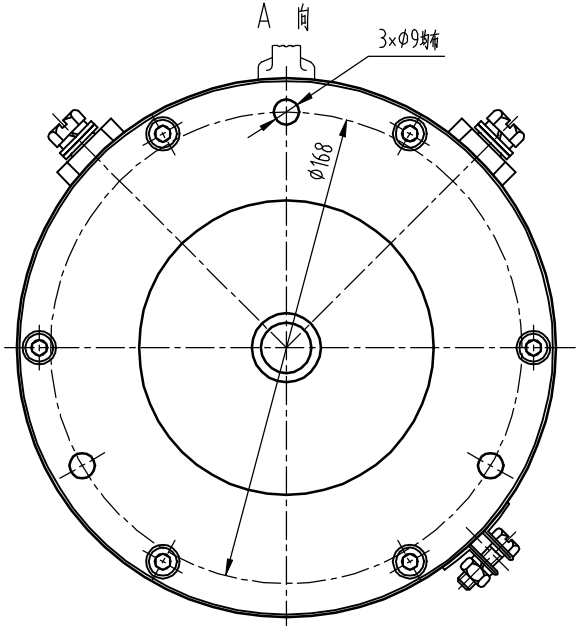

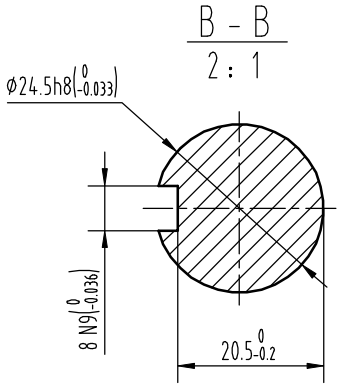

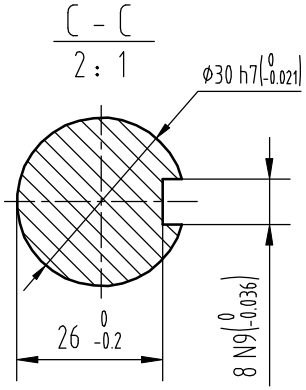

基本参数

额定功率	3 kW	定　额	60min
额定电压	48 V	绝缘等级	F
额定电流	80 A	防护等级	IP21
额定转速	1800 r/min	励磁方式	串　励
最高转速	3600 r/min	重　量	
执行标准	JB 5335-91		

BL

XQ-3-1AKS

直流牵引电动机外形图

常州宝罗电机有限公司

OBL.300.1481