
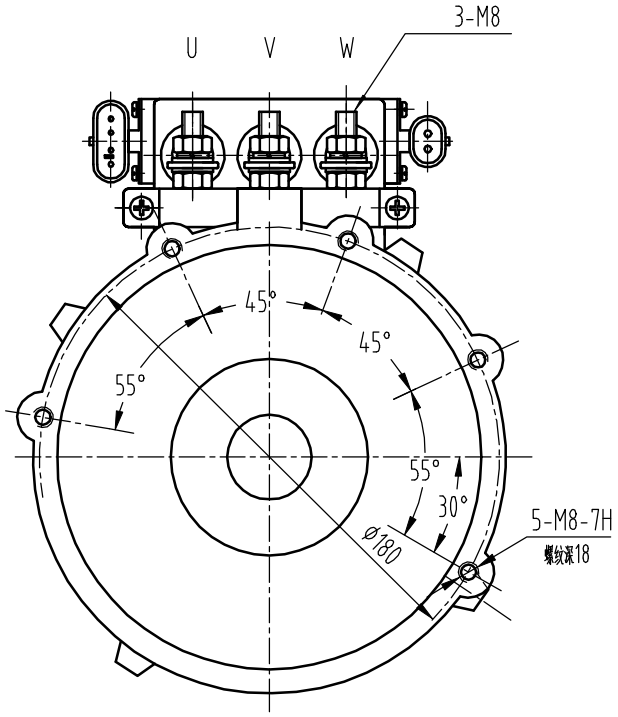


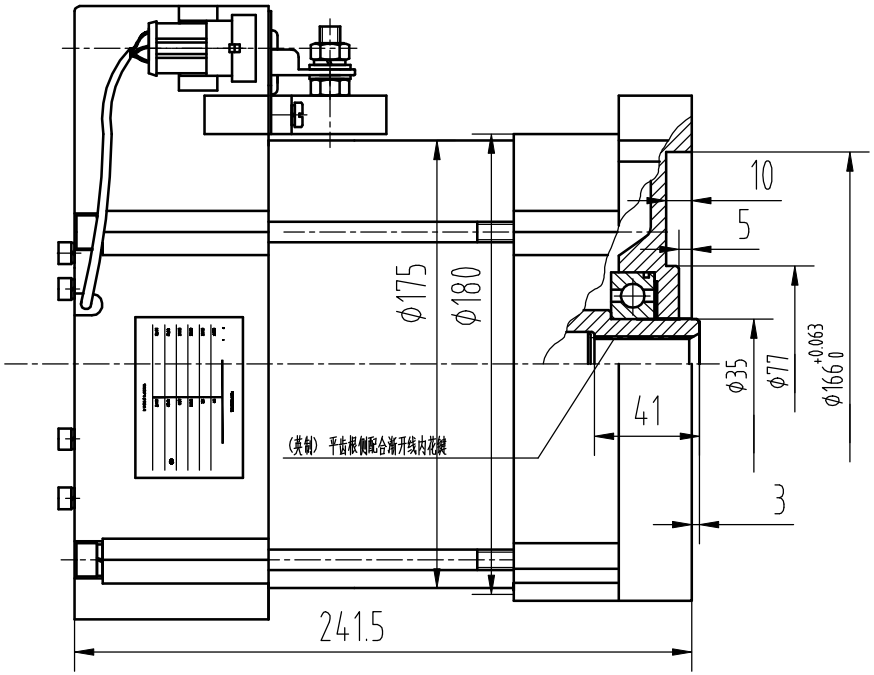


平齿根侧配合 圆柱直齿渐开线内花键参数
(公制)

名　　称	代 号	数　　值
齿　　数	Z	24
模　　数	m	1
法向压力角	α_D	30°
公差等级配合类别		5H
分度圆直径	φd	24
基圆直径	φd	20.3846
小　　径	φe	23.09
大　　径(最大)	φf	25.5
渐开线终止圆直径最小值	φ	5.2
齿槽宽: 最大实际值:		1.626


基本参数

1. 型　　号: XYQ-5DC02
2. 额定功率: 5 kW
3. 额定电压: 34V(A.C)
4. 额定电流: 111A
5. 额定转速: 3000r/min
6. 转速范围:0~5875 r/min
7. 定　　额: 60min
8. 频　　率: 0~200Hz
9. 防护方式: IP54
10. 绝缘等级: H
11. 重　　量:
12. 编码器: A:64p/rev ; B:64p/rev

	XYQ-5DC02A	XYQ-5DC02B	XYQ-5DC02C
1	+ (红)	+ (红)	+ (红)
2	- (黑)	B相输出 (蓝)	A相输出 (白)
3	A相输出 (白)	A相输出 (白)	B相输出 (蓝)
4	B相输出 (蓝)	- (黑)	- (黑)
5	+ (红)	+ (红)	+ (红)
6	- (黑)	- (黑)	- (黑)



温度传感器



编码器

BL

XYQ-5DC02

交流变频电动机外形图

常州宝罗电机有限公司

OBL.300.859