







交流异步电机驱动轮单元

功率 (S2)	W	10000
电压	V	80
转速	Rpm	1200
电流	A	156
扭矩	Nm	79
IP防护等级	IP	54

传动比	I	23.32
额定输出扭矩	Nm	1565
最大加速和制动扭矩	Nm	3912
驱动轮承载	Kg	6500
制动器扭矩	Nm	90
润滑		润滑脂

功率(S2)	W	2000
电压	V	80
转速	Rpm	3000
电流	A	35
电机扭矩	Nm	6.4
传动比	I	50
齿轮输出扭矩	Nm	272
IP防护等级	IP	54
润滑		润滑油

公司	Baoluomotor	-----
网址	https://www.Baoluomotor.com/	
设计:	日期:	
工艺:		
审核:	批准:	

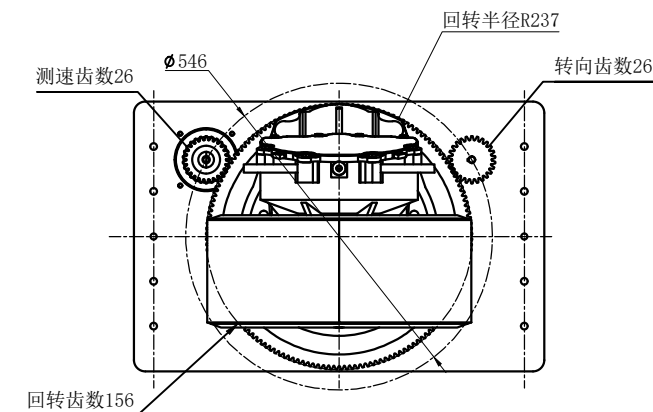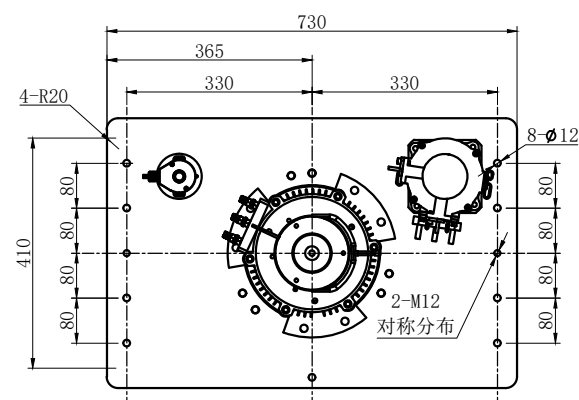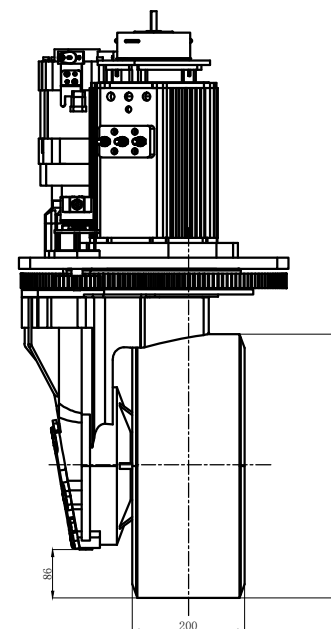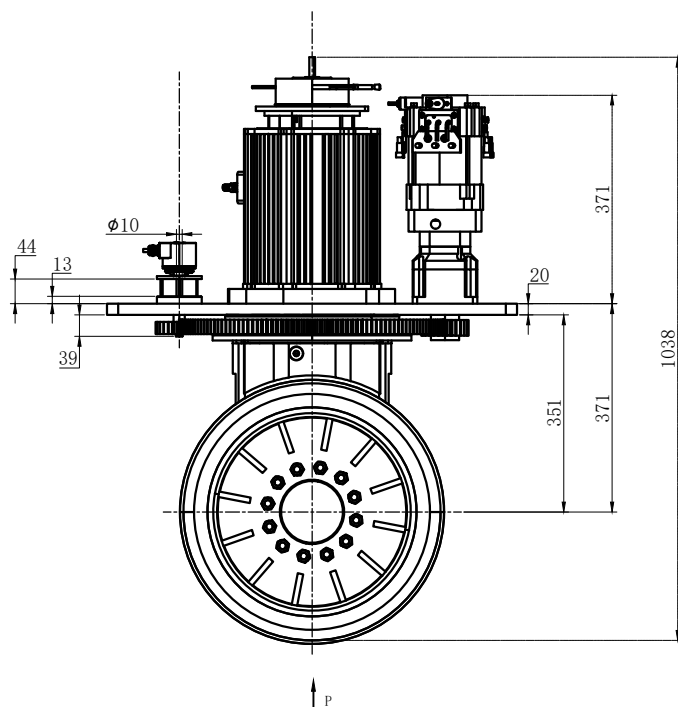

刹车端线束	
序号	信号
1	+80V
2	GND

