

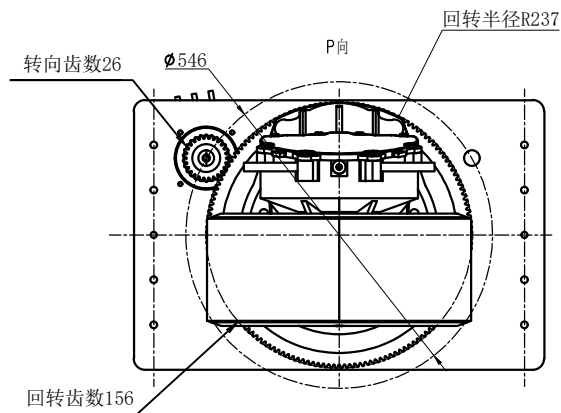
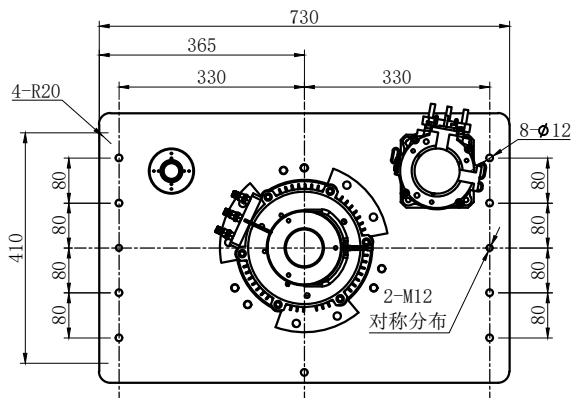
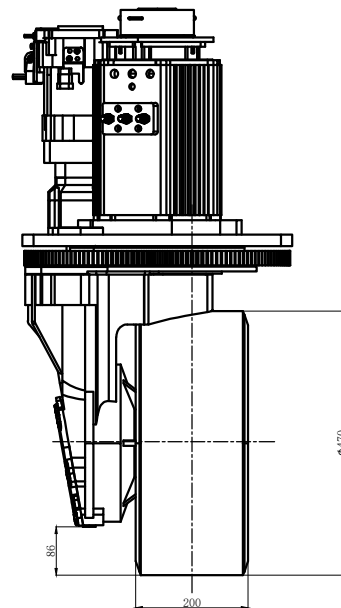
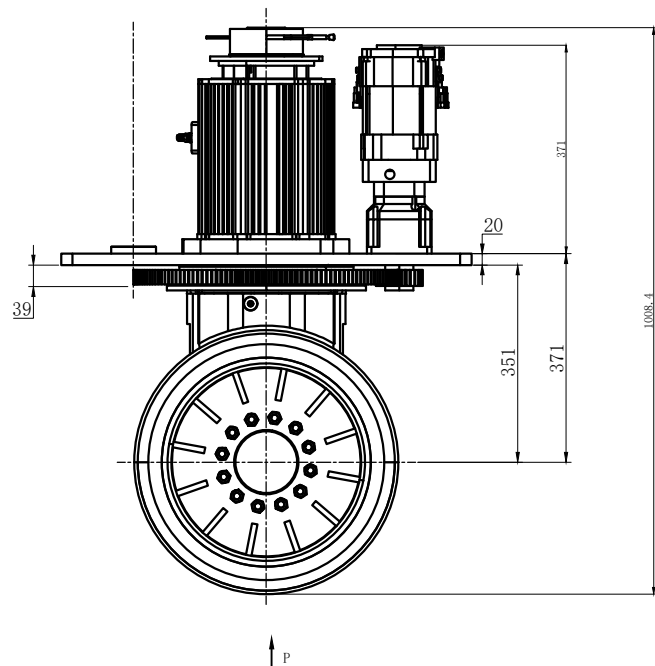





刹车端线束	
序号	信号
1	+80V
2	GND



Baoluo Motor

BLEC-470-VS

BLEC470P103A12-23-44VS-M

交流异步电机驱动轮单元

牵引电机数据

类型：交流异步电机 (TEC-S210P10000A12-80)

功率(S2)	W	10000
电压	V	80
转速	Rpm	1200
电流	A	156
扭矩	Nm	79
IP防护等级	IP	54

牵引变速箱

传动比	I	23.32
额定输出扭矩	Nm	1565
最大加速和制动扭矩	Nm	3912
驱动轮承载	Kg	6500
制动器扭矩	Nm	90
润滑	润滑脂	

转向电机数据

类型：交流异步电机 (TEC-P136P2000A30-80)

功率(S2)	W	2000
电压	V	80
转速	Rpm	3000
电流	A	35
电机扭矩	Nm	6.4
传动比	I	50
齿轮输出扭矩	Nm	272
IP防护等级	IP	54
润滑	润滑脂	

公司	Baoluo Motor	
网址	https://www.BaoluoMotor.com/	
设计:	日期:	
工艺:		
审核:	批准:	