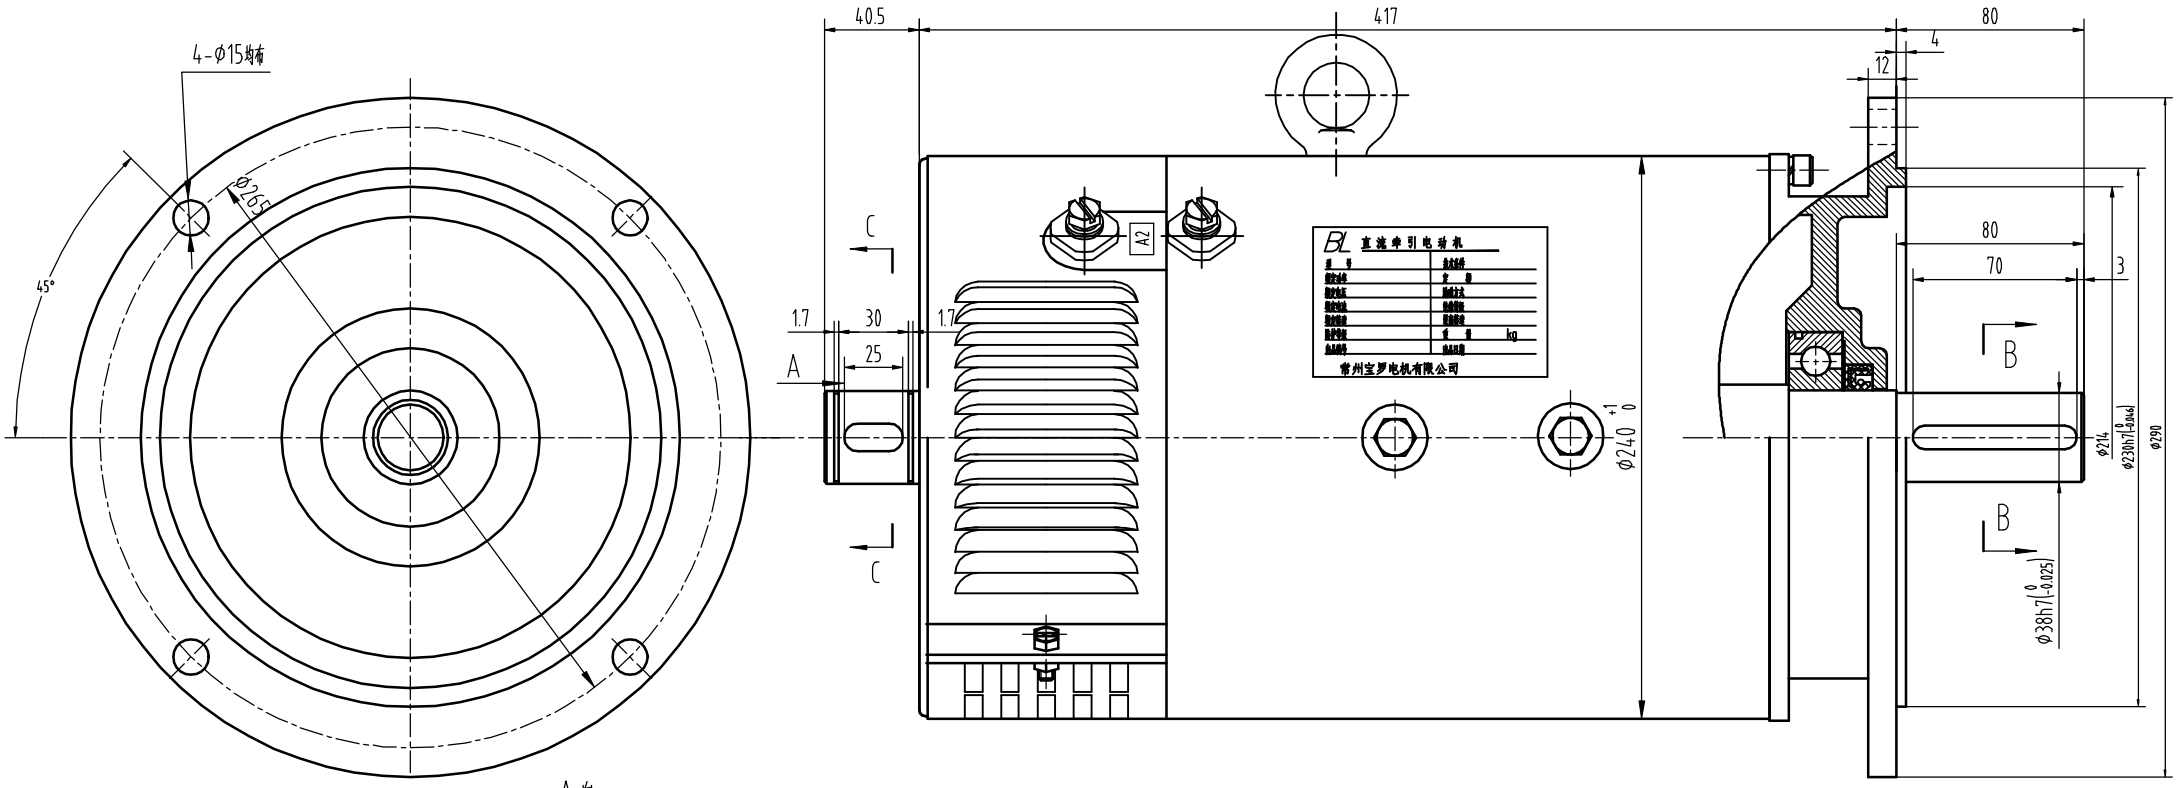

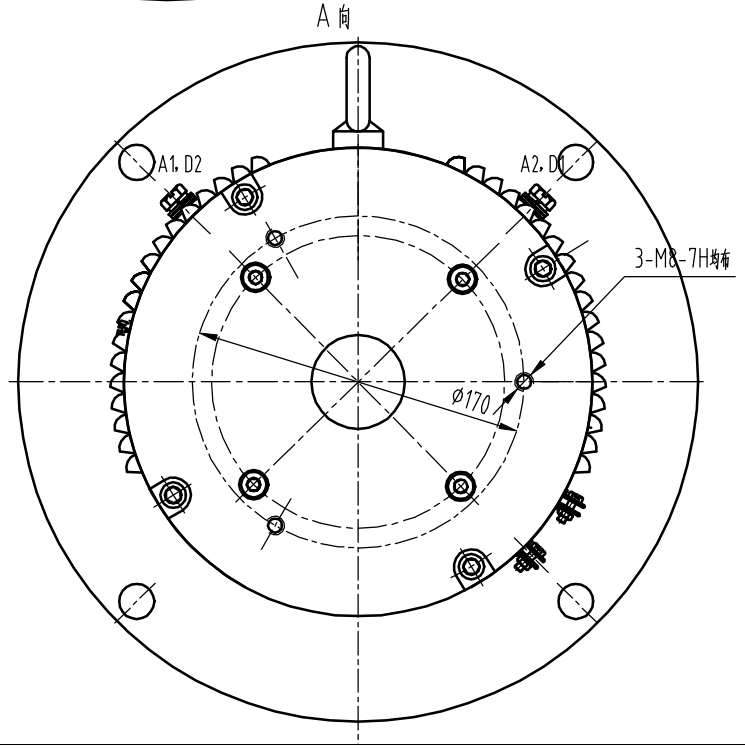



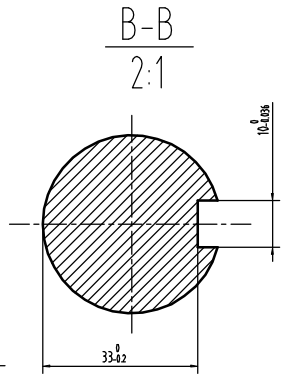

基本参数

额定功率	5.5kW	定　额	60min
额定电压	48V	绝缘等级	F
额定电流	144A	防护等级	IP21
额定转速	1350r/min	技术条件	0BL.515.002
最高转速	3200r/min	结构型式	卧式
励磁方式	串励	重　量	85 kg

BL

XQ-5.5P

直流牵引电动机外形图

常州宝罗电机有限公司

0BL. 300. 934